EAE
AYDINLATMA

EAE'de YENİ NE VAR?

2017 yeni
ürün broşürü

20

YENİLİĞİN GÜCÜ

Led teknolojisinin baş döndürücü bir hızla sürekli değişim ve gelişim gösterdiği içinde yer aldığımız bu dönem, bilişim teknolojilerinin endüstride baskın rol oynayacağı yepyeni ve heyecan dolu bir dönemin habercisi...

EAE Aydınlatma olarak, %100 yerli sermayenin ve Ar&Ge yatırımının gücü ile geliştirdiğimiz akıllı kontrol sistemleri ile entegre aydınlatma çözümlerimiz, bu yeni dönem için giderek profesyonelleşen dinamik gelişimini sürdürüyor.

Sizleri bu yeni dönemin getirdiği heyecanımızı paylaşmaya; üreten, geliştiren, ilham veren sinerjimize destek olmaya davet ediyoruz.

2017 yeni ürünlerimizle tanışın...

PB2 STREET

PB2 ürün ailesinin Street modeli, yuvarlatılmış gövde yapısı ile kent ve peyzaj alanlarının aydınlatılması için idealdir. Geniş açılı reflektöründen rotasyonel olarak yayılan ışığı ile güvenli şehir alanlarının oluşturulması için mükemmel bir atmosfer yaratır.

LED | IP66 | DALI | CE

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı lens
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 22,1 W / 35,4 W / 44,3 W
Lümen	: 2700lm / 4300lm / 5400lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk montaj
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

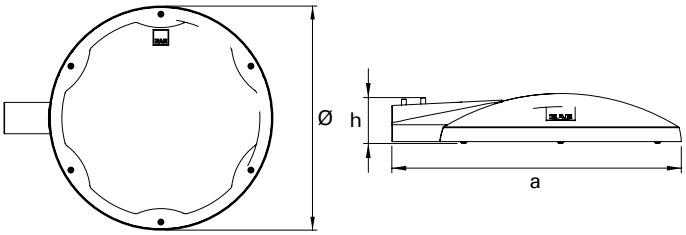

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	b	h
22 W	500	600	95,2
35 W	500	600	95,2
45 W	500	600	95,2

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
22 W (4000K)	CMN 022D 40FS00 WL 2K70ST	22,1	5,8
35 W (4000K)	CMN 035D 40FS00 WL 4K30ST	35,4	5,8
45 W (4000K)	CMN 045D 40FS00 WL 5K40ST	44,3	5,8

PB2 KATANER

PB2 ürün ailesinin Kataner modeli, yuvarlatılmış gövde yapısı ile kent ve peyzaj alanlarının aydınlatılması için idealdir. Geniş açılı reflektöründen rotasyonel olarak yayılan ışığı ile güvenli şehir alanlarının oluşturulması için mükemmel bir atmosfer yaratır.

LED IP66 DALI CE

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı lens
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 37,2 W / 72,3 W
Lümen	: 4598lm / 9111lm / 12546lm / 14987lm
Giriş Gerilimi	220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: SW 306G / Beyaz

Teknik Çizim

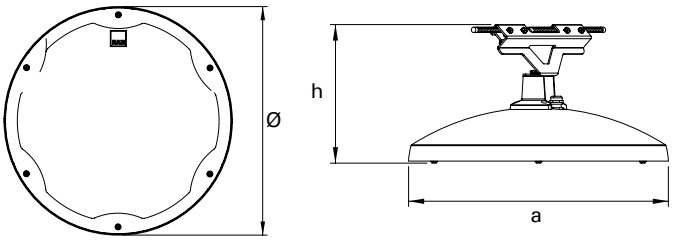

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	b	h
37 W	500	500	259,5
72 W	500	500	259,5

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
37 W (4000K)	CMN 036D 40FS00 WL 4K30KT	37,2	5,8
72 W (4000K)	CMN 070D 40FS00 WL 8K73KT	72,3	5,8

PB2 PB

PB2 PB, üç kollu yuvarlak gövde yapısı ile peyzaj ve kent alanlarının ortam aydınlatması için kullanılır. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Yüksek verimlilikte opal difüzör
Difüzör	: Temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 40 W / 55 W / 64 W
Lümen	: 4562lm / 6083lm / 6371.5lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Park / Bahçe
Gövde Renkleri	: Siyah

Teknik Çizim

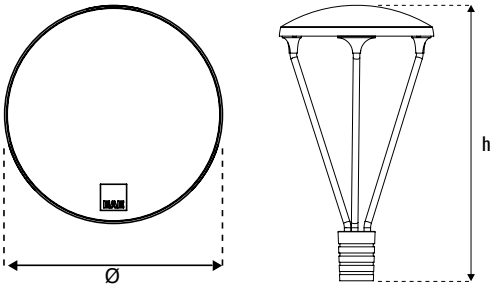

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	h
PB	500	893

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
40 W (4000K)	PB2 040U 40FS00 3A 4K60PB	40	6,4
55 W (4000K)	PB2 055U 40FS00 3A 6K00PB	55	6,4
63 W (4000K)	PB2 063U 40FS00 3A 6K37PB	63	6,4

PB2 DOUBLE

PB2 ürün ailesinin Double modeli, yuvarlatılmış gövde yapısı ile kent ve peyzaj alanlarının aydınlatılması için idealdir. Geniş açılı reflektöründen rotasyonel olarak yayılan ışığı ile güvenli şehir alanlarının oluşturulması için mükemmel bir atmosfer yaratır.

LED | IP66 | DALI | CE

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı lens
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 22,1 W / 35,4 / 44,3 W
Lümen	: 2700lm / 4300lm / 5400lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk
Gövde Renkleri	: Antrasit füme

Teknik Çizim

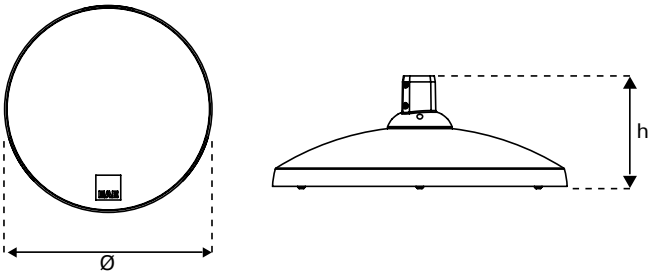

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	h
DOUBLE	500	185

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
22 W (4000K)	CMN 022U 40FS00 WL 2K70DB	22,1	5,8
35 W (4000K)	CMN 035U 40FS00 WL 4K30DB	35,4	5,8
45 W (4000K)	CMN 045U 40FS00 WL 5K40DB	44,3	5,8

YENİ ROTANO

Yaşam alanlarının birçok sahasında gerekli olan dış mekan aydınlatmasında ön planda olan Rotano, minimalist tasarımı ile led teknolojisinin sağladığı enerji tasarrufunu uygun maliyetler ödeyerek sağlamanıza imkan sunar.

LED | IK09 | CE

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Dar ve geniş açı optik lens
Difüzör	: Polikarbon reflektör
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 21.9 W / 30.6 W / 43.8 W / 56.9 W / 74.5 W / 100.8 W
Lümen	: 2701lm / 3781lm / 5401lm / 7022lm / 9182lm 12423lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk
Gövde Renkleri	: RAL SW 306 G

Teknik Çizim





Ölçüler (mm)

a	b	h
568	222	110

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
19 W (5700K)	RTN 019D 57CMOO WL 2K55 V3	19	5
27 W (5700K)	RTN 027D 57CMOO WL 3K62 V3	27	5
37 W (5700K)	RTN 037D 57CMOO WL 5K00 V3	37	5
52 W (5700K)	RTN 052D 57CMOO WL 6K97 V3	52	5
66 W (5700K)	RTN 066D 57CMOO WL 8K90 V3	66	5
99 W (5700K)	RTN 099D 57CMOO WL 11K9 V3	99	5

YENİ ARKTOS

Yaşam alanlarının birçok sahasında gerekli olan dış mekan aydınlatmasında ön planda olan Arktos, minimalist tasarımı ile led teknolojisinin sağladığı enerji tasarrufunu uygun maliyetler ödeyerek sağlamanıza imkan sunar.

SOKAK AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon monoblok gövde
Optik	: Geniş açılı optik lens
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 53 W / 78 W / 105 W / 122 W / 138 W
Lümen	: 6189lm / 8963lm / 11889lm / 13913lm / 15926lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk
Gövde Renkleri	: RAL 9018 + SW 306 G

Teknik Çizim

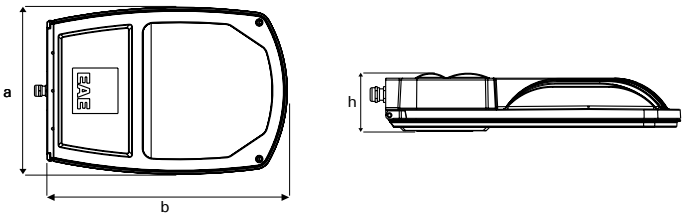

Ölçüler (mm)

a	b	h
475	330	92,5

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
53 W (4000K)	ARK 053D 40CM00 WL 6K18	52,6	7,7
78 W (4000K)	ARK 078D 40CM00 WL 8K96	77,9	7,7
105 W (4000K)	ARK 105D 40CM00 WL 11K8	105,3	7,7
122 W (4000K)	ARK 122D 40CM00 WL 13K9	121,6	7,7
138 W (4000K)	ARK 138D 40CM00 WL 15K9	138,3	7,7

PB2 ARENA

PB2 ürün ailesinin Arena modeli, endüstriyel tesislerin farklı aydınlatma ihtiyaçlarına optimum çözüm sunar. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.

LED | IP66 | DALI | CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 60° reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 36 W / 72 W / 88 W / 106 W
Lümen	: 4740lm / 9380lm / 11912lm / 13869lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü, Sarkıt
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

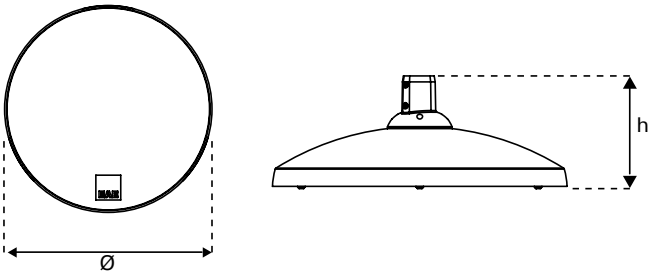

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	h
ARENA	500	163

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
36 W (4000K)	CMN 036U 40FS00 AR 4K74IC	36	6,9
72 W (4000K)	CMN 072U 40FS00 AR 9K48IC	72	6,9
88 W (4000K)	CMN 088U 40FS00 AR 11K72IC	88	6,9
106 W (4000K)	CMN 106U 40FS00 AR 13K72IC	106	6,9

PB2 LOWBAY & LOW LOWBAY

PB2 ürün ailesinin Lowbay&Low Lowbay modeli, endüstriyel tesislerin farklı aydınlatma ihtiyaçlarına optimum çözüm sunar. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.

LED IP66 DALI CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açı ve ekstra geniş açılı reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 35 W / 63 W / 88 W / 106 W
Lümen	: 4849lm / 8960lm / 12411lm / 14774lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
CRI	: >70 / >80
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü, Sarkıt
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

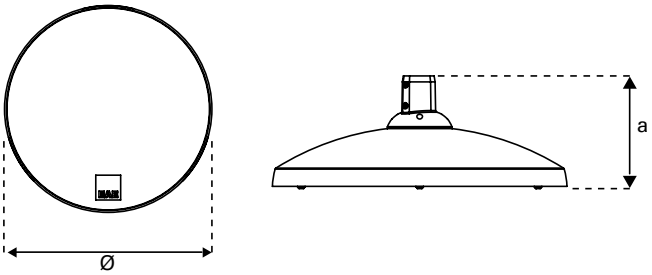

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	a
LOWBAY/LOW.	500	163

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
35 W (4000K)	PB2 035U 40FS00 LB 4K84IC	34,8	5,8
63 W (4000K)	PB2 063U 40FS00 LB 8K96IC	62,5	5,8
88 W (4000K)	PB2 088U 40FS00 LB 12K4HP	87,8	5,8
106 W (4000K)	PB2 106U 40FS00 LB 14K7HP	106	5,8

PB2 FOOD

CAMINO ürün ailesinin Food modeli, endüstriyel tesislerin farklı aydınlatma ihtiyaçlarına optimum çözüm sunar. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.

LED | IP66 | DALI | CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı ve ekstra geniş açılı reflektör
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: MP LED / HP LED
Tüketim Gücü	: 33,8 W / 64,5 W
Lümen	: 4600lm / 9100lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: MP LED >80 HP LED >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: SW 306G / Beyaz

Teknik Çizim

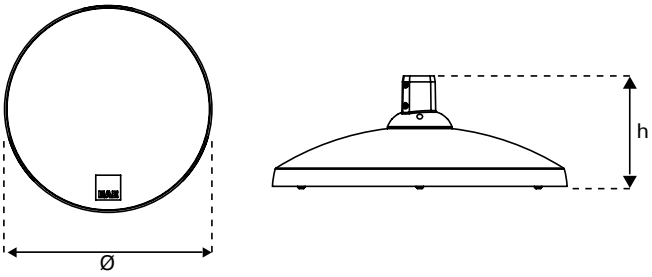

Ölçüler (mm)

Tip	Ø	h
FOOD	500	160

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var
KAM	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
34 W (4000K)	CMN 034U 40FS00 LB 4K60FD	33,8	5,8
65 W (4000K)	CMN 065U 40FS00 LB 9K10FD	64,5	5,8
34 W (4000K)	CMN 034U 40FS00 XW 4K60FD	33,8	5,8
65 W (4000K)	CMN 065U 40FS00 XW 9K10FD	64,5	5,8

SRound v2 ARENA

Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound, endüstriyel tesislerin tüm aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Yalın tasarıma sahip gövdesi ile su ve toza karşı yüksek koruma sağlar.

LED | IP66 | CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Miro silver reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 56 W / 62 W / 76 W / 79 W / 87 W / 92 W / 100 W 132 W / 163 W / 222 W
Lümen	: 9049lm / 9195lm / 11677lm / 11121lm / 13292lm 12605lm / 15163lm / 19231lm / 25448lm / 31636lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
CRI	: >80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

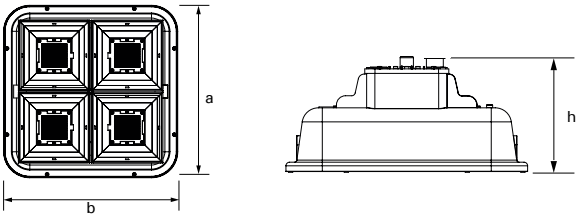

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
SRound	400	400	190

Fotometrik Veri



ARENA

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
56 W (4000K)	SRD 056U 40FS00 AR 9K10 V.2.504	56,1	8,2
62 W (4000K)	SRD 062U 40FS00 AR 9K20 V.2.252	61,9	8,2
76 W (4000K)	SRD 076U 40FS00 AR 11K7 V.2.504	76,3	8,2
79 W (4000K)	SRD 079U 40FS00 AR 11K1 V.2.252	78,8	8,2
87 W (4000K)	SRD 087U 40FS00 AR 13K3 V.2.504	86,9	8,2
92 W (4000K)	SRD 092U 40FS00 AR 12K6 V.2.252	91,5	8,2
100 W (4000K)	SRD 100U 40FS00 AR 15K1 V.2.504	100,3	8,2
132 W (4000K)	SRD 132U 40FS00 AR 19K2 V.2.504	132,4	8,2
163 W (4000K)	SRD 163U 40FS00 AR 25K0 V.2.504	162,7	8,2
222 W (4000K)	SRD 225U 40FS00 AR 31K6 V.2.144 HLV	221,8	8,2
222 W (4000K)	SRD 225U 40FS00 AR 31K6 V.2.144 TRD	221,8	8,2

SRound V2 LOWBAY & LOW LOWBAY

Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound, endüstriyel tesislerin tüm aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Yalın tasarıma sahip gövdesi ile su ve toza karşı yüksek koruma sağlar.

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Miro silver reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam / Temperli kumlu cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	
Lowbay	: 56 W / 62 W / 76 W / 79 W / 87 W / 92 W / 100 W 132 W / 163 W / 222W
Low Lowbay	: 56 W / 60 W / 75 W / 78 W / 87 W / 91 W
Lümen	
Lowbay	: 9061lm / 9057lm / 11590lm / 11011lm / 13313lm / 12446lm 15013lm / 19316lm / 25253lm / 31636lm
Low Lowbay	: 7928lm / 8118lm / 10421lm / 9921lm / 11868lm / 11213lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
CRI	: >80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

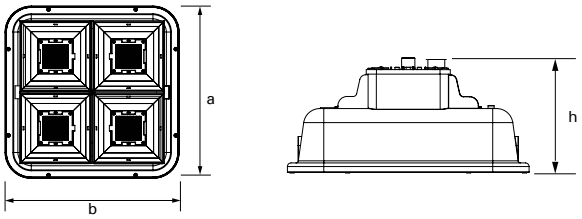

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
SRound	400	400	190

Fotometrik Veri



LOWBAY



LOW LOWBAY

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: 90°,110°
Cam Seçeneği	: Kumlu Cam

Sipariş Tablosu

LOWBAY Modeller

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
56 W (4000K)	SRD 056U 40FS00 LB 9K10 V.2.504	56,2	8,2
62 W (4000K)	SRD 062U 40FS00 LB 9K20 V.2.252	61,9	8,2
76 W (4000K)	SRD 076U 40FS00 LB 11K7 V.2.504	76,6	8,2
79 W (4000K)	SRD 079U 40FS00 LB 11K1 V.2.252	78,8	8,2
87 W (4000K)	SRD 087U 40FS00 LB 13K3 V.2.504	86,7	8,2
92 W (4000K)	SRD 092U 40FS00 LB 12K6 V.2.252	91,5	8,2
100 W (4000K)	SRD 100U 40FS00 LB 15K1 V.2.504	100,3	8,2
132 W (4000K)	SRD 132U 40FS00 LB 19K2 V.2.504	132,7	8,2
163 W (4000K)	SRD 163U 40FS00 LB 25K0 V.2.504	162.8	8,2
222W (4000K)	SRD 225U 40FS00 LB 31K6 V.2.144 HLV	221,8	8,2
222W (4000K)	SRD 225U 40FS00 LB 31K6 V.2.144 TRD	221,8	8,2

LOW LOWBAY Modeller (Kumlu Cam)

56 W (4000K)	SRD 056U 40FS00 XW 9K10 V.2.504	55,3	8,2
60 W (4000K)	SRD 062U 40FS00 XW 9K20 V.2.252	60,5	8,2
75 W (4000K)	SRD 076U 40FS00 XW 11K7 V.2.504	76,6	8,2
78 W (4000K)	SRD 079U 40FS00 XW 11K1 V.2.252	78	8,2
87 W (4000K)	SRD 087U 40FS00 XW 13K3 V.2.504	86,9	8,2
91 W (4000K)	SRD 092U 40FS00 XW 12K6 V.2.252	90,7	8,2

SRound v2 ASİMETRİK

Tek noktadan montaj edilerek daha hızlı devreye alınabilen SRound, endüstriyel tesislerin tüm aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Yalın tasarıma sahip gövdesi ile su ve toza karşı yüksek koruma sağlar.

LED | F | IP66 | CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Miro silver reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 56 W / 74 W / 87 W / 98 W / 132 W
Lümen	: 8676lm / 10982lm / 12978lm / 14482lm / 18746lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
CRI	: >80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Pendant / Surface
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

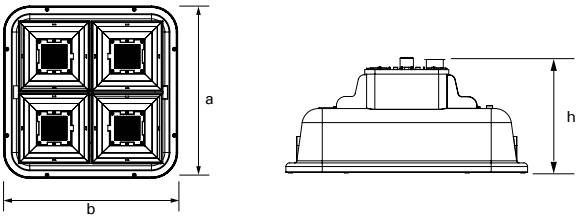

Ölçüler (mm)

Type	a	b	h
SRound	400	400	190

Fotometrik Veri



ASİMETRİK

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 Saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

ASİMETRİK Modeller

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
56 W (4000K)	SRD 056U 40FS00 AS 8K67 V.2.504	56,2	8,2
74 W (4000K)	SRD 074U 40FS00 AS 10K9 V.2.504	73,5	8,2
87 W (4000K)	SRD 087U 40FS00 AS 12K9 V.2.504	86,8	8,2
98 W (4000K)	SRD 098U 40FS00 AS 14K4 V.2.504	98	8,2
132 W (4000K)	SRD 132U 40FS00 AS 18K7 V.2.504	132,1	8,2

SRound V2 INDUSTRY ARENA & LOWBAY

Alüminyum enjeksiyondan üretilen gövdesi ile endüstriyel tesislerin zorlayıcı koşullarına maksimum dayanım gösteren SRound V2 Industry, farklı büyüklük ve yükseklikteki alanların üstün ve optimum aydınlatma çözümüdür.

LED | IP65 | IP66

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde	
Optik	: Miro silver reflektör	
Difüzör	: Temperli şeffaf cam	
Işık Kaynağı	: Mid Power LED, Power LED	
Power	: Arena/Mid Power LED 56 W / 76 W / 88 W Arena/Power LED 68 W / 136 W	Lowbay/Mid Power LED 56 W / 76 W / 88 W Lowbay/Power LED 68 W / 136 W
Lümen	: Arena/Mid Power LED 8927lm / 11690lm / 13461lm Arena/Power LED 9805lm / 18429lm	Lowbay/Mid Power LED 8820lm / 11576lm / 13376lm Lowbay/Power LED 9679lm / 18217lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz	
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz	
CRI	: Mid Power LED : >80 I Power LED : >70	
IP	: IP65	
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt	
Gövde Renkleri	: SW 306G	

Teknik Çizim

MID Power LED'li Model



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
SRound	400	400	190

Power LED'li Model



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
SRound	400	400	253



Fotometrik Veri



ARENA Mid Power LED



LOWBAY Mid Power LED



ARENA Power LED



LOWBAY Power LED

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
IP Seçenekleri	: IP65-IP66
Optik Açı Seçeneği	: 60°, 90°

Sipariş Tablosu

ARENA INDUSTRY Mid Power LED

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
56 W (4000K)	SRD 056U 40FS24 AR 9K10 V.2.504 MPEND	56,1	8,4
76 W (4000K)	SRD 076U 40FS24 AR 11K7 V.2.504 MPEND	75,4	8,4
88 W (4000K)	SRD 087U 40FS24 AR 13K3 V.2.504 MPEND	88,5	8,4

LOWBAY INDUSTRY Mid Power LED

56 W (4000K)	SRD 056U 40FS24 LB 9K10 V.2.504 MPEND	56	8,4
76 W (4000K)	SRD 076U 40FS24 LB 11K7 V.2.504 MPEND	75,5	8,4
88 W (4000K)	SRD 087U 40FS24 LB 13K3 V.2.504 MPEND	88,7	8,4

ARENA INDUSTRY Power LED

68 W (4000K)	SRD 068U 40FS24 AR 10K5 V.2.88 PEND	67,8	11,4
68W (4000K) IP66	SRD 068U 40FS24 AR 10K5 66 V.2.88 PEND	67,8	11,4
136 W (4000K)	SRD 137U 40FS24 AR 18K0 V.2.88 PEND	136,6	11,4
136W (4000K) IP66	SRD 137U 40FS24 AR 18K0 66 V.2.88 PEND	136,6	11,4

LOWBAY INDUSTRY Power LED

68 W (4000K)	SRD 068U 40FS24 LB 10K5 V.2.88 PEND	67,9	11,4
68 W (4000K) IP66	SRD 068U 40FS24 LB 10K5 66 V.2.88 PEND	67,9	11,4
136 W (4000K)	SRD 137U 40FS24 LB 18K0 V.2.88 PEND	136,5	11,4
136 W (4000K) IP66	SRD 137U 40FS24 LB 18K0 66 V.2.88 PEND	136,5	11,4

LINA ETANJ V3

Lina Etanj, yüksek IP korumalı gövdesi ile otopark, depo, nemli hacimler, makine parkurları ve üretim hatları için güvenli bir aydınlatma çözümüdür. Yüksek geçirgenlikte olan difüzörü ve verimli LED aydınlatma teknolojisi ile kullanıldığı her alanda yüksek ışık çıkışı ile beraber kamaşma kontrolü ve konforlu görüş sağlar.

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 9.9 W / 18.9 W / 22.3 W / 22.6 W / 31.2 W / 30.9 W 37.4 W / 37.2 W / 56.1 W / 72.5 W
Lümen	: 951lm / 2191lm / 2860lm / 2911lm / 3956lm / 3954lm 4824lm / 4828lm / 7276lm / 9074lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: Anodize Alüminyum

Teknik Çizim

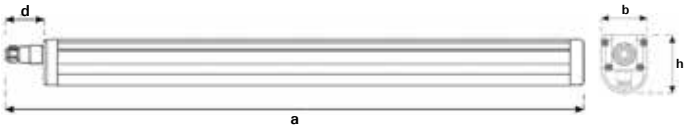

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
9.9 W	373	65	83	70
18.9 W	600	65	83	70
22.3 W / 31.2 W / 37.4 W	920	65	83	70
22.6 W / 30.9 W / 37.2 W	1320	65	83	70
56.1 W / 72.5 W	1560	65	83	70

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var
Sensör Uyumu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
10 W (4000K)	LNE 010U 40OD00 1K0 030 ST V.3	9,9	0,8
19 W (4000K)	LNE 020U 40OD00 2K1 053 ST V.3	18,9	1,1
23 W (4000K)	LNE 023U 40OD00 2K8 085 ST V.3	22,3	1,6
23 W (4000K)	LNE 023U 40OD00 2K9 125 ST V.3	22,6	2,2
31 W (4000K)	LNE 030U 40OD00 3K9 085 ST V.3	31,2	2,2
31 W (4000K)	LNE 030U 40OD00 3K9 125 ST V.3	30,9	2,2
38 W (4000K)	LNE 038U 40OD00 4K8 085 ST V.3	37,4	1,6
38 W (4000K)	LNE 038U 40OD00 4K8 125 ST V.3	37,2	2,2
56 W (4000K)	LNE 055U 40OD00 7K2 149 ST V.3	56,1	2,7
72 W (4000K)	LNE 072U 40OD00 9K1 149 ST V.3	72,5	2,7

LINA ETANJ E

Lina Etanj E, yüksek IP korumalı gövdesi ile otopark, depo, nemli hacimler, makine parkurları ve üretim hatları için güvenli bir aydınlatma çözümüdür. Yüksek geçirgenlikte olan difüzörü ve verimli LED aydınlatma teknolojisi ile kullanıldığı her alanda yüksek ışık çıkışı ile beraber kamaşma kontrolü ve konforlu görüş sağlar.

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 18.8 W / 22.6 W / 22.8 W / 28.5 W / 28.7 W / 29.1 W 40.7 W / 37.3 W / 42.1 W / 75.5 W
Lümen	: 1915lm / 2663.5lm / 2678lm / 3414.7lm / 3425.2lm 3537lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: Anodize Alüminyum

Teknik Çizim

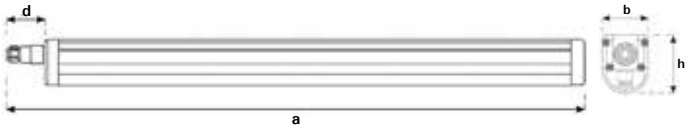

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
18.8 W	600	65	83	70
22.6 W / 28.5 W / 40.7 W	920	65	83	70
22.8 W / 28.7 W / 37.3 W	1320	65	83	70
29.1 W / 42.1 W / 75.5 W	1560	65	83	70

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var
Sensör Uyumu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
19 W (4000K)	LNE 019U 40OD00 1K9 053 ST V.E	18,8	1,1
23 W (4000K)	LNE 023U 40OD00 2K6 085 ST V.E	22,6	1,6
23 W (4000K)	LNE 023U 40OD00 2K6 125 ST V.E	22,8	2,2
29 W (4000K)	LNE 029U 40OD00 3K4 085 ST V.E	28,5	1,6
29 W (4000K)	LNE 029U 40OD00 3K4 125 ST V.E	28,7	2,2
29 W (4000K)	LNE 029U 40OD00 3K5 149 ST V.E	29,1	2,7
41 W (4000K)	LNE 040U 40OD00 4K4 085 ST V.E	40,7	1,6
37 W (4000K)	LNE 040U 40OD00 4K3 125 ST V.E	37,3	2,2
42 W (4000K)	LNE 040U 40OD00 4K6 149 ST V.E	42,1	2,7
75 W (4000K)	LNE 075U 40OD00 8K1 149 ST V.E	75,5	2,7

LINA ETANJ LENS

Lina Lens, güçlü gövdesi ile otoparklar (tipik olarak alçak tavanlar) veya antrepolar (yüksek tavanlar) gibi geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmış olup enerji tasarrufu sağlamaya yönelik optimum çözüm içerir. Akıllı sonlandırma kapakları sayesinde, tesisat kabloları veya bağlantı yoluyla farklı elektrik bağlantıları sağlayan armatür montajı kolaydır.

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik	: 60° ve 90° lens
Difüzör	: Opal difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	
Arena	: 29 W / 38 W / 58 W
Lowbay	: 20 W / 29 W / 38 W / 48 W / 58 W
Lümen	
Arena	: 3854lm / 4920lm / 7435lm
Lowbay	: 2364lm / 3753lm / 4726.3lm / 5909lm / 7356lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: Anodize Alüminyum

Teknik Çizim

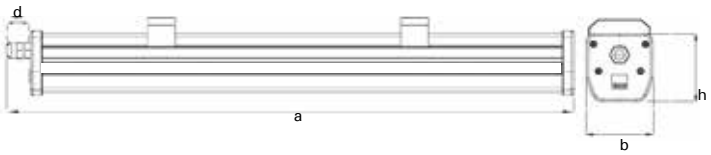

Arena — Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
29 W	910	86	92	30
38 W	1197	86	92	30
58 W	1484	86	92	30

Lowbay

Tip	a	b	h	d
20 W	623	86	92	30
29 W	910	86	92	30
38 W	1197	86	92	30
48 W	1484	86	92	30
58 W	1484	86	92	30

Fotometrik Veri



ARENA



LOWBAY

Sipariş Tablosu

Arena

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
29 W (4000K)	LNE 029U 40OD00 3K8 090PG 60	29,2	2,5
38 W (4000K)	LNE 038U 40OD00 4K9 110PG 60	37,5	3,3
58 W (4000K)	LNE 058U 40OD00 7K4 145PG 60	58,5	3,8

Lowbay

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
20 W (4000K)	LNE 020U 40OD00 2K3 060PG 90	20,2	2
29 W (4000K)	LNE 029U 40OD00 3K7 090PG 90	29,3	2,5
38 W (4000K)	LNE 038U 40OD00 4K7 110PG 90	37,5	3,3
48 W (4000K)	LNE 048U 40OD00 6K0 145PG 90	47,8	3,8
58 W (4000K)	LNE 058U 40OD00 7K3 145PG 90	58,6	3,8

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

LINA ETANJ MINI

Lina Mini Etanj, minimal boyutlara indirgenmiş yüksek IP korumalı gövdesi ile performans ve ekonominin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan otopark, depo, nemli hacimler, makine parkurları ve üretim hatlarında kullanım için idealdir. Gelişmiş tasarımı sayesinde alet gerektirmeksizin kolay montaj ve bakım imkânı sunar.

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Opal difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 9.5 W / 20.9 W / 20.2 W / 29.7 W / 28.1 W / 39.5 W
Lümen	: 975.9lm / 2229.9lm / 2320.8lm / 2960.3lm / 3110.6lm 4152.7lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: Anodize Alüminyum

Teknik Çizim

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
9.5 W	543	47	70	15
20.9 W / 29.7 W	1023	47	70	15
20.2 W	1263	47	70	15
28.1 W / 39.5 W	1503	47	70	15

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
10 W (4000K)	LNE 010U 40OD00 1K0 053PG MN	9,5	0,8
21 W (4000K)	LNE 020U 40OD00 2K3 100PG MN	20,9	1,3
20 W (4000K)	LNE 020U 40OD00 2K4 125PG MN	20,2	1,5
30 W (4000K)	LNE 030U 40OD00 2K9 100PG MN	29,7	1,3
28 W (4000K)	LNE 030U 40OD00 3K1 149PG MN	28,1	1,8
40 W (4000K)	LNE 040U 40OD00 4K1 149PG MN	39,5	1,8

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

REVOLED-S SC V3

Revoled-S Sc V3, ışık kaynağından soğutucusuna, difizöründen gövde form
kadar bütün detaylarında endüstriyel projelere mükemmel uyumluluk hedefi
tasarlanmıştır. Yüksek tavandan düşük tavana, gıda tesisinden otomotiv san
kadar bir çok sektöre uyum sağlayan "Revoled-S SC V3", yüksek enerji tasa
bakım kolaylığı, uzun ömür, iş güvenliği ve daha bir çok konuda avantaj sağla

LED | IP65 | DALI | CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Optik	: Yüksek reflektanslı PC reflektör
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 38 W / 70 W / 106 W / 142 W
Lümen	: 5483lm / 10345lm / 15732lm / 21060lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP 65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Renkleri	: RAL 9006

Teknik Çizim

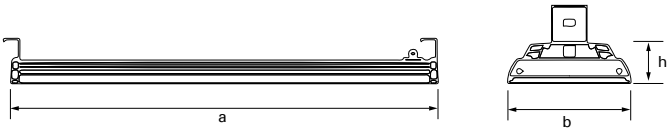

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
38 W	585	220	74
70 W	688	220	74
106 W	1000	220	74
142 W	1310	220	74

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var
KAM	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
38 W (4000K)	RVL 038U 40TF00 90 5K48 V3	38,1	4
70 W (4000K)	RVL 070U 40TF00 90 10K3 V3	70,1	6,4
106 W (4000K)	RVL 106U 40TF00 90 15K7 V3	106,2	9,2
142 W (4000K)	RVL 142U 40TF00 90 21K0 V3	142,2	11,9

REVOLED-S V3

Revoled-S V3, ışık kaynağından soğutucusuna, difizöründen gövde formuna kadar bütün detaylarında endüstriyel projelere mükemmel uyumluluk hedefi ile tasarlanmıştır. Yüksek tavandan düşük tavana, gıda tesisinden otomotiv sanayiye kadar bir çok sektöre uyum sağlayan "Revoled-S V3", yüksek enerji tasarrufu, bakım kolaylığı, uzun ömür, iş güvenliği ve daha bir çok konuda avantaj sağlamaktadır.

LED IP65 DALI CE

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Optik	: Dar açılı-Geniş açılı miro silver reflektör
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	
Arena	: 38 W / 74 W / 112 W / 137 W
Lowbay	: 38 W / 74 W / 137 W
Lümen	
Arena	: 5497lm / 10944lm / 15297lm / 19085lm
Lowbay	: 5581lm / 10969lm / 19460lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
Gövde Renkleri	: RAL 9006

Teknik Çizim

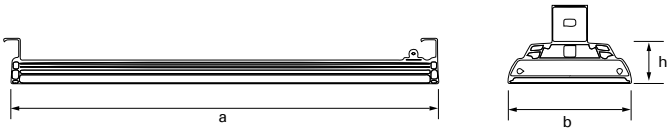

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
38 W	416	223	75
74 W	688	223	75
112 W	1000	223	75
137 W	1310	223	75

Fotometrik Veri

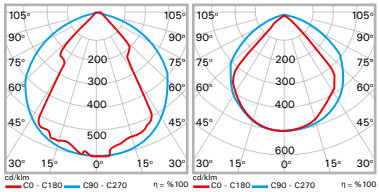

ARENA LOWBAY

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

ARENA Models

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
38 W (4000K)	RVL 038U 40TF00 AR 5K49 V3	37,9	3,7
74 W (4000K)	RVL 074U 40TF00 AR 10K9 V3	73,8	6,2
112 W (4000K)	RVL 112U 40TF00 AR 15K2 V3	111,8	9,3
137 W (4000K)	RVL 137U 40TF00 AR 19K0 V3	136,8	11,9
LOWBAY Models			
38 W (4000K)	RVL 038U 40TF00 AR 5K49 V3	38,3	3,7
74 W (4000K)	RVL 074U 40TF00 AR 10K9 V3	73,7	6,2
137 W (4000K)	RVL 112U 40TF00 AR 15K2 V3	137,8	11,9

G·PRONA

G•PRONA limanlarda, geniş alanlarda ve bir endüstride aydınlatmak için özel tasarlanmıştır. Asimetrik ışık dağılımı, yüksek lümen çıkışı sayesinde özellikle LED Retrofit uygulamaları için her zamankinden daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

PROJEKTÖR

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Asimetrik reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 144 W / 182 W / 313 W / 412 W
Lümen	: 19864lm / 25950lm / 43634lm / 57579lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70
IP Değeri	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin
Gövde Renkleri	: SW 306G

Teknik Çizim

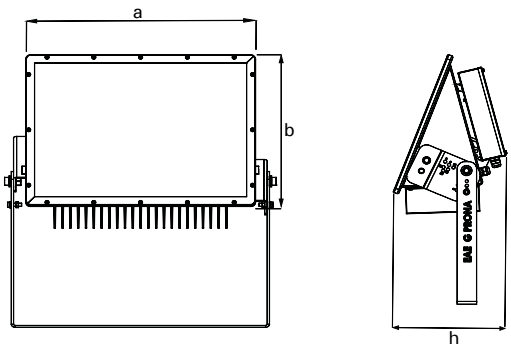

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
G•PRONA	586	410	235

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
144 W (5000K)	GPR 144Z 50CM00 AS 19K8	144,3	20
182 W (5000K)	GPR 182Z 50CM00 AS 25K9	182,4	20
313 W (5000K)	GPR 313Z 50CM00 AS 43K6	313,3	20
412 W (5000K)	GPR 413Z 40CM00 AS 57K5	412,7	20

PRM SOKAK

PRM Sokak, minimal boyutlara indirgenmiş kompakt gövdesi ile performans ve ekonominin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan dış ortam koşullarında kullanım için idealdir.

PROJEKTÖR

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı lens
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 22 W / 35 W / 44 W
Lümen	: 2500lm / 4100lm / 5800lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70 >65
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin / Duvar
Gövde Renkleri	: Siyah

Teknik Çizim

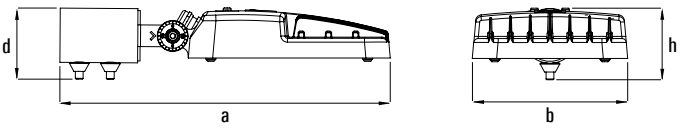

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
PRM Sk.	423	191	92	92

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumu	: Var
DIMKO Uyumu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
19 W (5700K)	PRM 019D 57CM00 WL 2K50 SK V2	19	-
32 W (5700K)	PRM 032D 57CM00 WL 4K10 SK V2	32	-
44 W (5700K)	PRM 044D 57CM00 WL 5K80 SK V2	44	-

PRM PROJEKTÖR

PRM Projektör, minimal boyutlara indirgenmiş kompakt gövdesi ile performans ve ekonominin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan dış ortam koşullarında kullanım için idealdir.

PROJEKTÖR

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik	: 65° / 110° / Asimetrik
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 28 W / 45 W / 61 W
Lümen	: 5002lm / 6810lm / 3430lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70 >65
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin / Duvar
Gövde Renkleri	: Siyah

Teknik Çizim

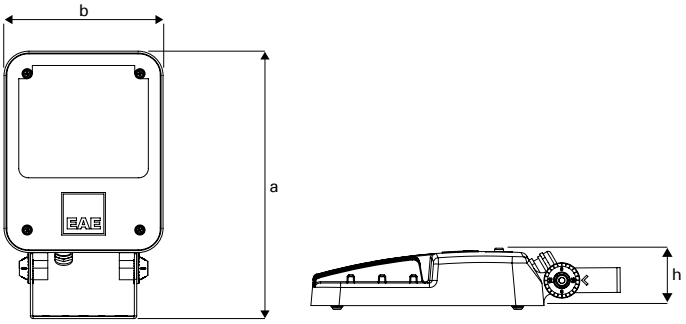

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
PRM	260	85	69

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
45 W (5700K)	PRM 045D 57CM00 065 5K02 PR V2	45	2,1
45 W (5700K)	PRM 045D 57CM00 110 5K02 PR V2	45	2,1
45 W (5700K)	PRM 045D 57CM00 AS 5K02 PR V2	45	2,1
61 W (5700K)	PRM 061D 57CM00 065 6K81 PR V2	61	2,1
61 W (5700K)	PRM 061D 57CM00 110 6K81 PR V2	61	2,1
61 W (5700K)	PRM 061D 57CM00 065 5K02 PR V2	61	2,1
28 W (5700K)	PRM 028D 57CM00 WL 3K43 PR V2	28	2,1

PRM TÜNEL

PRM Tünel, minimal boyutlara indirgenmiş kompakt gövdesi ile performans ve ekonominin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan dış ortam koşullarında kullanım için idealdir.

PROJEKTÖR

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açılı lens
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 50,4 W
Lümen	: 54090lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >70 >65
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin / Duvar
Gövde Renkleri	: Siyah

Teknik Çizim

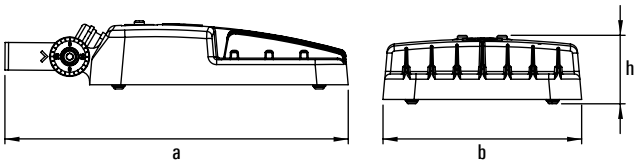

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
PRM Tn.	345	200	69

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DIMKO Uyumu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
57 W (5700K)	PRM 052D 57CM00 5K49 TN	57	-

LINEA 70 DİREKT / ENDİREKT / SARKIT

Linea sistem ailesinin yeni üyelerinden biri olan LINEA70 Direkt, endirekt ışık veren optik yapısı ve yeni tasarım gövde profili ile çalışma alanlarının aydınlatılması için idealdir. Endirek ışık etkisi, ortamda yer alan objelerin net olarak algılanmasını sağlarken, kamaşmayı minimuma indirger.

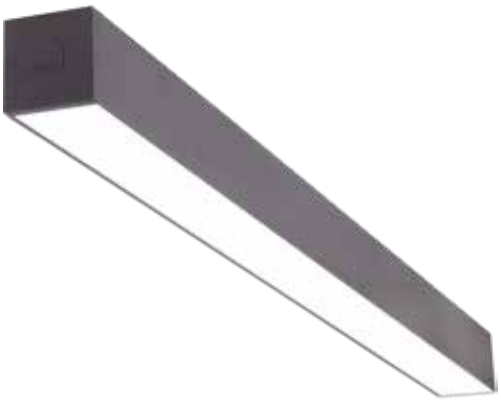

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikli difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 26.6 W / 31 W / 39 W / 43 W / 49 W / 64 W
Lümen	: 2362lm / 3748lm / 2802lm / 4266lm / 3544lm / 5622lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
26 W / 43 W	1221	70	100
31 W / 49 W	1520	70	100
39 W / 64 W	1820	70	100

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
26 W - 60cm (4000K)	STL 008U 400D00 0K7 60TK3I LN2XMN	26,6	4,6
43 W - 60cm (4000K)	STL 014U 400D00 1K2 60TK3I LN2XMN	43	4,6
31 W - 90cm (4000K)	STL 012U 400D00 1K0 90TK3I LN3XMN	31	5,6
49 W - 90cm (4000K)	STL 024U 400D00 2K1 90TK3I LN3XMN	49	5,6
39 W - 120cm (4000K)	STL 016U 400D00 1K4 120TK3I LN4XMN	39	6,6
64 W - 120cm (4000K)	STL 032U 400D00 2K8 120TK3I LN4XMN	64	6,6

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

LINEA 70 SIVA ALTI / SIVA ÜSTÜ / SARKIT

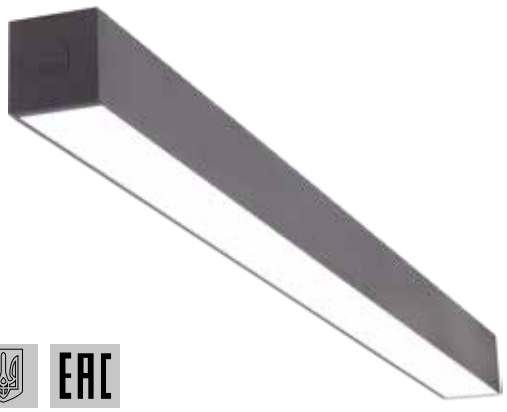

Linea 70, yenilenen profili ve gövde detayları ile lineer aydınlatmaya esneklik, ergonomi ve maksimum konfor getiriyor. 70mm genişliğindeki opal difüzöründen direk yayılan homojen ışığı ile mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde tamamlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikli difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 7.9 W / 11.8 W / 13.8 W / 15.8 W / 19.8 W 23.7 W / 24.1 W / 32.1 W / 37.2 W / 48.2 W
Lümen	: 2362lm / 3748lm / 2802lm / 4266lm / 3544lm / 5622lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı / Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
8 W / 14 W	618	70	86
12 W / 24 W	917	70	86
15 W / 33 W	1217	70	86
20 W / 37 W	1516	70	86
24 W / 48 W	1816	70	86

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
8 W - 60cm (4000K)	STL 008U 400D00 0K7 60TK3I LN2XST	7,9	2,3
14 W - 60cm (4000K)	STL 014U 400D00 1K2 60TK3I LN2XST	13,8	2,3
12 W - 90cm (4000K)	STL 012U 400D00 1K0 90TK3I LN3XST	11,8	3,1
24 W - 90cm (4000K)	STL 024U 400D00 2K1 90TK3I LN3XST	24,1	3,1
15 W - 120cm (4000K)	STL 016U 400D00 1K4 120TK3I LN4XST	15,8	3,9
33 W - 120cm (4000K)	STL 032U 400D00 2K8 120TK3I LN4XST	32,1	3,9
20 W - 150cm (4000K)	STL 020U 400D00 1K7 150TK3I LN5XST	19,8	4,7
37 W - 150cm (4000K)	STL 037U 400D00 3K2 150TK3I LN5XST	37,2	4,7
24 W - 180cm (4000K)	STL 024U 400D00 2K1 180TK3I LN6XST	23,7	5,5
48 W - 180cm (4000K)	STL 048U 400D00 4K2 180TK3I LN6XST	48.2	5,5

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

LINEA 50 SARKIT DİFÜZÖR

LINEA 50 Sarkıt Difüzör, günümüzün hız gerektiren dinamik iş yaşamına, zamansız tasarımı ile eşlik eder. Minimize edilmiş hatlara ve temiz çizgilere sahiptir. Tekli modül olarak çalışma alanlarının aydınlatmasında kullanılabileceği gibi, kesintisiz uzun hatlar da oluşturulabilir. STL ürün ailesi, mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını hem estetik hem de teknik açıdan eksiksiz şekilde tamamlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikli difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 24 W / 33 W / 37W / 48 W
Lümen	: 2218lm / 3076lm / 3522lm / 4525lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
24 W	921	53	114
33 W	1221	53	114
37 W	1520	53	114
48 W	1820	53	114

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
24 W - 90cm (4000K)	STL 024S 40OS00 2K1 90TK3I LN3XMN	24,2	2,7
33 W - 120cm (4000K)	STL 032S 40OS00 2K8 120TK3I LN4XMN	33,2	3,4
37 W - 150cm (4000K)	STL 037S 40OS00 3K2 150TK3I LN5XMN	37,7	4,2
48 W - 180cm (4000K)	STL 048S 40OS00 4K2 180TK3I LN6XMN	48,7	5,1

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

LINEA 50 DOMINO

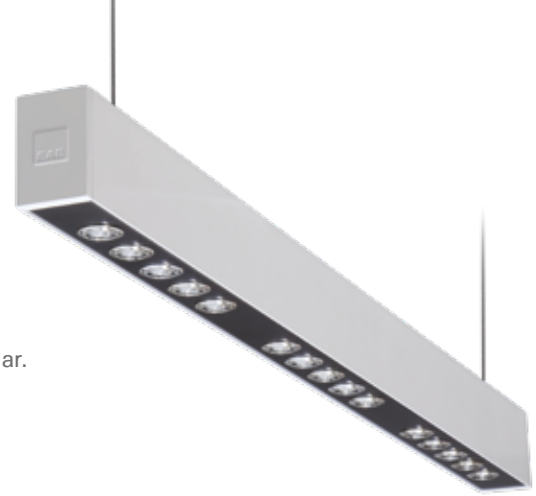

LINEA 50 Domino, günümüzün hız gerektiren dinamik iş yaşamına, zamansız tasarımı ile eşlik eder. Minimize edilmiş hatlara ve temiz çizgilere sahiptir. Tekli modül olarak çalışma alanlarının aydınlatmasında kullanılabileceği gibi, kesintisiz uzun hatlar da oluşturulabilir. LINEA ürün ailesi, mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını hem estetik hem de teknik açıdan eksiksiz şekilde tamamlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Optik	: 20° / 45° / 63° yüksek verimlilikte reflektör
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 18 W / 51 W
Lümen	: 2097lm / 6662lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
18 W	1020	53	88
18 W	2020	53	88

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
18 W (4000K)	STL 017U 40OD00 2K0 100TK3I LN3XDM	18,4	2,8
51 W (4000K)	STL 051U 40OD00 6K0 200TK3I LN8XDM 60	50,7	5,3

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu : Var

LINEA 50 SIVA ALTI / SIVA ÜSTÜ / SARKIT

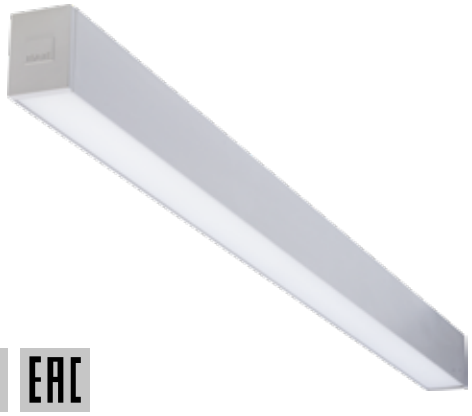

Linea 50, yenilenen profili ve gövde detayları ile lineer aydınlatmaya esneklik, ergonomi ve maksimum konfor getiriyor. 50mm genişliğindeki opal difüzöründen direk yayılan homojen ışığı ile mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde tamamlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikli difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 7.9 W / 11.8 W / 13.8 W / 15.8 W / 19.8 W 23.7 W / 24.1W / 32.1 W / 37.2 W / 48.2 W
Lümen	: 790lm / 1349lm / 1195lm / 2357lm / 1576lm 3247lm / 1995lm / 3638lm / 2401lm / 4714lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı / Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
8 W / 14 W	622	53	87
12 W / 24 W	921	53	87
15 W / 33 W	1221	53	87
20 W / 37 W	1520	53	87
24 W / 48 W	1820	53	87

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
8 W - 60cm (4000K)	STL 008U 400D00 0K7 60TK3I LN2XMN	7,9	2,3
14 W - 60cm (4000K)	STL 014U 400D00 1K2 60TK3I LN2XMN	13,8	2,3
12 W - 90cm (4000K)	STL 012U 400D00 1K0 90TK3I LN3XMN	11,8	3,1
24 W - 90cm (4000K)	STL 024U 400D00 2K1 90TK3I LN3XMN	24,1	3,1
15 W - 120cm (4000K)	STL 016U 400D00 1K4 120TK3I LN4XMN	15,8	3,9
33 W - 120cm (4000K)	STL 032U 400D00 2K8 120TK3I LN4XMN	32,1	3,9
20 W - 150cm (4000K)	STL 020U 400D00 1K7 150TK3I LN5XMN	19,8	4,7
37 W - 150cm (4000K)	STL 037U 400D00 3K2 150TK3I LN5XMN	37,2	4,7
24 W - 180cm (4000K)	STL 024U 400D00 2K1 180TK3I LN6XMN	23,7	5,5
48 W - 180cm (4000K)	STL 048U 400D00 4K2 180TK3I LN6XMN	48.2	5,5

Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

LINEA 40 SIVA ÜSTÜ / SARKIT / SIVA ALTI

Linea sistem ailesinin yeni üyelerinden biri olan LINEA 40, minimal boyutlara indirgenmiş kare kesitli gövde yapısı ile az alana sahip aydınlatma detaylarının çözümü için idealdir. 40mm genişliğindeki opal difüzöründen direk yayılan homojen ışığı ile mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde tamamlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikli difüzör
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 10.6 W / 15.9 W / 21.2 W / 26.5 W / 31.8 W 17.2 W / 25.8 W / 43W / 34.4 W / 51.6 W
Lümen	: 718lm / 1171lm / 1077lm / 1756lm / 1436lm / 2341lm / 1796lm / 2927lm / 2155lm / 3512lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP Değeri	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı, Sıva üstü, Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
11 W / 18 W	591	40	40
17 W / 26 W	888	40	40
21 W / 34 W	1176	40	40
26 W / 43 W	1468	40	40
32 W / 52 W	1761	40	40

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
Acil Durum Kiti	: Var

PANLED

Panled, minimal gövde tasarımı, temiz bitişlere sahip gövdesi ve opal difüzöründen homojen yayılan ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanların aydınlatılması için idealdir. Farklı ölçülerde tanımlanmış ışık yüzeyleri, modüler tavan tiplerine adapte olabilir.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum gövde
Difüzör	: Opal difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 27 W
Lümen	: 3310lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı

Teknik Çizim

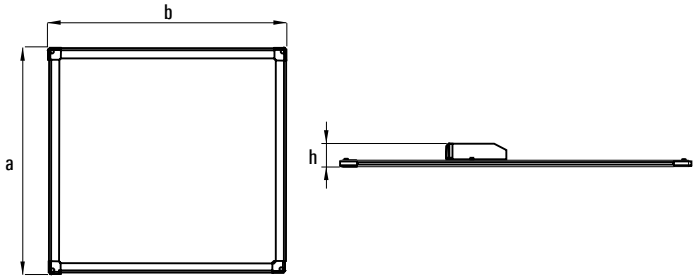

Ölçüler (mm)

a	b	h
595	595	42

Fotometrik Veri



Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
27 W (4000K)	PAN 027T 400D00 3K3606020	27,1	3,8

Opsiyonlar

Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz

HEXA

Hexa'nın temel altıgen formdan yola çıkılarak tasarlanan, detay vermeyen minimal gövde tasarımı; yalın ve modern bir mimari dile eşlik eder. Opal difüzöründen çıkan ışık ortama yayılır ve yumuşak geçişli gölgeler oluşturur.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Sac gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 26 W / 45 W
Lümen	: 6189lm / 8963lm / 11889lm / 13913lm / 15926lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim

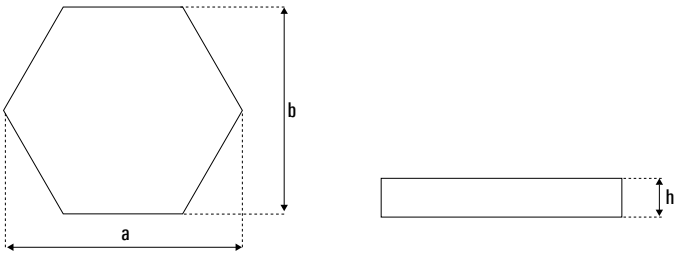

Ölçüler (mm)

a	b	h
672	582	110

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
26 W (4000K)	HXA 028S 400D00 2K8 650	26	4,5
46 W (4000K)	HXA 051S 400D00 5K0 650	46	4,5

HEXA LINE

Hexa Line, altıgen kesitli lineer ürün yapısı ile çalışma alanlarının aydınlatılması için idealdir. Hexa'nın yer aldığı mekanlarda bölgesel aydınlatma sağlayan, tamamlayıcı bir ürün olarak yerini alır. Opal difüzöründen çıkan ışık ortama yayılır ve yumuşak geçişli gölgeler oluşturur.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Sac gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 10 W / 14 W / 20 W / 27 W
Lümen	: 1601lm / 2160lm / 806lm / 1120lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim



Ölçüler (mm)

a	b	h
129	111,5	925

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
20 W (4000K)	HXL 02OS 400DE00 1K6 90	20	2,5
27 W (4000K)	HXL 027S 400DE00 2K1 90	27	3,5
10 W (4000K)	HXL 010S 400EN00 0K8 90	26	2,5
14 W (4000K)	HXL 014S 400EN00 1K6 90	46	3,5

PUFIN

Pufin sıva altı; merkezde mikroprizmatik difüzörlü, yan alanları opal PMMA ile kapalı, modüler tavan armatürü. Kısmen direkt etki taşıyan dolaylı ışık yayılımı, armatürün ilk bakışta doğal bir ışık dili kullandığını gösterir. Kapalı tasarımı sayesinde katmanlı difüzöründen yayılan ışık gözü rahatsız etmez. Uzun süre çalışılan ofis alanlarının aydınlatılması için idealdir.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: DKP sac gövde
Difüzör	: Mikro prizmatik / opal difüzör
Işık Kaynağı	: MID Power LED
Tüketim Gücü	: 25 W / 30 W / 35 W
Lümen	: 2752lm / 3271lm / 3744lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Doğal beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Gövde Renkleri	: RAL 9003

Teknik Çizim

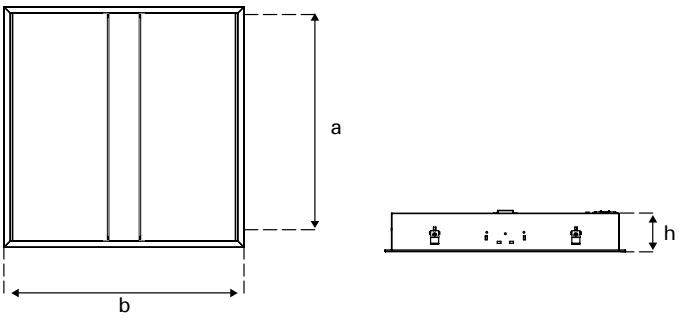

Ölçüler (mm)

a	b	h
594	594	102

Tavan kesim ölçüsü

570mm x 570mm

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
KAM Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
25 W (4000K)	PFN 025T 40PR00 2K7606020	25,6	6,1
30 W (4000K)	PFN 030T 40PR00 3K2606020	30,7	6,1
35 W (4000K)	PFN 035T 40PR00 3K7606020	35,9	6,1

DOTY

Alçıpan veya ring tavanlar için tasarlanmış olan Doty, minimuma indirgenmiş ürün boyutları ile spot etkisi istenen bölgesel aydınlatma çözümleri için idealdir. Derinde konumlanmış ışık kaynağı sayesinde kamaşma yaratmaz.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum gövde
Optik	: 12° / 20° / 37° reflektör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 3 W
Lümen	: 139,8lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: Sıcak beyaz / Soğuk beyaz
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı / Metal tavan
Gövde Renkleri	: RAL 9005 / RAL 7047

Teknik Çizim

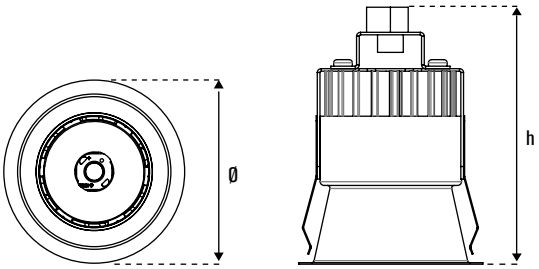

Ölçüler (mm)

Ø	h
68	102,5

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu : Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3 W - 12° (4000K)	ESP 0040 400D00 12 LLL DT	2,1	0,6
3 W - 20° (4000K)	ESP 0040 400D00 20 LLL DT	2,1	0,6
3 W - 37° (4000K)	ESP 0040 400D00 37 LLL DT	2,1	0,6

FLEXBAR RGB

Flexbar RGB, gizli aydınlatma uygulamalarında sayısız tasarıma ilham veren esnek yapısı ile ekonomi ve uzun süreli kullanım gerektiren projeler için idealdir. Modüllerden oluşan tasarımı, modül sayılarının arttırılıp azaltılmasına ve farklı lümen değerlerinin elde edilebilmesine olanak sağlar.

OFİS AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ

Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde ve kapak
Difüzör	: Opal / Şeffaf difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 13 W / 22 W / 45 W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Renk Sıcaklığı	: RGB
CRI	: >80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü

Teknik Çizim

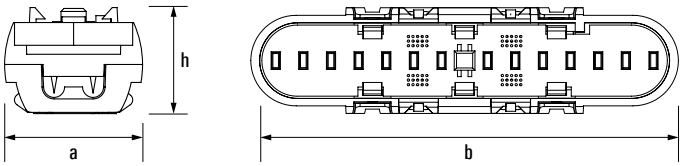

Ölçüler (mm)

a	b	h
23	92	21

Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Metraj Seçenekleri (mt)	: 1 / 3 / 5 / 10 metre
Modül Seçenekleri /modül/mt)	: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Difüzör Seçenekleri	: Şeffaf / Opal

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
13 W RGB - 3m	FLX 013G RG0D28 LLL 03M9	13,5	0,9
22 W RGB - 5m	FLX 022G RG0D28 LLL 05M9	22,5	1,5
45 W RGB - 10m	FLX 045G RG0D28 LLL 10M9	45	3,0

RGB Kontrol Ünitesi

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu
RGB Kontrol Ünitesi	FLEX 24V RGB KON. ÜNİTESİ

Kullanılan Semboller Anahtarı

Mağazalar ve Satış Alanları

Süpermarketler

Koridorlar ve Geçiş Alanları

Ofisler

Restoranlar

Toplantı Odaları

Eğitim Kurumları

Otel ve Ev

Otoparklar

Galeri ve Showroomlar

Konferans Odaları

Halojen Free

Ukrayna UKR-SEPRO Kalite Sertifikası

Tüm Gövde Topraklaması

CE Uygunluk Sertifikası

Tutuşabilir malzame üzerine veya içine monte edilebilir.

CB Kalite Sertifikası

Kema Decra Kalite Sertifikası

TSE Belgesi

EN EC Kalite Belgesi

EAC Kalite Belgesi

Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Belgesi

Alev Sızdırmazlık Sertifikası

12 mm.'den daha büyük cisimlere karşı korumalı.
Suya karşı korumasız.

1 mm.'den daha büyük cisimlere ve her yönden
gelen suya karşı korumalı.

Toza karşı ve her yönden gelen, sıçrayan suya karşı
korumalı.suya karşı korumalı.

Toza karşı ve her yönden gelen fışkıran, hızlı suya
karşı korumalı.

Toz geçirmez ve Her yönden ve açıdan düşük basınçlı su
jetine karşı korumalı

Toz geçirmez ve basınçlı suya karşı korumalı.

Su altında bırakılmaya karşı korumalı.

Dar Spot Işık 15º

Spot Işık 15º - 30º

Geniş açı Işık ＞30º

Asimetrik Işık

Direkt / Endirekt Işık

Endirekt Işık

Direkt Işık

LED

LED Lamba

LED PAR 20 Lamba

LED PAR 30 Lamba

TL5 (T16) G5 Duylu Floresan Lamba

Yatay Eksende Hareket Kabiliyeti

Düşey Eksende Hareket Kabiliyeti

Armatür Eğim Açısı

EAE Aydınlatma - Broşür - YENİ ÜRÜNLER - Tr - Güncelleme Tarihi: 13.12.2017
EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Available on the App Store

Google Play

/eaegroup /eaegroup /eaegroup /eaecorporate /eaegroup /eaegroup

ışık mühendisliği