EAE
AYDINLATMA

# LINA ETANJ

ışık mühendisliği

# LINA ETANJ

LINA tasarımındaki şıklık ve kibar hatları ile beraber otopark, teknik hacim, koridor, ulaşılması zor makina parkurları, üretim hatları ve saçak altı gibi birçok uygulamayı başarı ile çözebilecek bir EAE Aydınlatma ürünüdür. Gövdesine uyumlu askı aksesuarı sayesinde sarkıt bir armatür olabilmektedir. EAE Aydınlatma prensiplerine göre tasarlanmış olan LINA, enerji tüketimi ve çevreye olan hassasiyeti ile sınıfının en gözde aydınlatma armatürlerinden biridir. Anatomisini oluşturan 'Mid Power LED' yardımıyla doğaya ve ekonomiye olan bağlılığını en az 50 bin saat garanti edebilmektedir. Abartıdan uzak alüminyum gövde tasarımı ve onu sarmalayan difüzörü ile 2-6 metre arasındaki yüksekliklerden görevini başarıyla yapabilmektedir.

Doğal beyaz renk sıcaklığı, yüksek geçirgen difüzörü ve LED aydınlatma teknolojisi ile kullanıldığı her alanda yüksek ışık verimi beraberinde kamaşma kontrolü ve konforlu görüş sağlamaktadır.
LINA, IP65 koruma seçeneği ile otopark, ıslak, nemli ve açık alanlarda toza ve yüksek basınçlı suya karşı güvenli bir çözüm sunmaktadır. Uzman ve gelişmiş tasarımı sayesinde alet gerektirmeksizin kolay montaj ve bakım imkânı sunar.

IP65

# LINA ETANJ

## LINA ETANJ

### Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Alüminyum ekstrüzyon gövde ve kapak |
| **Optik** | : Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikte difüzör |
| **Işık Kaynağı** | : Mid Power LED |
| **Tüketim Gücü** | : 20W / 23W / 31W / 38W / 56W |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V 50/60Hz |
| **Işık Renkleri** | : 3000K, 4000K, 6500K |
| **CRI** | : > 80 |
| **IP** | : 65 |
| **Uygulamalar** | : Genel sıva üstü |

LED

Geniş açılı ışık

CE uygunluk belgesi

Toza karşı tam korumalı ve her yönden ve açıdan düşük basınçlı su jetine karşı korumalı

Dali uyumu

Acil durum kiti uyumu

Topraklama

Otoparklar

Üretim alanları ve atölyeler

### Teknik Çizim

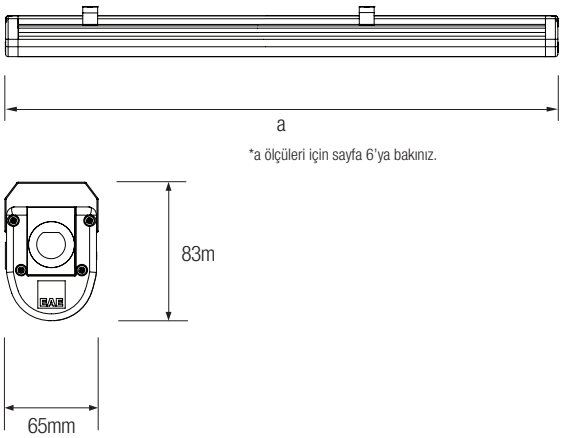


*a ölçüleri için sayfa 6'ya bakınız.

Gövde Rengi

Anodize Alüminyum

Fotometrik veri

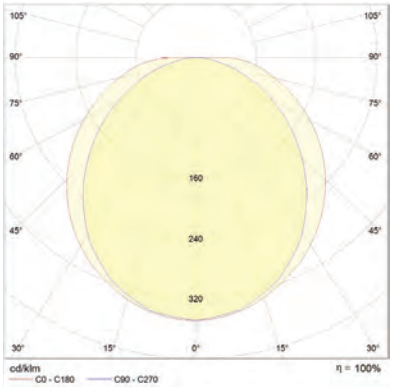

## Kullanım alanları

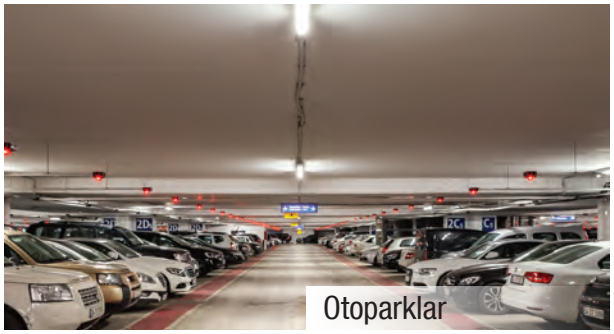
Otoparklar

Koridorlar

Makina parkurları

Üretim hatları

Teknik hacim alanları

Saçak altları

**3093575 Sipariş Kodu**

115 lm/W
20W

→ 1x36W Ürüne muadil




**3093603 Sipariş Kodu**

129 lm/W
38W

→ 2x36W Ürüne muadil




**3093596 Sipariş Kodu**

128 lm/W
31W

→ 2x36W Ürüne muadil




**3093613 Sipariş Kodu**

130 lm/W
56W

→ 2x58W Ürüne muadil

Diğer opsiyonlar için, sipariş tablosuna bakınız.

## Analiz tablosu

38W LINA ETANJ

2x58W ETANJ ARMATÜR

| | | |
|---|---|---|
| ARMATÜR ADEDİ | 100 | 100 |
| ARMATÜR TÜKETİM GÜCÜ | 38W | 109W |
| SİSTEM TÜKETİM GÜCÜ | 3,8kW | 10,9kW |
| YILLIK ÇALIŞMA SAATİ | 3960h | 3960h |
| YILLIK İŞLETME MALİYETİ | 1,504.80 $ | 4,316.40 $ |

*Yılda 365 gün, günlük 12 saat enerji fiyatı 0,1 $ kabul edilmiştir.

**38W LINA ETANJ**
**TASARRUF ORANI**

**%65**

**LINA ETANJ**

**2x58W ETANJ FLOURESAN**

AMORTİ SÜRESİ
(yeni yatırım için)
**1,5 yıl**

## Otopark Aydınlatma Konsepti (Smart Park)

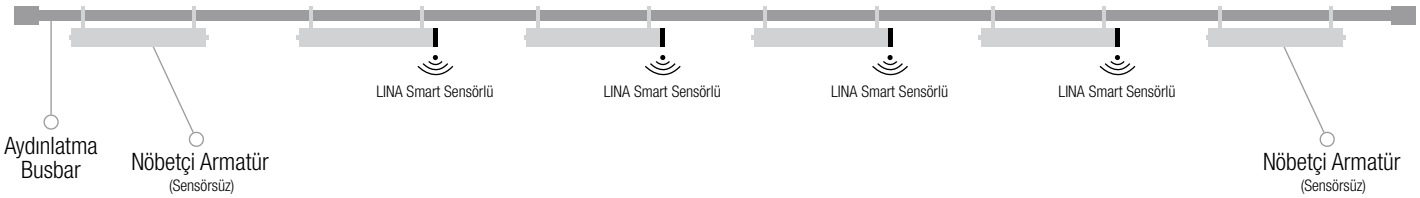


*Smart Park çözümü için **EAE** satış danışmanınıza ulaşınız.

# Sipariş tablosu

**20W Sipariş Tablosu**

| Sipariş kodu | Açıklamalar | Ürün kodları | Lümen (lm) | Lümen/W (lm/W) | Ölçüler (mm) axbxh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093575 | 4000K, (53cm) | LNE 020U 40OD00 2K0 053 V.2 | 2191lm | 115.6 lm/W | 530x65x83 |

**23W Sipariş Tablosu**

| Sipariş kodu | Açıklamalar | Ürün kodları | Lümen (lm) | Lümen/W (lm/W) | Ölçüler (mm) axbxh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093582 | 4000K, (85cm) | LNE 023U 40OD00 2K6 085 V.2 | 2860 lm | 127.8 lm/W | 850x65x83 |
| 3093586 | 4000K, (125cm) | LNE 023U 40OD00 2K6 125 V.2 | 2912 lm | 128.3 lm/W | 1250x65x83 |

**31W Sipariş Tablosu**

| Sipariş kodu | Açıklamalar | Ürün kodları | Lümen (lm) | Lümen/W (lm/W) | Ölçüler (mm) axbxh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093591 | 4000K, (85cm) | LNE 030U 40OD00 3K4 085 V.2 | 3956 lm | 126.7 lm/W | 850x65x83 |
| 3093596 | 4000K, (125cm) | LNE 030U 40OD00 3K4 125 V.2 | 3954 lm | 127.8 lm/W | 1250x65x83 |

**38W Sipariş Tablosu**

| Sipariş kodu | Açıklamalar | Ürün kodları | Lümen (lm) | Lümen/W (lm/W) | Ölçüler (mm) axbxh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093603 | 4000K, (85cm) | LNE 038U 40OD00 4K4 085 V.2 | 4824 lm | 128.7 lm/W | 850x65x83 |
| 3093607 | 4000K, (125cm) | LNE 038U 40OD00 4K4 125 V.2 | 4828 lm | 129.5 lm/W | 1250x65x83 |

**56W Sipariş Tablosu**

| Sipariş kodu | Açıklamalar | Ürün kodları | Lümen (lm) | Lümen/W (lm/W) | Ölçüler (mm) axbxh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3093613 | 4000K, (53cm) | LNE 055U 40OD00 6K4 149 V.2 | 7277 lm | 129.6 lm/W | 1490x65x83 |

**OPSİYONLAR**

Işık Renkleri : 3000K, 6500K
Acil Durum Kiti (ACK) : 1 / 3 saat
DALI
Sensör

Opsiyonlar için, satış temsilcinizle irtibata geçiniz veya web adresimizi ziyaret ediniz.

Otopark Uygulaması

EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE AYDINLATMA

**EAE Aydınlatma A.Ş.**
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
**Tel** : +90 212 413 21 00 (pbx)
**Faks**: +90 212 549 37 90
**www.eaeaydinlatma.com.tr**

Available on the App Store

Google Play

/eaegroup /eaegroup /eaegroup /eaecorporate /eaegroup /eaegroup

ışık mühendisliği