BLOOM HE

Sıva Altı 60x60cm 25 W LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3057188
Ürün Kodu	: BLM 025T 40OD00 3K1606020

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,40mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal difüzör
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 25.2 W
Armatür Lümeni	: 3120.5 lm
Armatür Verimliliği	: 123.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @ Ta=40 °C

Fotometrik Eğri

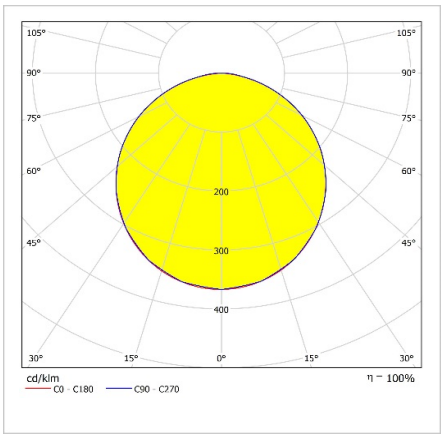

Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan, clip-in, lay-in, sıva üstü, akustik
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
IP Koruma Sınıfı	: IP65 - IP40
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
KAM Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010

* KAM: Koridor Aydınlatma Modülü

BLOOM HE

Sıva Altı 60x60cm 25 W LED Armatür

3057188 BLM 025T 40OD00 3K1606020

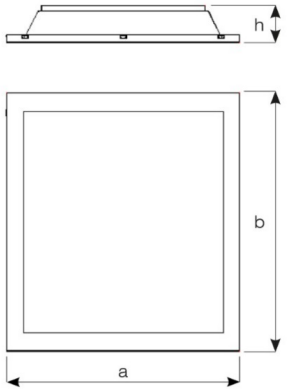

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d^1, d^2
Standart	595	595	77	-
Alçıpan	595	595	77	565x565
Clip-in	600	600	77	-
Lay-in	600	600	77	-
Akustik	585	585	73	-
Sıva üstü	595	595	77	-



Ağırlık (kg)

Standart	4,5
1 saat ACK *	5
3 saat ACK *	5,5

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 20.11.2017