FLEXBAR

30W/5m 8 Modül Gizli Aydınlatma
LED Armatürü

Sipariş Kodu	: 3075740
Ürün Kodu	: FLX 030G 40OD28 0K7 05M8

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC
Difüzör	: Opal Difüzör
Tavan Tipi	: Sıva üstü
IP Koruma Sınıfı	: IP 20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 30.4W/m
Armatür Lümeni	: 3232.7 lm/m
Armatür Verimliliği	: 106.3 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 1300 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

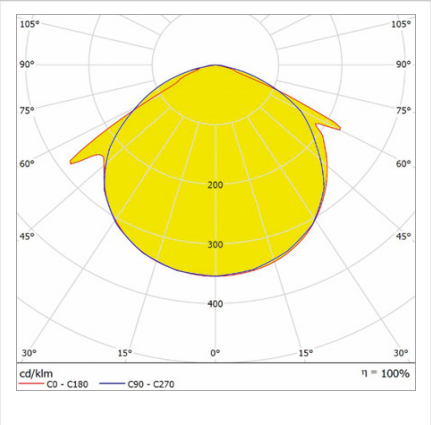

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: 50.000 saat @ Ta=25 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 6252, 3678, 2144

FLEXBAR

30W/5m 8 Modül Gizli Aydınlatma LED Armatürü

3075740 FLX 030G 40OD28 0K7 05M8

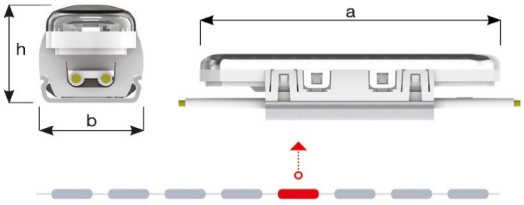

Modül Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	92	23	22

Ağırlık (gr)

Standart	521

Difüzör Opsiyonu (Şeffaf)



Driver Ölçüleri (mm)

Uzunluk Ölçüleri (mm)				Ağırlık Ölçüleri (gr)
	a	b	h	gr
75W DALI	220	47	44	250
25W	141	38	22	100
45W	162,5	43	32	150
80W	188	63,5	38	500
100W	188	63,5	38	500
180W	214	65,5	37,7	1200



Flexbar Kullanım Avantajları

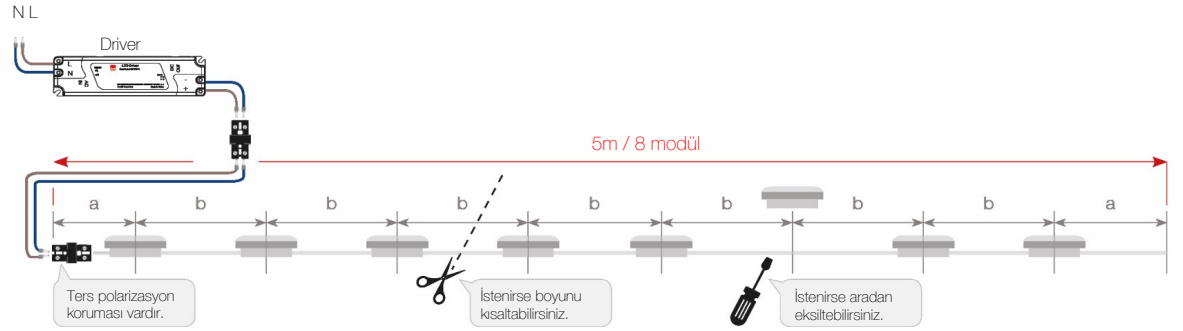

5m / 8 modül
a: 62 mm
b: 125 mm

* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirebilirsiniz.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 02.02.2016