FLEXBAR

6 W/2m 6 Modül LED Armatür
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm

Sipariş Kodu	: 3074851
Ürün Kodu	: FLX 003G 40SD43 0K5 02M6

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC gövde
Difüzör	: Şeffaf Difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 5.7 W/m
Armatür Lümeni	: 695.7 lm/m
Armatür Verimliliği	: 120.3 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 240 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

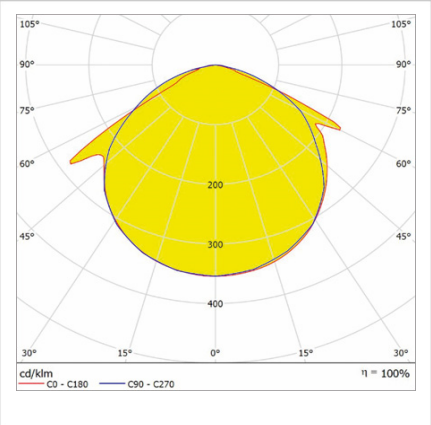

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @ Ta=40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 1910, 1182, 1032

FLEXBAR

6 W/2m 6 Modül LED Armatür / Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm

3074851 FLX 003G 40SD43 0K5 02M6

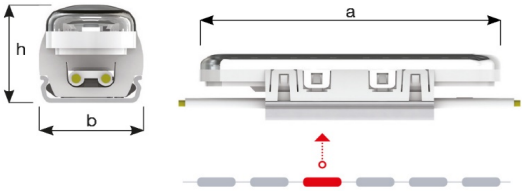

Modül Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	92	23	22

Ağırlık (gr)

Standart	270
1-3 saat ACK *	970, 1495

* ACK: Acil Durum Kiti

Difüzör Opsiyonu (Opal)

Driver Ölçüleri (mm)

	Uzunluk Ölçüleri (mm)			Ağırlık Ölçüleri
	a	b	h	gr
35 W TRIDONIC	220	40	21	230
30 W OSRAM	213	40	22	330
60 W TRIDONIC	250	40	21	280
75 W DALI OSRAM	220	46	43	350
80 W OSRAM	250	50	34	850
96 W TRIDONIC	300	40	21	340
100 W DALI TRIDONIC	295	43	30	254
120 W OSRAM	250	60	39	1100
150 W TRIDONIC DALI	325	43	30	300
180 W TRIDONIC	250	64	31	850

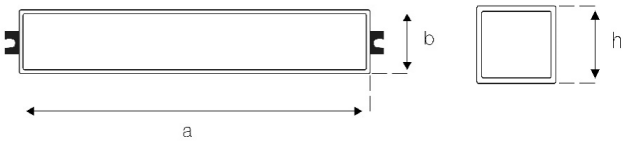

*Armatürde halogen-free kablolama vardır.

Flexbar Kullanım Avantajları

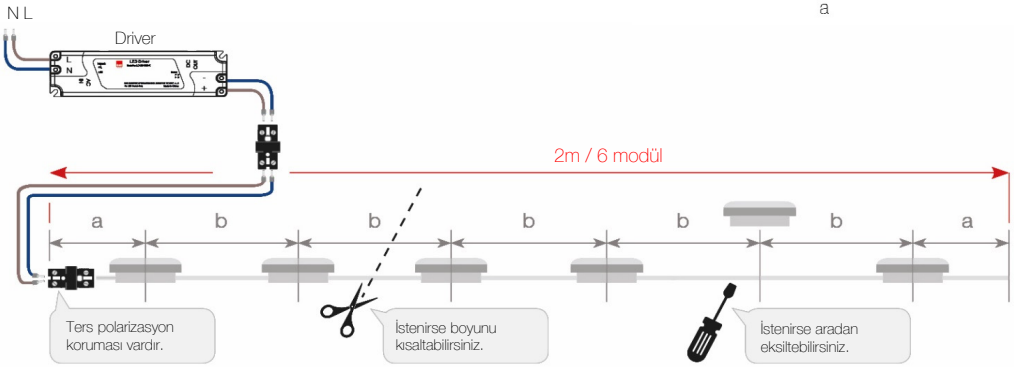

2m / 6 modül

a: 83 mm
b: 166 mm

* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirebilirsiniz.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.01.2018