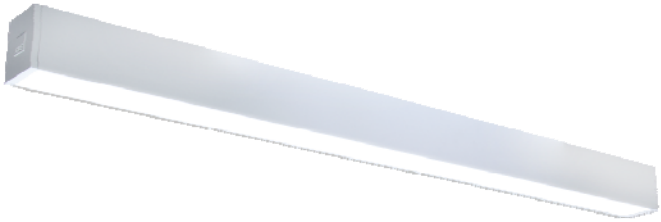

LİNEA 70

8W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3100410
Ürün Kodu	: STL 008U 40OD00 0K7 60TK3I LN2XST

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP 20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 7.8W
Armatür Lümeni	: 802.9 lm
Armatür Verimliliği	: 102.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 200 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

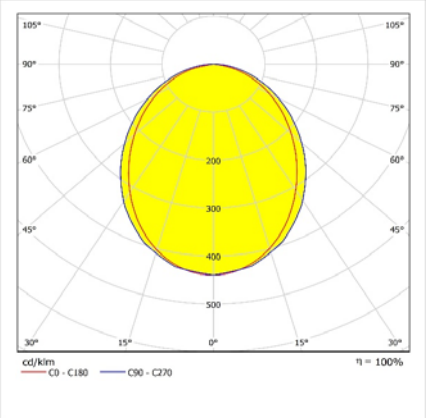

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: 60.000 saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

LİNEA 70

8W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3100410 STL 008U 40OD00 0K7 60TK3I LN2XST

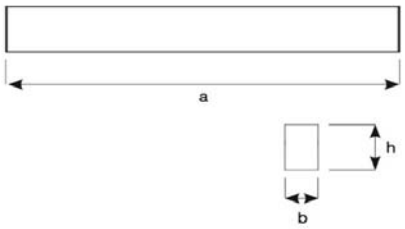

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	618	70	86
Başlangıç Modülü	610	70	86
Sonlandırma Modülü	609	70	86
Ara boy Modülü	602	70	86

Ağırlık (kg)

Standart	2,3

Uygulama Düzeni

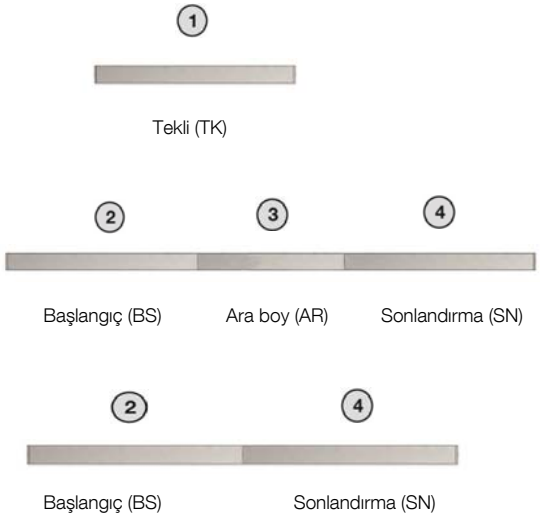

1

Sipariş Kodu : 3100410
Ürün Kodu : STL 008U 40OD00 0K7 60TK3I LN2XST
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3100411
Ürün Kodu : STL 008U 40OD00 0K7 60BS3I LN2XST
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3100409
Ürün Kodu : STL 008U 40OD00 0K7 60AR3I LN2XST
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3100412
Ürün Kodu : STL 008U 40OD00 0K7 60SN3I LN2XST
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 28.07.2017