LİNA ETANJ V.2

Sıva Üstü 38W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3093603
Ürün Kodu	: LNE 038U 40OD00 4K8 085 V.2

Product Data

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde ve kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP 65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 37.4W
Armatür Lümeni	: 4824.4 lm
Armatür Verimliliği	: 128.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 900mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

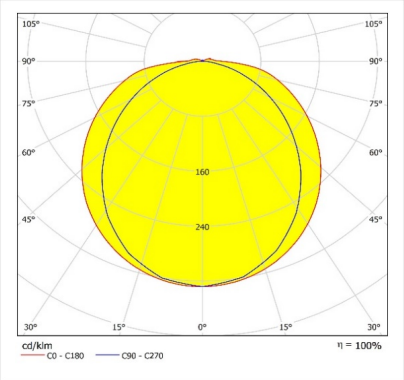

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 09
Led Ömrü - L70	: 60.000 saat @Ta= 25 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör	: Var

LİNA ETANJ V.2

Sıva Üstü 38W Etanj LED Armatür

3093603 LNE 038U 40OD00 4K8 085 V.2

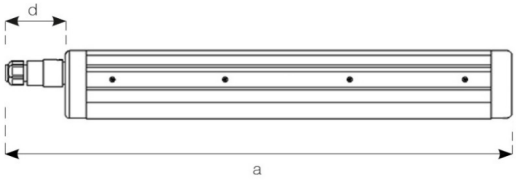



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	920	65	83	70
1 saat ACK*	920	65	83	70
3 saat ACK*	920	65	83	70
Sensörlü	1025	65	83	70

Ağırlık (Kg)

Standart	2,2
1 saat ACK*	2,6
3 saat ACK*	3,1
Sensörlü	2,5

* ACK: Acil Durum Kiti





Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



Üstten Görünüş

● EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 21.10.2016