



PUFİN

Sıva Altı 25 W LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3104399
Ürün Kodu : PFN 025T 30PR00 2K7606020



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,60mm kalınlığında RAL 9003 boyalı DKP sac gövde
Difüzör	: Mikroprizmatik ve opal difüzör
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 25.7 W
Armatür Lümeni	: 2676 lm
Armatür Verimliliği	: 104 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

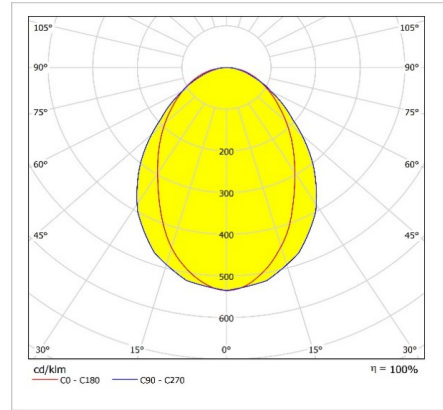


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan ve Clip-in
Renk Sıcaklığı	: 4000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

PUFİN


Sıva Altı 25 W LED Aydınlatma Armatürü

3104399 PFN 025T 30PR00 2K7606020

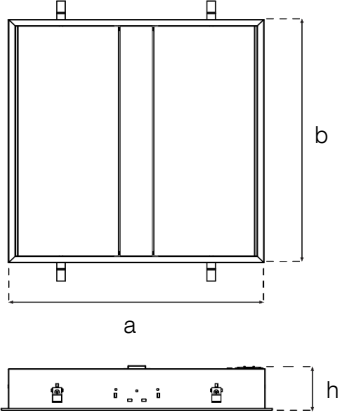

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Taşıyünü	594	594	102	-
Alçıpan	594	594	102	570x570
Clip-in	594	594	102	-

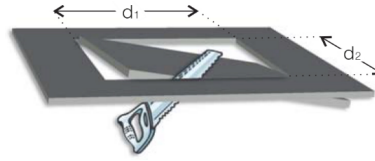

Ağırlık (kg)

Standart	6,1
1 saat ACK *	6,5
3 saat ACK *	6,7

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 26.12.2017