



# PUFİN

Sıva Altı 30 W LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3104423  
Ürün Kodu : PFN 030T 40PRO0 3K2606020



## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,60mm kalınlığında RAL 9003 boyalı DKP sac gövde
Difüzör	: Mikroprizmatik ve opal difüzör
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 30.7 W
Armatür Lümeni	: 3271.3 lm
Armatür Verimliliği	: 106.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 35 °C

## Fotometrik Eğri

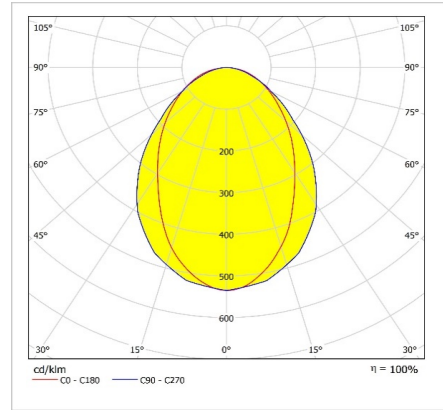


### Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan ve Clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

# PUFİN


Sıva Altı 30 W LED Aydınlatma Armatürü

3104423 PFN 030T 40PR00 3K2606020

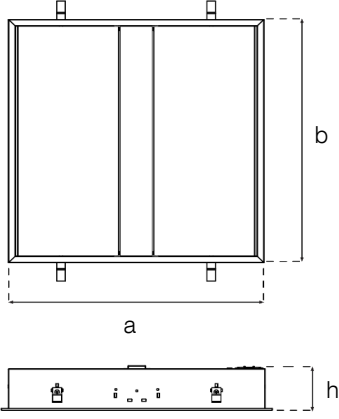

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d <sup>1</sup> , d <sup>2</sup>
Taşıyünü	594	594	102	-
Alçıpan	594	594	102	570x570
Clip-in	594	594	102	-

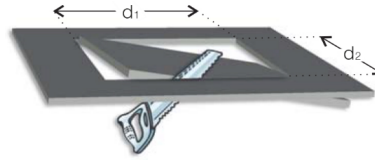

## Ağırlık (kg)

Standart	6,1
1 saat ACK *	6,5
3 saat ACK *	6,7

\* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 22.12.2017