STL SARKIT DİFÜZÖR

38 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3108289
Ürün Kodu	: STL 037S 40OS00 3K2 150TK3I LN5XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 37.7 W
Armatür Lümeni	: 3522.5 lm
Armatür Verimliliği	: 93.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 925 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

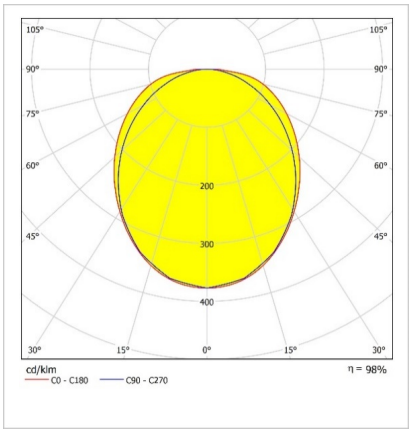

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL SARKIT DİFÜZÖR

38 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

3108289 STL 037S 40OS00 3K2 150TK3I LN5XMN

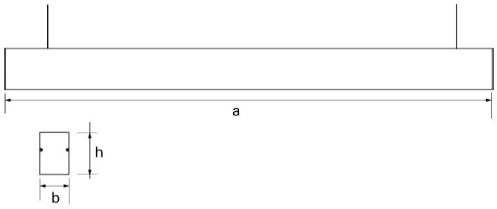

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1520,5	53	114
Başlangıç Modülü	1508,5	53	114
Sonlandırma Modülü	1508,5	53	114
Ara boy Modülü	1500	53	114

Ağırlık (kg)

Standart	4,2
1 saat ACK*	4,5
3 saat ACK*	4,5

* ACK: Acil Durum Kiti

Askı Takımı Özellikleri



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15

Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3108289
Ürün Kodu : STL 037S 40OS00 3K2 150TK3I LN5XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3108287
Ürün Kodu : STL 037S 40OS00 3K2 150BS3I LN5XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3108286
Ürün Kodu : STL 037S 40OS00 3K2 150AR3I LN5XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3108288
Ürün Kodu : STL 037S 40OS00 3K2 150SN3I LN5XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi : 09.02.2018