



***ACIL
DURUM
YÖNLENDİRME
ARMATÜRLERİ***

FARKLI SEKTÖRLERİN ORTAK ÇÖZÜMÜ



Perakende & Mağazalar



Sağlık Yapıları



Ofisler



Eğitim Yapıları

ACİL DURUM

YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ



ACİL DURUM LED ARMATÜRÜ

Ontec acil durum yönlendirme armatürü mükemmel tasarımı ile bir çok ihtiyacı tek üründen elde etmemize olanak sağlıyor, ONTEC-S, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar. Bayraksız versiyonu tek başına acil durum için, bayraklı versiyonu acil kaçış yönlendirme armatürü olarak kullanılabilir. Montaj aksesuarları ile her türlü tavan uygulamasına imkan sağlar.

I N D E X

MODEL

ONTEC-S	6
ONTEC-G	8
ONTEC-R	9
ONTEC-D	10
ONTEC-C	11

KULLANIM ALANLARI



ONTEC-S



ACİL DURUM YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ


ONTEC-S, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar. Bayraksız versiyonu tek başına acil durum için, bayraklı versiyonu acil kaçış yönlendirme armatürü olarak kullanılabilir. Montaj aksesuarları ile her türlü tavan uygulamasına imkan sağlar.




Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 5 W / 3 W
Lümen	: (3 w) 270 lm (İzlenebilir DALI) : (5 w) 207 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sıva altı / Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 9003

Teknik Çizim

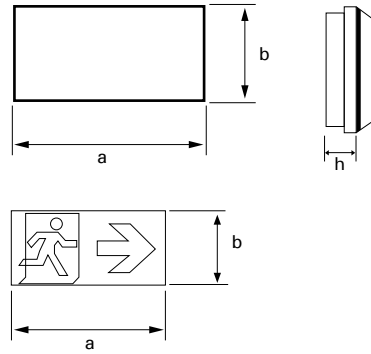

Fotometrik Veri

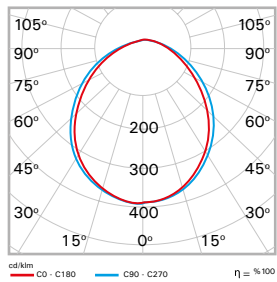

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
Standart	269	40	144
Bayrak	266	125	-

Tavan Kesim Ölçüleri

Sıva Altı Montaj	130mm x 225mm
------------------	---------------

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
Montaj Opsiyonları	: Sıva üstü* / Sıva altı / Sarkıt / Tava / Busbar**

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
5 W 5700K	EXIT ONTEC IP 65 A3 KS-SR	4,7	0,6
3 W 5700K İZLENEBİLİR DALI	EXIT ONTEC IP 65 İZ. A3 KS	3	0,6

*Sıva üstü modeller (Duvar Montaj) için askı takımı verilmez.

**Busbar askı takımında fiş dahil değildir.





ONTEC-G



ACİL DURUM YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ




ONTEC-G, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar. Bayraksız versiyonu tek başına acil durum için, bayraklı versiyonu acil kaçış yönlendirme armatürü olarak kullanılabilir. Montaj aksesuarları ile her türlü tavan uygulamasına imkan sağlar.




Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 2 W
Lümen	: 128 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sıva altı / Sarkıt
Gövde Rengi	: RAL 9003

Teknik Çizim

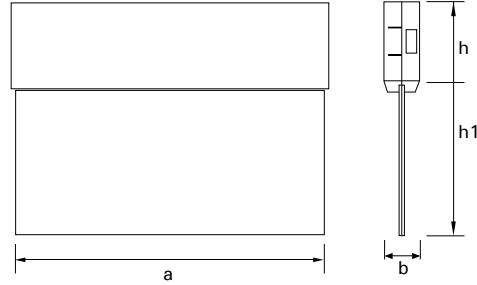

Fotometrik Veri

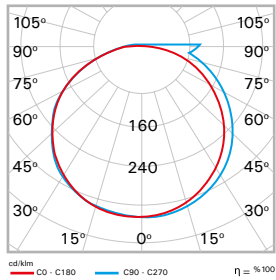

Ölçüler (mm)

a	b	h	h1
215	29	69	131

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
Montaj Opsiyonları	: Sıva üstü* / Sıva altı / Sarkıt / Tava / Busbar**

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
2 W 5700K	EXIT ONTEC-G SU IP 20 ST A3 KS	1,6	369

*Sıva üstü modeller (Duvar Montaj) için askı takımı verilmez.

**Busbar askı takımında fiş dahil değildir.



ONTEC-R



ACİL DURUM YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ




ONTEC-R, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar.




Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 2 W
Lümen	: 143 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: RAL 9003

Teknik Çizim

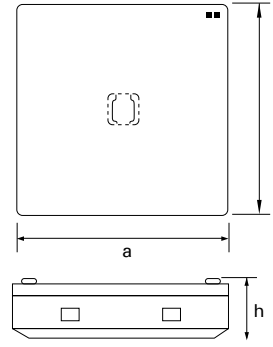

Fotometrik Veri

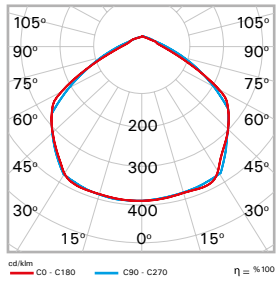

Ölçüler (mm)

a	b	h
130	130	27

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti : Var (1-3 saat)

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
2 W 5700K	ONTEC-R SU IP 20 ST A3 KS	1,7	208

Sıva üstü modeller (Duvar Montaj) için askı takımı verilmez.



ONTEC-D



ACİL DURUM YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ




ONTEC-D, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar.




Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 3 W
Lümen	: 143 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Gövde Rengi	: RAL 9003

Teknik Çizim

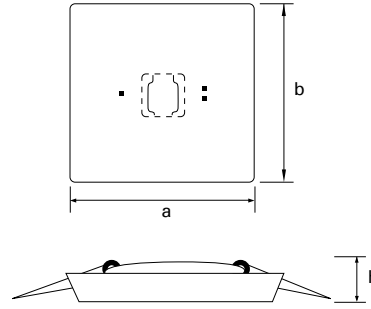

Fotometrik Veri

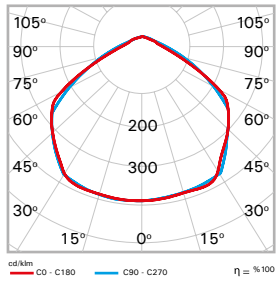

Ölçüler (mm)

a	b	h
90	90	13

Tavan Kesim Ölçüleri

	d ¹	d ²
Sıva Altı Montaj	65mm x 65mm	

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti : Var (1-3 saat)

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
3 W 5700K	ONTEC-D SA IP 20 ST A3 KS	2,5	394

Sıva üstü modeller (Duvar Montaj) için askı takımı verilmez.



ONTEC-C

ACİL DURUM YÖNLENDİRME LED ARMATÜRÜ




ONTEC-C, acil durum aydınlatması ve kaçış aydınlatması konularına çok fonksiyonlu ve yalın çözüm sunar.




Teknik Özellikler

Gövde	: PC gövde
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 3 W
Lümen	: 143 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıval altı
Gövde Rengi	: RAL 9003

Teknik Çizim

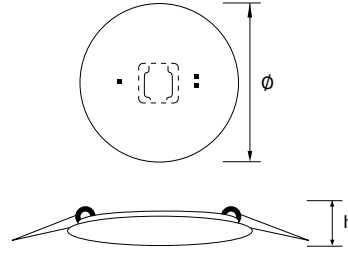

Fotometrik Veri

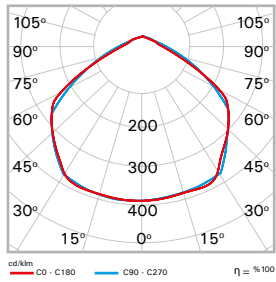

Ölçüler (mm)

Ø	h
90	13

Tavan Kesim Ölçüleri

ØD
65

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti : Var (1-3 saat)

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
3 W 5700K	ONTEC-D SA IP 20 ST A3 KS	2,5	394

Sıva üstü modeller (Duvar Montaj) için askı takımı verilmez.





ACİL DURUM

YÖNLENDİRME

ARMATÜRLERİ

EAE Aydınlatma-Brosür **ACİL DURUM YÖNLENDİRME** - TR - Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
EAE, gerekli görüldüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.



EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr



ışık mühendisliği