



# ***ETANJ***

Zorlu kořullarda maksimum performans...



E t a n j

A r m a t ü r l e r S e r i s i



LINA ETANJ V.4	4
LINA ETANJ MİNİ V.2	5
LINA LENS V.2	8
COZAR	9
VLX ETANJ V.2	10
GALIS	11
GALIS MİNİ	12
TORİA	13

# LINA ETANJ V.4

## ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ



Lina V.4, son teknolojiye göre güncellenmiş LED altyapısı ve yüksek IP korumalı gövdesi ile nem ve tozun olduğu ortamlarda optimum aydınlatma çözümü sunar. Otopark, depo, genel endüstriyel alanlar gibi ulaşımı zor mahallerde; uzun ömür, maksimum enerji tasarrufu, montaj ve müdahale kolaylığı sağlar. Gövde üzerinde hareket edebilen esnek montaj yayı ile armatür değişimi hızlı ve kolaydır.



### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 10 W, 19 W, 20 W, 22 W, 27 W, 36 W, 54 W, 62 W
Lümen	: 1000lm, 2000lm, 3000lm, 4000lm, 5000lm, 7000lm, 8000lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sarkıt, Sıva Üstü
Gövde Rengi	: Eloksal

### Sipariş Tablosu

#### Etanj v4


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3203695	LNE 010U 400D00 1K0 030 ST V.4	10 W 4000K	9,9	0,8
3203719	LNE 019U 400D00 2K0 053 ST V.4	19 W 4000K	18,7	1,1
3203797	LNE 022U 400D00 3K0 085 ST V.4	22 W 4000K	21,7	1,6
3203800	LNE 020U 400D00 2K7 125 ST V.4	20 W 4000K	20	2,2
3203992	LNE 027U 400D00 3K8 085 ST V.4	27 W 4000K	27,3	2,2
3203997	LNE 027U 400D00 3K8 125 ST V.4	27 W 4000K	27,6	2,2
3203987	LNE 027U 400D00 3K8 149 ST V.4	27 W 4000K	27,2	1,6
3204239	LNE 036U 400D00 4K8 085 ST V.4	36 W 4000K	35,9	2,2
3204244	LNE 036U 400D00 4K8 125 ST V.4	36 W 4000K	35,6	2,3
3204249	LNE 036U 400D00 4K8 149 ST V.4	36 W 4000K	36	2,8
3204461	LNE 054U 400D00 7K3 149 ST V.4	54 W 4000K	53,6	2,8
3224458	LNE 062U 400D00 8K0 125 ST V.4	62 W 4000K	63,1	2,3
3204544	LNE 062U 400D00 8K3 149 ST V.4	62 W 4000K	61,8	2,8

#### MR Rakor

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3203694	LNE 010U 400D00 1K0 030 MR V.4	10 W 4000K	9,9	0,8
3203718	LNE 019U 400D00 2K0 053 MR V.4	19 W 4000K	18,7	1,1
3203795	LNE 022U 400D00 3K0 085 MR V.4	22 W 4000K	21,7	1,6
3203799	LNE 020U 400D00 2K7 125 MR V.4	20 W 4000K	20	2,2
3203989	LNE 027U 400D00 3K8 085 MR V.4	27 W 4000K	27,3	1,6
3203995	LNE 027U 400D00 3K8 125 MR V.4	27 W 4000K	27,6	2,2
3203986	LNE 027U 400D00 3K8 149 MR V.4	27 W 4000K	27,2	2,7
3204237	LNE 036U 400D00 4K8 085 MR V.4	36 W 4000K	35,9	1,6
3204242	LNE 036U 400D00 4K8 125 MR V.4	36 W 4000K	35,6	2,2
3204248	LNE 036U 400D00 4K8 149 MR V.4	36 W 4000K	36	2,7
3204458	LNE 054U 400D00 7K3 149 MR V.4	54 W 4000K	53,6	2,7
3204537	LNE 062U 400D00 8K0 125 MR V.4	62 W 4000K	63,1	2,2
3204542	LNE 062U 400D00 8K3 149 MR V.4	62 W 4000K	61,8	2,7

### Teknik Çizim

#### Etanj V.4

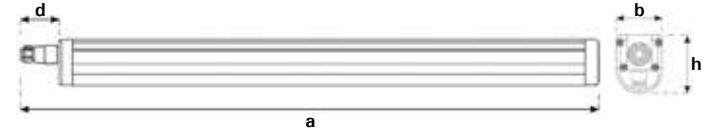

#### MR Rakor



### Ölçüler (mm)


#### Etanj V.4

Tip	a	b	h	d
10 W	373	65	83	70
19 W	600	65	83	70
23 W / 31 W / 38 W	920	65	83	70
23 W / 31 W / 38 W	1320	65	83	70
54 W / 62 W	1560	65	83	70

#### MR Rakor

Tip	a	b	h	d
10 W	318	65	83	15
19 W	545	65	83	15
23 W / 31 W / 38 W	865	65	83	15
23 W / 31 W / 38 W	1265	65	83	15
56 W / 72 W	1505	65	83	15

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var



# LINA ETANJ Mini

## V.2

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ



LINA ETANJ MİNİ V.2, minimal boyutlara indirgenmiş yüksek IP korumalı gövdesi ile performans ve ekonominin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan otopark, depo, nemli hacimler, makine parkurları ve üretim hatlarında kullanım için idealdir. Gelişmiş tasarımı sayesinde alet gerektirmeksizin kolay montaj ve bakım imkânı sunar.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 10 W / 16 W / 20 W / 30 W / 38 W
Lümen	: 1038 lm / 1449 lm / 1476 lm / 1731 lm / 2432 lm 2646 lm / 3200 lm / 32900 lm / 3380 lm / 4393 lm / 4448 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 5700K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: Eloksal

### Teknik Çizim

#### Etanj V.SE

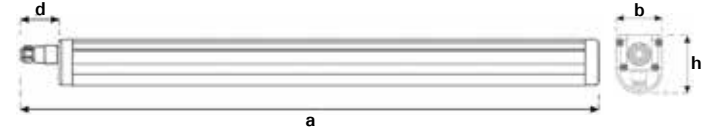

#### PG Rakor




### Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
10 W / 14W / 16W	543	47	70	15
12 W / 20W / 30W	1023	47	70	15
12 W / 20W	1030	47	70	15
14 W / 20W / 30W / 38W	1263	47	70	15
30W / 38W	1503	47	70	15

### Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3204730	LNE 010U 400D00 1K0 053MR MN V.2	10 W 4000K	9,8	0,8
3204964	LNE 010U 400D00 1K4 100 MR MN V.2	10 W 4000K	12,2	1,1
3204915	LNE 016U 400D00 1K4 053 MR MN V.2	16 W 4000K	14,4	1,6
3204758	LNE 016U 400D00 1K7 125 MR MN V.2	16 W 4000K	14,4	2,2
3204734	LNE 020U 400D00 2K4 100 MR MN V.2	20 W 4000K	21,2	2,2
3204782	LNE 020U 400D00 2K6 125 MR MN V.2	20 W 4000K	21,3	2,2
3204830	LNE 030U 400D00 3K2 100 MR MN V.2	30 W 4000K	29	1,6
3204919	LNE 030U 400D00 3K3 125 MR MN V.2	30 W 4000K	29,2	2,2
3204806	LNE 030U 400D00 3K3 149 MR MN V.2	30 W 4000K	29,2	2,7
3204921	LNE 038U 400D00 4K4 125 MR MN V.2	38 W 4000K	38,5	2,7
3204833	LNE 038U 400D00 4K4 149 MR MN V.2	38 W 4000K	37,5	2,7

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var











# LINA LENS V.2

## ARENA (60°) - LOWBAY (90°)

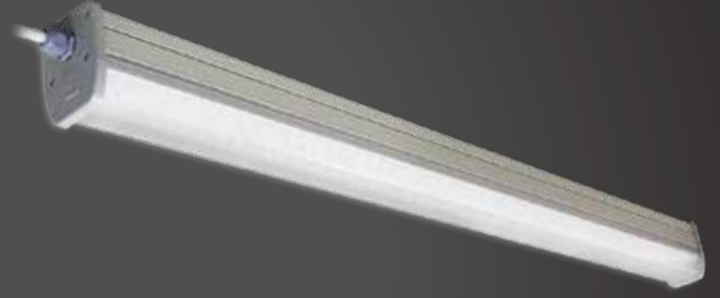

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




LINA LENS V.2, güçlü gövdesi ile otoparklar (tipik olarak alçak tavanlar) veya antrepolar (yüksek tavanlar) gibi geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmış olup enerji tasarrufu sağlamaya yönelik optimum çözüm içerir. Akıllı sonlandırma kapakları sayesinde, tesisat kabloları veya bağlantı yoluyla farklı elektrik bağlantıları sağlayan armatür montajı kolaydır.



### Teknik Özellikler\*

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Optik	: 60° ve 90° Multi Lens
Difüzör	: Kamaşma kontrollü difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	
Arena (60°)	: 34 W / 54 W
Lowbay (90°)	: 34 W / 54 W
Lümen	
Arena (60°)	: 4800 lm / 7662 lm
Lowbay (90°)	: 4673 lm / 7083 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: Eloksal

### Teknik Çizim

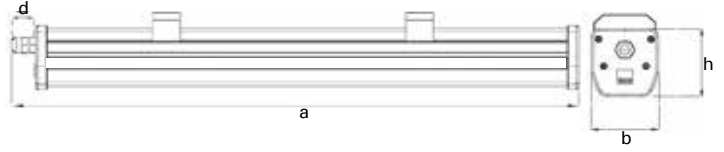

### Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h	d
34 W	1197	86	92	30
54 W	1484	86	92	30

### Lowbay


Tip	a	b	h	d
34 W	1197	86	92	30
54 W	1484	86	92	30

\*Teknik değerlerde  $\pm$  %5 tolerans vardır.

### Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
Arena				
3116651	LNE 034U 400D00 4K7 110PG 60 V.2	4000K	34	3,3
3116687	LNE 054U 400D00 7K6 145PG 60 V.2	4000K	54	3,3
Lowbay				
3116669	LNE 034U 400D00 4K6 110PG 90 V.2	4000K	34	3,3
3116705	LNE 054U 400D00 7K0 145PG 90 V.2	4000K	54	3,3

### Fotometrik Veri

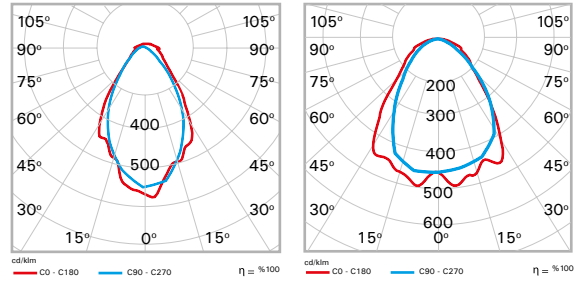

ARENA

LOWBAY

### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var








COZAR'ın özel bir üretim tekniği ile üretilen, tamamı PC malzemeden oluşan bütünleşik gövde yapısı, minimal bir görüntü sağlar. Birleşme detaysız gövde kapak yapısı, yüksek IP koruma sınıfını garantiler. Farklı lümen paketi, boy seçenekleri sunan COZAR, etanj aydınlatma ihtiyacı olan alanların ekonomik ve optimum aydınlatma çözümüdür.



### Teknik Özellikler

Gövde	: PC Gövde
Optik	: Opal difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 71 W
Lümen	: 2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 6000 lm / 8000 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240 V 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt

### Teknik Çizim

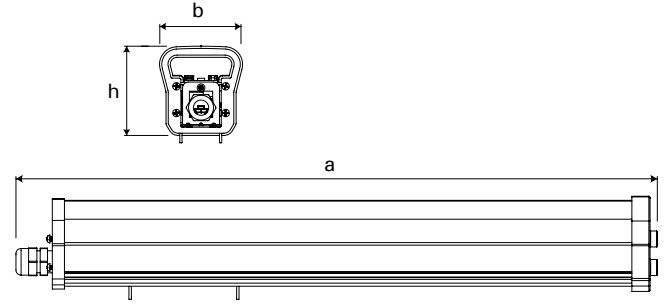

### Ölçüler (mm)


#### PG Rakor

Tip	a	b	h
19 W	530	70	75
23 W / 29 W / 40 W	825	70	75
23 W / 29 W / 40 W	1226	70	75
29 W / 40 W / 71 W	1492	70	75

### Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3135028	COZ 019U 400D00 1K9 053 MR	4000K	19	1,2
3135044	COZ 023U 400D00 2K6 085 MR	4000K	23	1,7
3135116	COZ 023U 400D00 2K6 125 MR	4000K	23	2,1
3135188	COZ 029U 400D00 3K4 085 MR	4000K	29	1,7
3135260	COZ 029U 400D00 3K4 125 MR	4000K	29	1,7
3135332	COZ 029U 400D00 3K5 149 MR	4000K	29	1,7
3135404	COZ 040U 400D00 4K6 085 MR	4000K	40	1,7
3135476	COZ 040U 400D00 4K3 125 MR	4000K	40	2,1
3135548	COZ 040U 400D00 4K6 149 MR	4000K	40	2,1
3159785	COZ 055U 400D00 6K1 146 MR	4000K	55	2,4
3135620	COZ 075U 400D00 8K1 149 MR	4000K	71	2,5

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör Uyumluluğu	: Var

# VLX ETANJ V.2

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




VLX ETANJ V.2, geleneksel ürün gövde yapısı ile ekonomi ve enerji verimliliğinin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan projeler için idealdir. Farklı lümen paketi, boy, PC veya metal kapak kilitleme klips seçeneklerine sahiptir.



## Teknik Özellikler

Gövde	: Polikarbon gövde, metal kitlemeli klips
Difüzör	: Polikarbon opal kapak
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 28 W / 38 W / 55 W / 60W / 74 W
Lümen	: 3462 lm / 4355 lm / 6525 lm / 7174 lm / 8443 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü

## Teknik Çizim

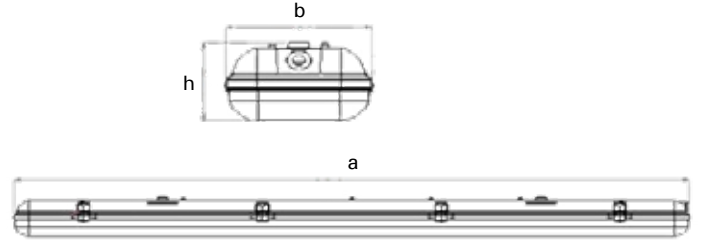


## Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
28 W / 38 W	1275	134	99
55 W / 60 W / 74W	1575	134	99

## Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3136493	VLX 028U 400D00 3K4120 V.2	4000K	28	2,4
3136494	VLX 038U 400D00 4K3120 V.2	4000K	38	2,6
3137340	VLX 055U 400D00 6K5150 V.2	4000K	55	3
3164302	VLX 060U 400D00 7K1150 V.2	4000K	60	3
3164301	VLX 073U 400D00 8K4150 V.2	4000K	73	3

## Fotometrik Veri



## Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var



## ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ


GALIS, yüksek IP korumalı gövdesi ile otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerde kullanım için idealdir. Kumlu ve şeffaf cam opsiyonlarına sahip ön yüzeyi, kırılma ve çatlama karşı temperlenmiştir. Through wiring seri geçişi olarak kablolanabilir.



### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam / Kumlu cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	
(Şeffaf Cam)	: 19 W / 23W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W
(Kumlu Cam)	: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55W / 70 W
Lümen	
(Şeffaf Cam)	: 2432 lm / 3096 lm / 4073 lm / 5277 lm / 3197 lm / 4093 lm / 5225 lm / 4185 lm / 5360 lm / 9547 lm
(Kumlu Cam)	: 1980 lm / 2523 lm / 3266 lm / 4095 lm / 2595 lm / 3340 lm / 4250 lm / 3175 lm / 4097 lm / 6025 lm / 7450 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 4000K
CRI	: > 80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: Elosal

### Teknik Çizim

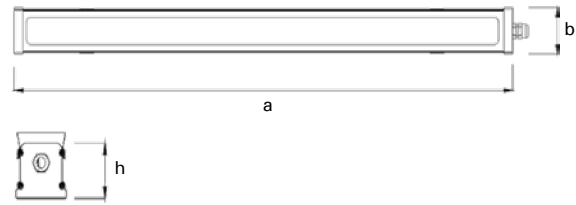

### Ölçüler (mm)


#### Şeffaf cam

Tip	a	b	h	d
19 W	526	76	70,5	15
23 W / 28 W / 37 W	845	76	70,5	15
23 W / 28 W / 37 W	1246	76	70,5	15
28 W / 55W / 70W	1489	76	70,5	15

#### Kumlu cam

Tip	a	b	h	d
19 W	526	76	70,5	15
23 W / 28W / 37W	845	76	70,5	15
23 W / 28W / 37W	1246	76	70,5	15
55W / 70 W	1489	76	70,5	15

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

### Sipariş Tablosu

#### Şeffaf Camlı Modeller

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3208308	GLS 019U 40CM00 2K4 053 MR	4000K	19	1,75
3208311	GLS 023U 40CM00 3K0 085 MR	4000K	23	2,7
3208347	GLS 028U 40CM00 4K1 085 MR	4000K	28	2,7
3208401	GLS 037U 40CM00 5K3 085 MR	4000K	37	2,7
3208329	GLS 023U 40CM00 3K2 125 MR	4000K	23	3,4
3208365	GLS 028U 40CM00 4K1 125 MR	4000K	28	3,4
3208419	GLS 037U 40CM00 5K2 125 MR	4000K	37	3,4
3208383	GLS 028U 40CM00 4K2 149 MR	4000K	28	4,3
3208437	GLS 037U 40CM00 5K4 149 MR	4000K	37	4,3
3208647	GLS 055U 40CM00 7K6 149 MR	4000K	55	4,3
3208455	GLS 070U 40CM00 9K5 149 MR	4000K	70	4,3

#### Kumlu Camlı Modeller

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3208479	GLS 019U 40KC00 2K4 053 MR	4000K	19	1,75
3208482	GLS 023U 40KC00 2K0 085 MR	4000K	23	2,7
3208518	GLS 028U 40KC00 3K3 085 MR	4000K	28	2,7
3248555	GLS 037U 40KC00 4K0 085 MR	4000K	37	2,7
3208500	GLS 023U 40KC00 2K6 125 MR	4000K	23	3,4
3208536	GLS 028U 40KC00 3K3 125 MR	4000K	28	3,4
3208590	GLS 037U 40KC00 4K2 125 MR	4000K	37	3,4
3208554	GLS 028U 40KC00 3K2 149 MR	4000K	28	4,3
3208608	GLS 037U 40KC00 4K1 149 MR	4000K	37	4,3
3208921	GLS 055U 40KC00 6K0 149 MR	4000K	55	4,3
3208626	GLS 070U 40KC00 7K5 149 MR	4000K	70	4,3

# GALIS Mini

## ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ


GALIS Mini, yüksek IP korumalı kompakt gövdesi ile ekonomi ve fonksiyonelliğin dengeli birlikteliğine ihtiyaç duyulan projelerin optimum çözümüdür. Through wiring seri geçişli olarak kablolanabilir. Ön yüzeyi kırılma ve çatlama karşı temperlenmiştir.



### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam / Temperli kumlu cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	
(Şeffaf Cam)	: 10 W / 14 W / 20 W / 29 W / 36 W
(Kumlu Cam)	: 10 W / 14 W / 20 W / 29 W / 36 W
Lümen	
(Şeffaf Cam)	: 1128 lm / 2503 lm / 3318 lm
(Kumlu Cam)	: 867 lm / 1939 lm / 2673 lm / 3155 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: Eloksal

### Teknik Çizim

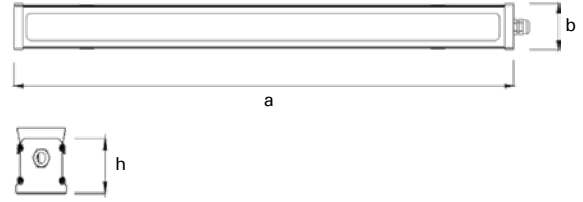

### Ölçüler (mm)

#### Şeffaf cam

Tip	a	b	h	d
10 W	530	62	62	15
20 W / 29 W	1010	62	62	15
14 W / 36 W	1246	62	62	15
29 W / 36 W	1490	62	62	15

#### Kumlu cam

Tip	a	b	h	d
10 W	530	62	62	15
20 W / 29 W	1010	62	62	15
14 W / 36 W	1246	62	62	15
29 W / 36 W	1490	62	62	15

### Sipariş Tablosu


#### Şeffaf Camlı Modeller

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3208656	GLS 010U 40CM00 1K2 053 MR V.B MN	4000K	10	1,3
3208687	GLS 020U 40CM00 2K7 100 MR V.B MN	4000K	20	2,5
3208740	GLS 029U 40CM00 3K7 100 MR V.B MN	4000K	29	2,5
3208668	GLS 014U 40CM00 2K0 125 MR V.B MN	4000K	14	3,4
3208711	GLS 020U 40CM00 2K9 125 MR V.B MN	4000K	20	3,4
3208928	GLS 029U 40CM00 3K7 125 MR V.B MN	4000K	29	3,4
3208783	GLS 036U 40CM00 4K2 125 MR V.B MN	4000K	36	3,4
3208759	GLS 029U 40CM00 3K8 149 MR V.B MN	4000K	29	3,4
3208812	GLS 036U 40CM00 5K0 149 MR V.B MN	4000K	36	3,4

#### Kumlu Camlı Modeller

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3208958	GLS 010U 40KC00 0K9 053 MR V.B MN	4000K	10	1,3
3208954	GLS 020U 40KC00 2K1 100 MR V.B MN	4000K	20	2,5
3208952	GLS 029U 40KC00 2K9 100 MR V.B MN	4000K	29	2,5
3208956	GLS 014U 40KC00 1K6 125 MR V.B MN	4000K	14	3,4
3208953	GLS 020U 40KC00 2K0 125 MR V.B MN	4000K	20	3,4
3234278	GLS 029U 40KC00 3K0 125 MR V.B MN	4000K	29	3,4
3208955	GLS 036U 40KC00 3K7 125 MR V.B MN	4000K	36	3,4
3208959	GLS 029U 40KC00 2K8 149 MR V.B MN	4000K	29	3,4
3208957	GLS 036U 40KC00 3K9 149 MR V.B MN	4000K	36	3,4

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var



## ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




Toria, farklı boy ve lümen seçenekleri sunan minimize edilmiş gövdesi ve opal difüzöründen yayılan homojen ışığı ile IP koruma gerektirmeyen tüm mekanların genel aydınlatma ihtiyacını karşılamak için idealdir. Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda uzun ömrü ve yüksek enerji tasarrufu ile optimum çözüm sunar. Tavanda ilave delik açılmasına gerek bırakmayan esnek montaj yayı ile 1:1 değişim işlerinde avantaj sağlar.



### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 15 W / 25 W
Lümen	: 1587lm / 1713 lm / 2700 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	Gri

### Teknik Çizim

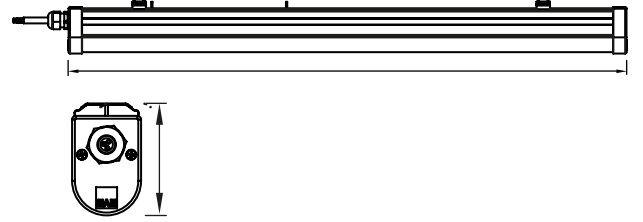

### Ölçüler (mm)

Şeffaf cam


Tip	a	b	h	d
15 W	825	49	80	15
15 W	1225	49	80	15
25 W	1465	49	80	15

### Sipariş Tablosu

Şeffaf Camlı Modeller

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
3177892	TRA 015U 400D00 1K5 085 20	4000K	15	1
3177893	TRA 015U 400D00 1K7 125 20	4000K	15	1,3
3177894	TRA 024U 400D00 2K7 149 20	4000K	24	1,5

### Fotometrik Veri



### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var





# **ETANJ**

## **ARMATÜRLER**

**ZORLU KOŞULLARDA**  
**MAKSIMUM PERFORMANS...**

EAE Aydınlatma-Brosür **ETANJ ARMATÜRLER** - TR - Güncelleme Tarihi: 31.01.2022  
EAE, gerekli görüldüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi  
Eski Turgut Özal Caddesi No:20  
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)  
Faks : +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)



**ışık mühendisliği**