


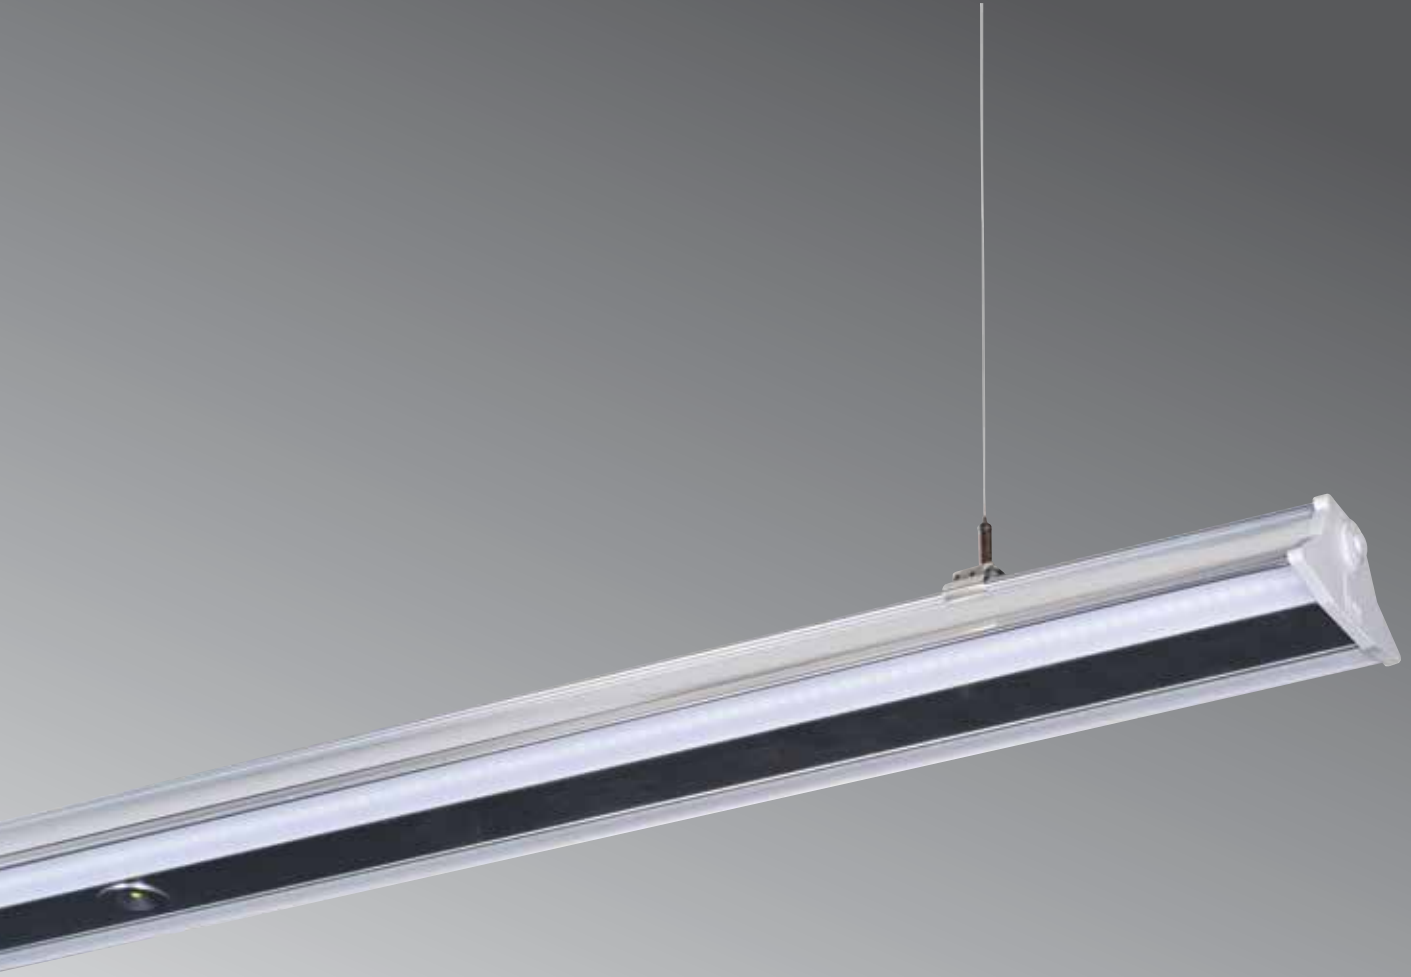

MODİLED

Süpermarket mağazacılığının ihtiyaç duyduğu yüksek aydınlatma seviyesi, düşük işletme ve bakım maliyetleri, MODİLED'in tasarımında hareket noktası olmuştur. Zaman zaman değişkenlik gösteren mağaza yerleşim planları, aydınlatma sisteminin her türlü satış senaryosuna uygun yapıda olmasını gerektirebilir ve bu açıdan da bakınca MODİLED eşsiz bir aydınlatma armatürüdür.

Yüksek verimlilikte ve renksel geriverimde ışık sunan gelişmiş bir SMD Led tekniğine sahiptir. Yüksek geçirgenlikli özel üretim difüzörü sayesinde rahatsız edici bir kamaşma oluşmaz ve ışık reyon aralarından raflara yönlendirilerek etkin bir aydınlatma sağlar.


Parlak anodize gövdesi modern tasarımının bir parçasıdır. Günümüzde birçok süpermarket butik mağaza zincirleri olarak çalışan işletmelere dönüşmekte ve MODİLED'in 3000Kelvin sıcak beyazdan başlayan ışık renk sıcaklığı ile satış alanlarında; paketlenmiş gıda, manav ve gastronomi ürünlerinin aydınlatılması için idealdir. 1 saat süreli acil durum kiti sayesinde, süpermarketlerin enerji kesilmesi durumları için de en güvenilir aydınlatma çözümüdür.



MODELED LUMINAIRE

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde ve kapak (Parlak eloksallı)
Difüzör	: Kamaşma kontrollü özel imalat yüksek geçirgenlikte difüzör
Işık Kaynağı	: SMD LED
Anma Gücü	: 20 W
Tüketim Gücü	: 22 W
IP Değeri	: IP 20
Işık Renkleri	: 3000K Sıcak Beyaz, 4000K Nötr Beyaz, 5000K Soğuk Beyaz
Uygulamalar	: Sıvaüstü ve Sarkıt Montaj

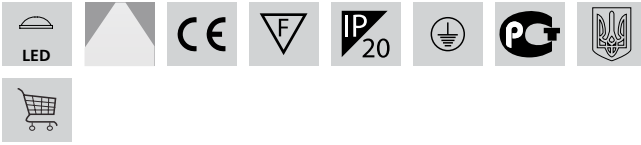


Gövde Rengi




Anodize Alüminyum


Teknik Çizim

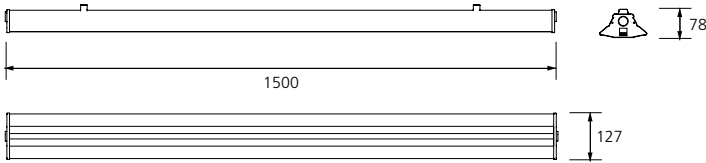


Fotometrik Veri



MODELED

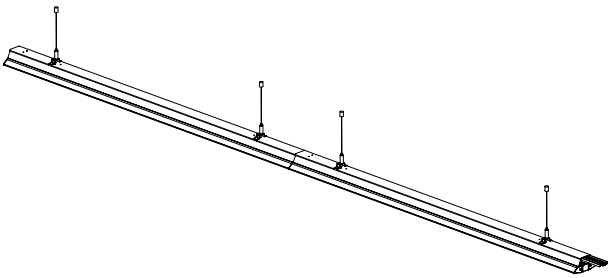

Modiled içersindeki through-wiring kiti sayesinde armatürler birbirine seri bağlanabilmekte ve kesintisiz Lineer bir görüntü elde edilmektedir.



1 Saat süreli led acil durum kiti sayesinde Modiled enerji kesilmesi durumunda da aydınlatmaya devam eder.

MODILED Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Açıklamalar	Ürün Kodları	Tüketim Gücü (W)	Ölçüler (mm) axbxh	Ağırlık (kg)
44302	20W MODILED (3000K)	MDL 312*OSR20U WW / DF	22	78x1500x127	3,5
44301	20W MODILED (4000K)	MDL 312*OSR20U NW / DF	22	78x1500x127	3,5
44300	20W MODILED (5000K)	MDL 312*OSR20U PW / DF	22	78x1500x127	3,5
44304	20W MODILED Acil Durum Kiti (3000K)	MDL 312*OSR20U-WW/DF A1H	22	78x1500x127	3,5
44305	20W MODILED Acil Durum Kiti (4000K)	MDL 312*OSR20U-NW/DF A1H	22	78x1500x127	3,5
44303	20W MODILED Acil Durum Kiti (5000K)	MDL 312*OSR20U-PW/DF A1H	22	78x1500x127	3,5
44324	32W MODILED (3000K)	MDL 432*OSR35U-WW/DF	35	78x1500x127	3,5
44323	32W MODILED (4000K)	MDL 432*OSR35U-NW/DF	35	78x1500x127	3,5
44322	32W MODILED (5000K)	MDL 432*OSR35U-PW/DF	35	78x1500x127	3,5
44310	40W MODILED (3000K)	MDL 612*OSR20U-WW/DF	45	78x1500x127	3,5
44311	40W MODILED (4000K)	MDL 612*OSR20U-NW/DF	45	78x1500x127	3,5
44307	40W MODILED (5000K)	MDL 612*OSR20U-PW/DF	45	78x1500x127	3,5
44312	32W MODILED Acil Durum Kiti (3000K)	MDL 432*OSR25U-WW/DF A1H	35	78x1500x127	3,5
44313	32W MODILED Acil Durum Kiti (4000K)	MDL 432*OSR25U-NW/DF A1H	35	78x1500x127	3,5
44314	32W MODILED Acil Durum Kiti (5000K)	MDL 432*OSR25U-PW/DF A1H	35	78x1500x127	3,5
44315	40W MODILED Acil Durum Kiti (3000K)	MDL 612*OSR20U-WW/DF A1H	45	78x1500x127	3,5
44316	40W MODILED Acil Durum Kiti (4000K)	MDL 612*OSR20U-NW/DF A1H	45	78x1500x127	3,5
44317	40W MODILED Acil Durum Kiti (5000K)	MDL 612*OSR20U-PW/DF A1H	45	78x1500x127	3,5
05882	TAKYAK ASKI YAYI	-	-	-	0.05

