

City NG Aplik



Montaj Kılavuzu





⚠ UYARILAR

Bu aydınlatma bolları armatürünün montajı ve montaj sırasında gerçekleştirilen tüm işlemler, ulusal güvenlik uygulamalarına uygun şekilde yapılmalıdır. Kurulum ve ürünün devreye alınması yalnızca profesyonel bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış montaj veya hatalı kullanım nedeniyle oluşabilecek herhangi bir hasar ya da sorundan imalatçı sorumlu tutulamaz. Ürün üzerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliklerden doğabilecek sorumluluk, değişikliği yapan kişi/kuruma ait olacaktır.


Ankraj takımı ve dübeller ürüne dahil değildir.

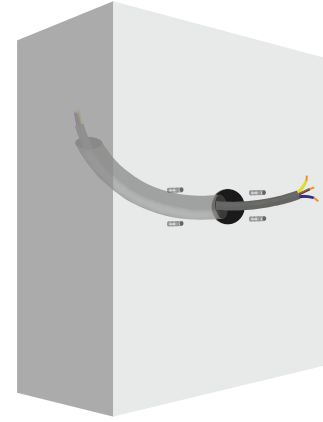

- 1 Montaj sırasında gerekli olan 1 adet çelik flanş ürün üzerine monte edilmiş olarak mevcuttur. Çelik dübel (4xM8) montajı yapacak ekip tarafından sağlanmalıdır.
 - Güvenli ve daha rahat elektrik kablosu bağlantısı için ana elektrik kablosu beton yüzey seviyesinden en az 20 cm serbest bırakılmalıdır.
 - Flanş beton yüzeye yerleştirilirken su terazisi kullanılmalı ve düz bir zemin olmasına dikkat edilmelidir.

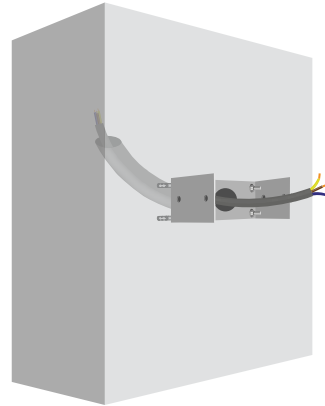

- 2 Flanş yüzeye oturduktan sonra çelik dübel deliklerini işaretleyin. Çelik dübel deliklerini uygun bir matkapla delin. Daha sonra çelik dübelleri somunsuz olarak flanş yüzeyine yerleştirin. Somunları kullanarak flanşı beton zemine sabitleyin. Bir sonraki adım kabloların bağlanması olacaktır.

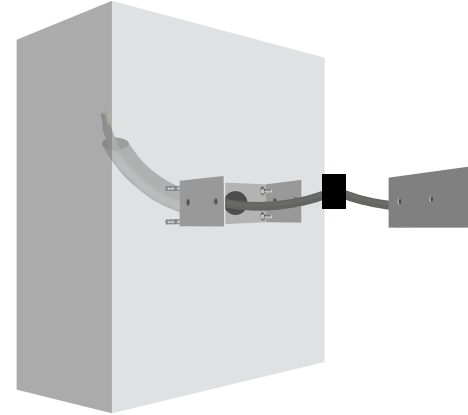

- 3 Kabloları bağlamak için lütfen elektrik bağlantı tablosunu kullanın. Topraklama bağlantısının yapıldığından emin olunuz.
 - Lütfen dış ortam koşullarına göre izolasyonun tamamlandığını kontrol ediniz ve emin olunuz.

Elektrik Bağlantısı

ON/OFF	DALI
N ① → MAV* ⊕ ① → YE* L, SARI L ① → KAHVERENG*	Kahverengi : F Mavi : N Yeşil-Sarı : Toprak Siyah : DALI (+) Gri : DALI (-)
220-240V AC ~ 50-60Hz	

- 4 Kablo bağlantısı yapıldıktan sonra ürünü 4 adet vida ile flanşa monte edebilirsiniz.

