



PROLIT KOMPAKT MONTAJ KILAVUZU

PROLIT KOMPAKT INSTALLATION GUIDE



Risk Grubu 2

DİKKAT. Bu ürün optik olarak zararlı ışıma yapar. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. Göz için zararlı olabilir. Ürün EN 62471 uyarınca test edilmiştir.


Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye
Product tested against EN62741




Armatür X m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than X m is not expected.




X = 18m (High Power Ledli Armatür(Limunaire with High Power Led))
8m Mid Power Ledli Armatür(Limunaire with Mid Power Led)

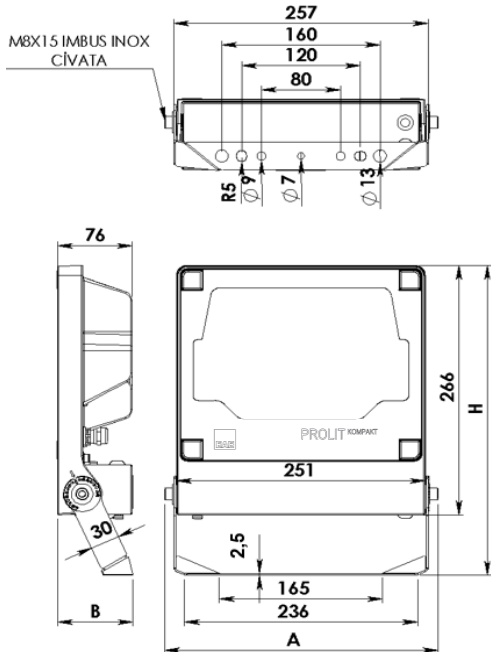

Zorunlu Monta deliği (160 mm)

Mandatory Mounting Hole (160 mm)

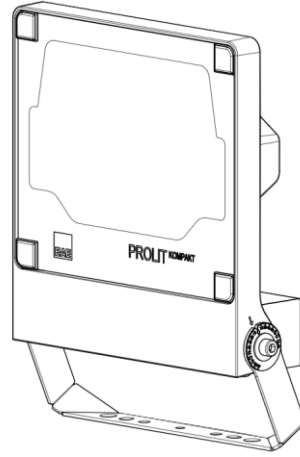

Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment



Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



Ağır hizmet armatürü olarak kullanılır
yada kullanılabilir. Can be used or
used as a rough service luminaires

Küçük parçalara ayrılan
camlar.Glass cut into small pieces
Koruma metodu Madde 5.6.8.1 /
5.6.8.1 Protection by the use of glass
that fractures into small pieces

En büyük korunmuş alan=0,09108m²
Maximum protected area=0,09108m²

Ürün dış
ortamda
kullanılmaktadır.
Used outdoors.

1G Vibrasyon Dayanımı
1G Vibration Resistance

Tüketim Gücü /Power (W)	Optik Açılar / Beam angle (FWHM)	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Ta (C°)	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm) AxBxH
75 W	16° 27° 52° 98° AS°	- 40 / + 50	3,6	276x77x330
96 W	18° 23° 35° 46° 60° 90° AS°	- 40 / + 45	3,8	276x77x330
MP 70W	22° 32° 57° 99° AS°	- 40 / + 55	3,6	276x77x330
MP 95 W	16° 27° 52° 98° AS°	- 40 / + 45	3,6	276x77x330
111W	16° 27° 52° 98° AS°	- 40 / + 40	3,8	276x77x330
NG 124W	16° 27° 52° 98° AS°	- 40 / + 35	4	276x77x330




AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitheli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaellighting.com

engineering the light

01

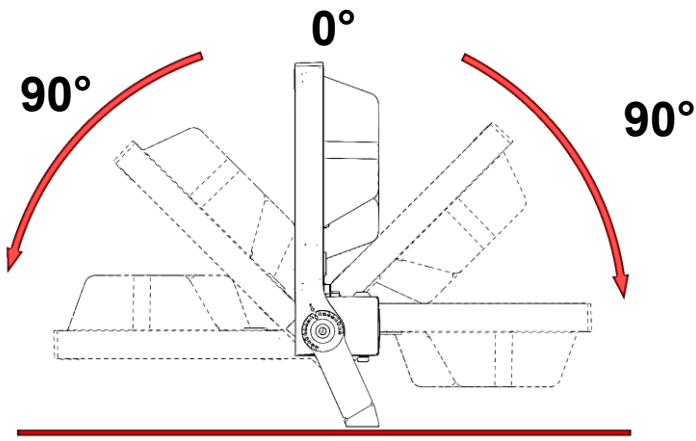


02

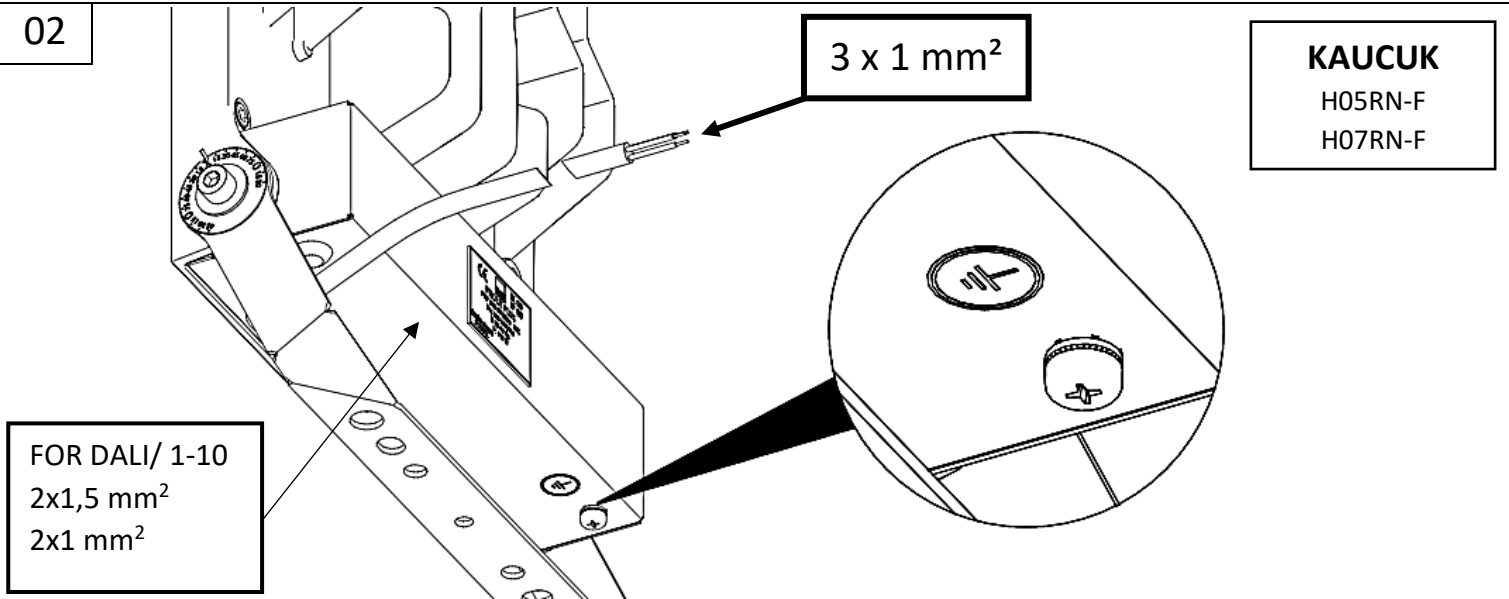


TOPRAKLAMA SOKETİ DETAYI / DETAILS OF THE EARTH CONNECTION


T1

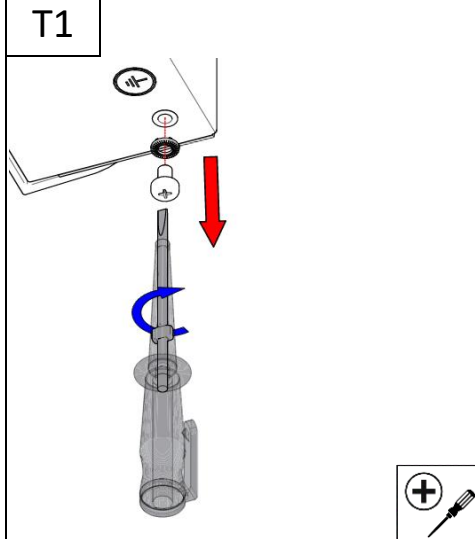

T2

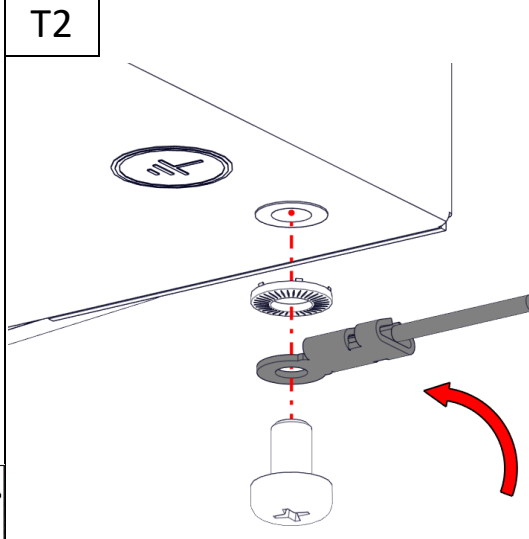

T3

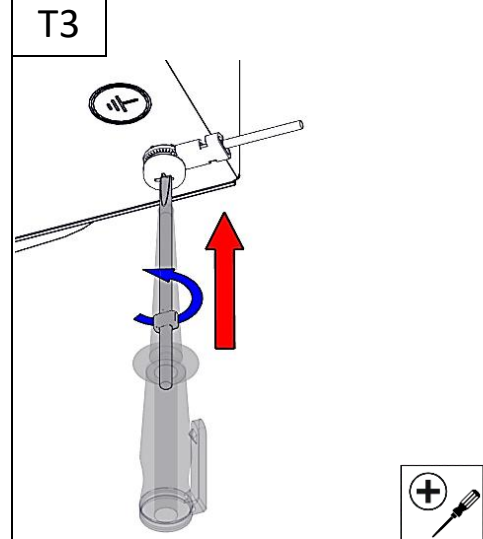


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İktelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



engineering the light

Max. Montaj yüksekliği 30m /
Max. Mounting height 30m

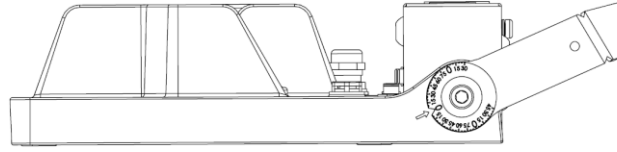


Zemin / Floor

2088048 PRK Ø76 ASKI TK - V.3 / PRK HANGER SET



M8

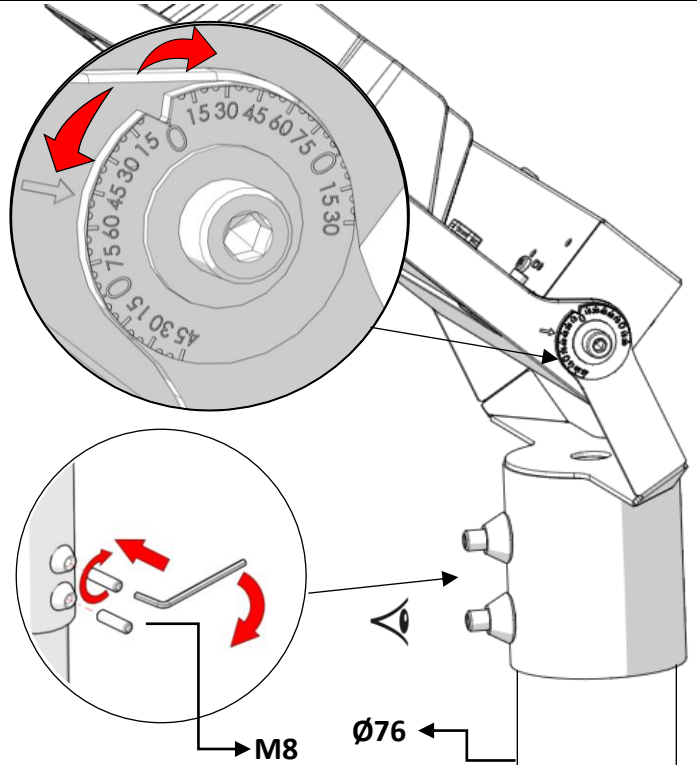

Ø76

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light