



# **PEYZAJ & CEPHE**


Aydınlatma armatürleri



# Pejzaj & Cephe

## Aydınlama Armatürleri

T-BAR	4
D-BAR	6
SPOT	7
BANTWASHER	8
MINIWASHER	9
DIPLD	10
TORIN	12
PB2 PB V.2	13
PB2 ARENA	14
PB2 LOWBAY / LOWLOWBAY	15

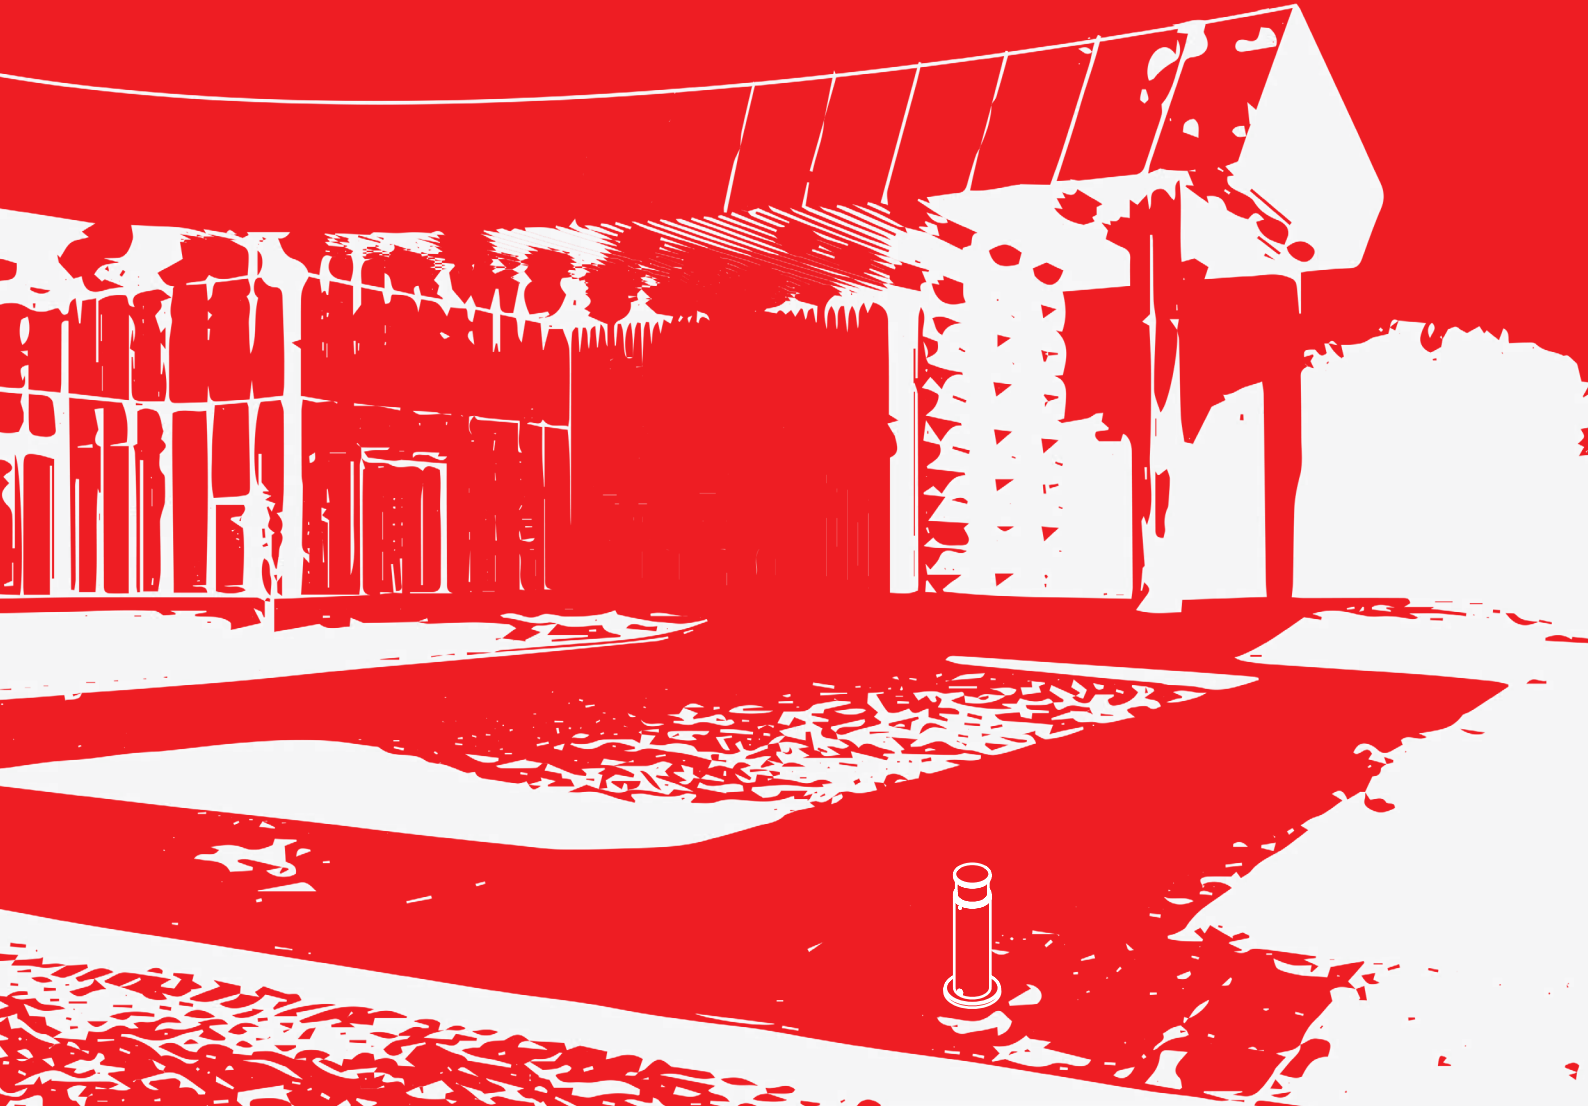

# T-BAR

## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Dış cephe aydınlatmasında kontur efekti vermek için kullanılan T-BAR, ayrıca gizli aydınlatma olarak korkuluk, basamak ve oturma bankları gibi dekoratif peyzaj aydınlatmalarında tercih edilir.




### Teknik Özellikler

Gövde	: PC profil kapak, ve taşıyıcı ayak
Optik	: Geniş giriş
Difüzör	: PC
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 10 W/M
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: > 80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Kontür aydınlatma / Gizli aydınlatma
Gövde Rengi	: Opal

### Teknik Çizim



### Fotometrik Veri

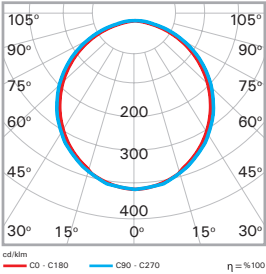

### Ölçüler (mm)


a	b	h
500	24	50
600	24	50
700	24	50
800	24	50
900	24	50
1000	24	50
1100	24	50
1200	24	50
1300	24	50
1400	24	50
1500	24	50
2000	24	50

### Opsiyonlar

Renk Seçenekleri : Kırmızı / Yeşil / Mavi / Amber

### Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
8 W 4000K	TBA 008G 40SD00 949 100	8,2	1mt 380

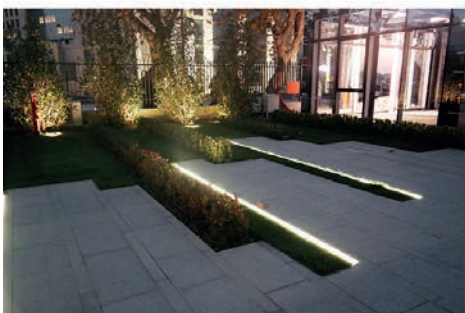

# D-BAR



## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ


Lineer cephe aydınlatmalarında kontür efekti verebileceğiniz ve IP soketleri ile sorunsuz bir montaj seçeneği sunan D-BAR, gizli aydınlatma olarak korkuluklarda, basamak aydınlatmalarında, oturma bankları gibi dekoratif peyzaj objelerinde süzülen ışık hüzmesi olarak derinlik hissi yaratan lineer bir led aydınlatma armatürüdür.




### Teknik Özellikler

Gövde	: PC profil, ayak ve kapak
Optik	: Geniş giriş
Difüzör	: PC
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 10 W/m
Giriş Gerilimi	: 48V DC
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K / Kırmızı / Yeşil / Mavi / Amber
CRI	: > 80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Kontür aydınlatma / Gizli aydınlatma
Gövde Rengi	: Şeffaf PC

### Teknik Çizim

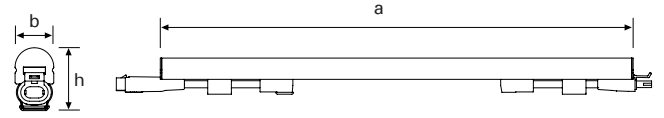

### Fotometrik Veri



### Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
(MN-W / MN-C)	100	24	39

Boyut Seçenekleri: (50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 x 24 x 39mm) (MN-W / MN-C)  
(250 / 375 / 500 / 625 / 750 / 875 / 1000 / 1125 / 1250 / 1375 / 1500 x 24 x 39mm) (MX-TW / MX-RGB)

### Opsiyonlar

Renk Seçenekleri : Tonlanabilir Beyaz / RGB (24V DC)

### Sipariş Tablosu


Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
13 W 4000K	DBA 013G 40SD00 770 100	12,6	1mt 200

# SPOT

## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




Ağaç aydınlatmalarında değişik peyzaj aydınlatma teknikleri kullanılarak etkileyici tasarımlar elde edilir. SPOT armatürün ağaç üzerinden kelepçe ile monte edilmesi hem fonksiyonel hem de dekoratif aydınlatma sağlayabilir. Farklı ışık şiddeti ve değişik renk ve tasarımlarda uygulanabilir.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 10° / 15° / 30° / 45°
Difüzör	: Temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 15 W / 28 W 25 W (24V DC)
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC / 24V DC
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 6500K
CRI	: > 70
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Zemin
Gövde Rengi	: Siyah

### Teknik Çizim

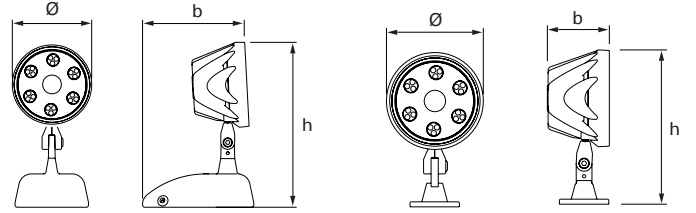

### Fotometrik Veri

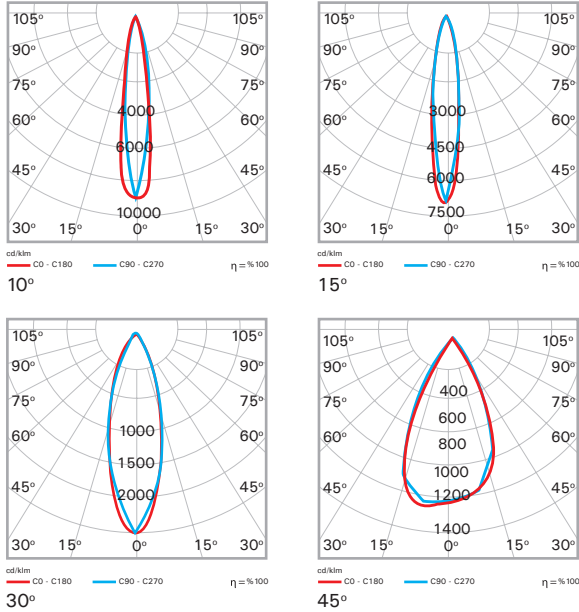

### Ölçüler (mm)

Ø	b	h
135	177	262
135	87	215

### Opsiyonlar

Renk Seçenekleri : 3000K / Kırmızı / Yeşil / Mavi /  
Tonlanabilir Beyaz, RGB

### Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (gr)
15 W 4000K	CPS 015Z 40CM00 10		
15 W 4000K	CPS 015Z 40CM00 15		
15 W 4000K	CPS 015Z 40CM00 30		
15 W 4000K	CPS 015Z 40CM00 45		
28 W 4000K	CPS 028Z 40CM00 10		
28 W 4000K	CPS 028Z 40CM00 15		
28 W 4000K	CPS 028Z 40CM00 30		
28 W 4000K	CPS 028Z 40CM00 45		



# BANTWASHER

PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




BANTWASHER, sunduğu farklı optik çeşitlilik ile geniş düşey düzlemleri aydınlatmak veya duvar yüzeylerindeki dokuyu ortaya çıkartmak için kullanılır. Minimuma indirgenmiş ürün boyutları ile mimari detay çözümlerinin gerektiği alanlarda kullanım için idealdir.




## Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 10°-15°-30°-45°-60° - 15°/60° - 40°/60°
Difüzör	: PC şeffaf difüzör
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 8W / 16W / 24W / 32W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K / 3000K / 4000K Kırmızı / Yeşil / Mavi / Amber / RGB
CRI	: > 70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin
Gövde Rengi	: SW3404

## Teknik Çizim

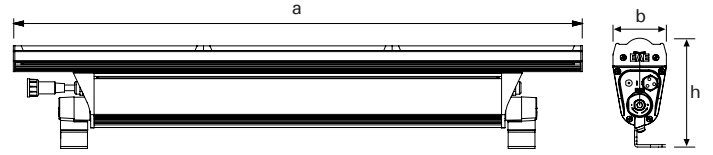

## Fotometrik Veri

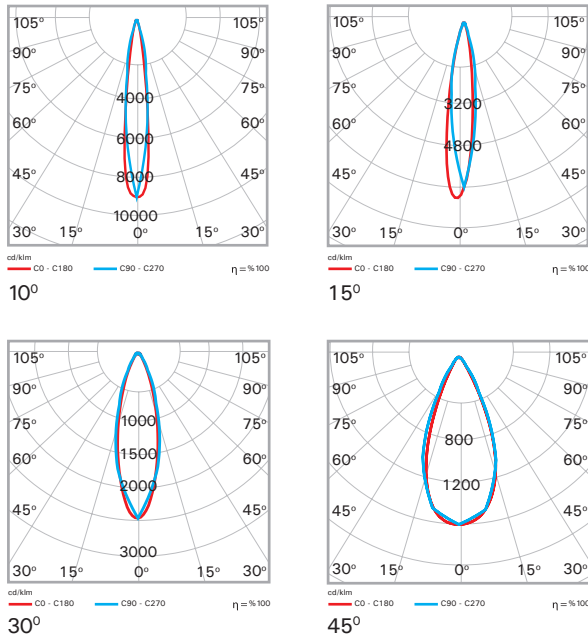

## Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
6 LED	256	68	136
12 LED	506	68	136
18 LED	756	68	136
24 LED	1006	68	136
30 LED	1256	68	136

## Opsiyonlar

Çalışma Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz (MN-W, MN-C, MX-TW, MX-RGB, DMX)  
24V DC (MX-RGB, DMX)


## Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
32 W 4000K	BNW 032Z 40PC00 10 100 LLL	32,4	5,7
32 W 4000K	BNW 032Z 40PC00 15 100 LLL	32,5	5,7
32 W 4000K	BNW 032Z 40PC00 30 100 LLL	32,1	5,7
32 W 4000K	BNW 032Z 40PC00 45 100 LLL	32,2	5,7




# MINIWASHER

## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

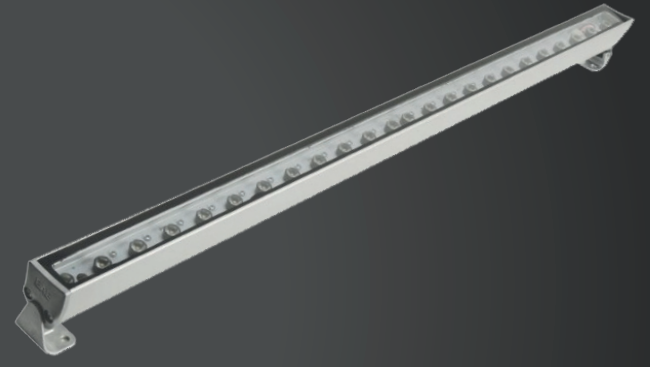


MINIWASHER, ince ve dekoratif kasa tasarımı ile mimari detay çözümlerinin gerektiği alanlarda kullanım için idealdir. Walwasher aydınlatma armatürü olarak farklı lens ve ışık seçenekleri mevcuttur.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 10° / 15° / 30° / 45°
Difüzör	: Temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: (10° / 15° / 30° / 45°) 16 W 24 W (10° / 15° / 30° / 45°) 32 W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 5700K / 3000K / 4000K Kırmızı / Yeşil / Mavi / Amber / RGB
CRI	: > 70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin
Gövde Rengi	: Mat gri eloksal

### Teknik Çizim

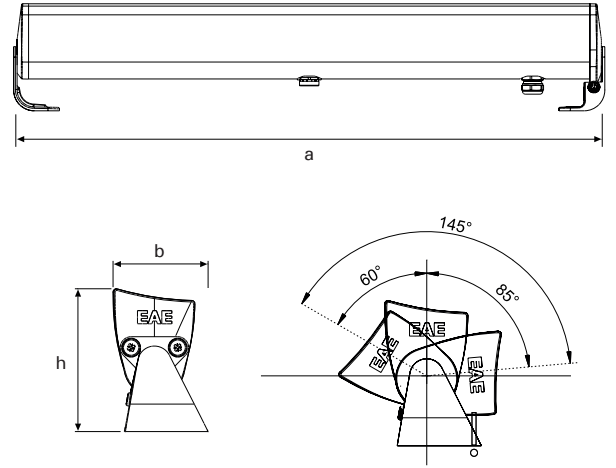

### Fotometrik Veri

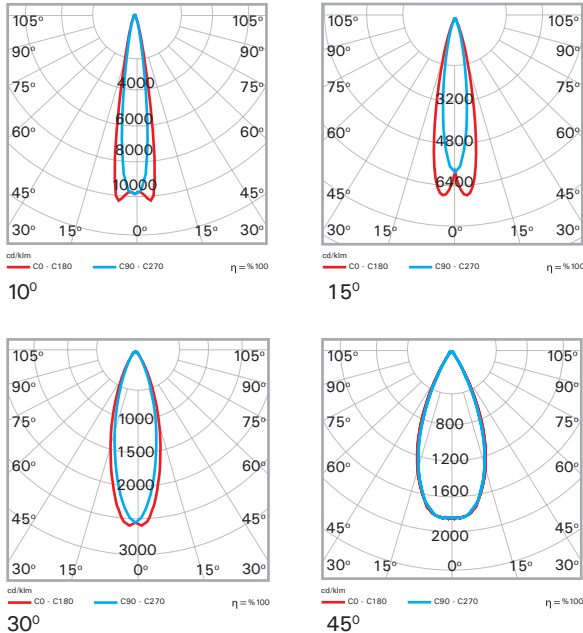

### Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
12 LED	525	62	94
18 LED	775	62	94
24 LED	1023	62	94


### Opsiyonlar

Çalışma Gerilimi : 24V DC (RGB)




# DIPLLED

## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

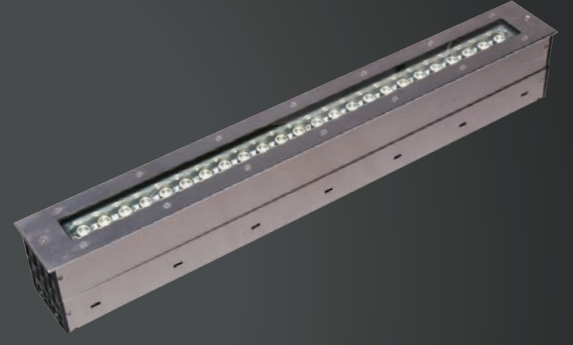


Yere gömme olarak kullanılan DIPLLED, wallwasher efekti alabileceğiniz bir armatür olarak tasarlanmıştır.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon monoblok gövde
Optik	: 10°-15°-30°-45°-60° - 15°/60° - 40°/60° Asimetrik / Oval
Difüzör	: Yüksek darbe dayanımlı özel şeffaf temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 16 W / 32 W / 26 W / 45 W
Giriş Gerilimi	: 24V DC (RGB) / 220-240V AC / 220-240V AC (DMX)
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K / Kırmızı / Yeşil / Mavi / RGB
CRI	: > 70
IP	: IP67
Kullanım Şekli	: Zemin gömme

### Teknik Çizim

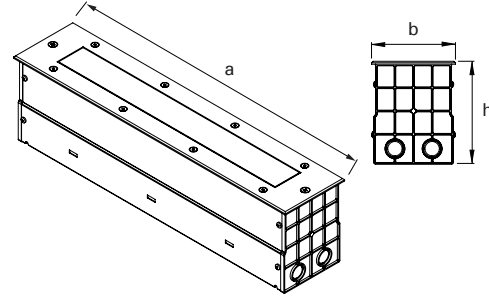

### Fotometrik Veri



### Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
6 LED	322	114	140
12 LED	522	114	140
18 LED	722	114	140
24 LED	925	114	140
30 LED	1125	114	140
18 LED (RGB)	663	114	140
36 LED (RGB)	1205	114	140

### Opsiyonlar

Renk Seçenekleri	: Tonlanabilir beyaz (26 W / 45 W 220-240V AC) RGB 26 W / 45 W (DMX 220-240V AC / 24V DC)
------------------	--

### Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
39 W 4000K	DIP 039Y 40CM00 10	39,4	12,4
39 W 4000K	DIP 039Y 40CM00 15	39,5	12,4
39 W 4000K	DIP 039Y 40CM00 30	39,1	12,4
39 W 4000K	DIP 039Y 40CM00 45	39,2	12,4
39 W 4000K	DIP 039Y 40CM00 AS	39,3	12,4



# TORIN

## PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ

“ Ürün üzerinde kullanılan TORIN, standart direklere göre estetik ve dekoratif tasarım sağlar. Sahip olduğu yönlendirilebilir başlıklar sayesinde kullanılan direkle bütünlük oluşturur. Torin armatürü tasarımlarınıza farklı bir hava katmanın yanı sıra uygun aydınlatma hesaplamalarıyla güvenilir alanlar sunar. ”




### Teknik Özellikler\*


Gövde	: Alüminyum ekjeksiyon gövde
Optik	: Temperli cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 68 W / 136 W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin
Gövde Rengi	: SW 306G

\*Teknik değerlerde  $\pm$  %7 tolerans vardır.

### Teknik Çizim

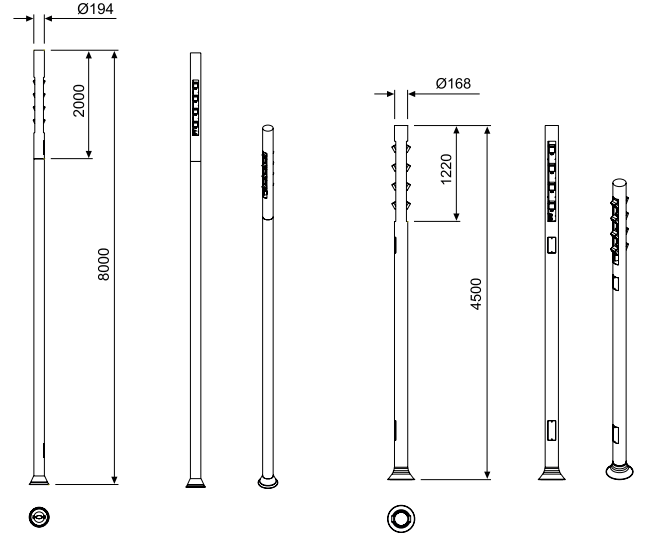

### Fotometrik Veri

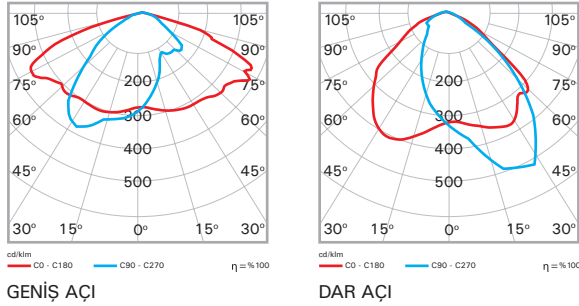

### Ölçüler (mm)

Tip	Ø	b	h
68 W	168	1220	4500
136 W	168	2000	8000

### Opsiyonlar

Uzunluk Seçenekleri : 4.5m / 8m



# PB2 PB V.2

## ÇEVRE AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




PB2 PB, üç kollu yuvarlak gövde yapısı ile peyzaj ve kent alanlarının ortam aydınlatması için kullanılır. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.



### Teknik Özellikler\*


Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Yüksek verimlilikte opal difüzör
Difüzör	: Temperli cam
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 40 W / 64 W
Lümen	: 4661 lm / 7145 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Park / Bahçe
Gövde Rengi	: Siyah

### Teknik Çizim

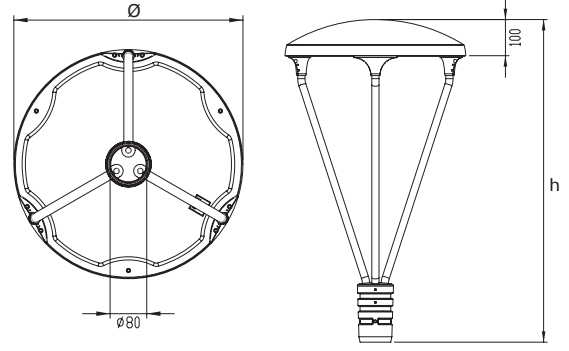

\*Teknik değerlerde  $\pm$  %7 tolerans vardır.

### Fotometrik Veri

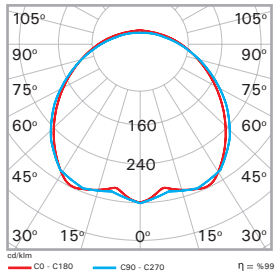

### Ölçüler (mm)

Ø	h
500	893

### Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
	PB2 020U 40FS00 3A LLLPB V2		
	PB2 040U 40FS00 3A 4K70PB V2		
	PB2 064U 40FS00 3A 7K10PB V2		

### Opsiyonlar

DALI Uyumluluğu	: Var
DIMKO Uyumluluğu	: Var




# PB2

## ARENA (60°)



PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




PB2 ürün ailesinin ARENA modeli, endüstriyel tesislerin farklı aydınlatma ihtiyaçlarına optimum çözüm sunar. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 60° Reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED
Tüketim Gücü	: 72 W / 88 W / 106 W
Lümen	: 9380 lm / 11912 lm / 13869 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 70
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW 306G

### Teknik Çizim

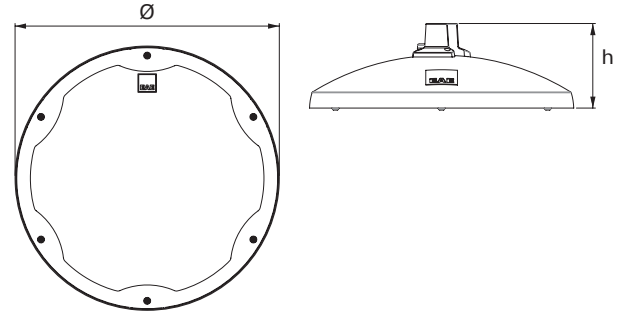

### Fotometrik Veri



### Ölçüler (mm)

Ø	h
500	163

### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var




# PB2

## LOWBAY (90°) - LOW LOWBAY (110°)



PEYZAJ VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRÜ




PB2 ürün ailesinin LOWBAY, LOW LOWBAY modelleri, endüstriyel tesislerin farklı aydınlatma ihtiyaçlarına optimum çözüm sunar. Yuvarlatılmış gövde bitişi, yüzeyde toz ve kir birikimini engeller.




### Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Geniş açı ve ekstra geniş açılı reflektör
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Işık Kaynağı	: Power LED / Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 63 W / 88 W / 106 W (Power LED) : 35 W / 63 W / 72 W (Mid Power LED)
Lümen	: 8960 lm / 12411 lm / 14774 lm (Power LED) : 4840 lm / 8960 lm / 9280 lm (Mid Power LED)
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 70 / > 80
IP	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü, Sarkıt
Gövde Rengi	: SW 306G

### Teknik Çizim

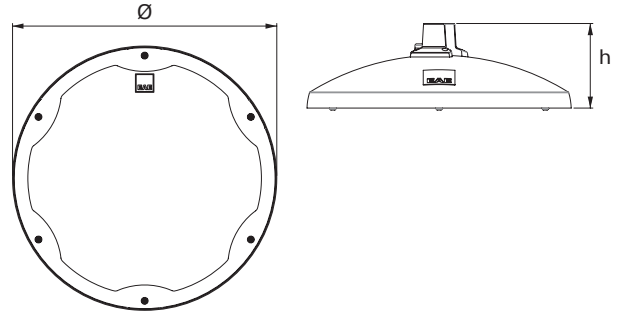

### Fotometrik Veri



### Ölçüler (mm)

Ø	h
500	163

### Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var



# PEYZAJ&CEPHE

Aydınlatma armatürleri

EAE Aydınlatma-Brosür PEYZAJ&CEPHE - TR - Güncelleme Tarihi: 05.04.2021  
EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.  
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi  
Eski Turgut Özal Caddesi No:20  
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE  
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)  
Faks : +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com](http://www.eaeaydinlatma.com)



**ışık mühendisliği**