



ELECTRA V.2

3 W Gömme LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3249624
Ürün Kodu : ELC 003Y 40CM00 25 LLL 67 V.2 FLP



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum Döküm
Optik	: 25° Lens
Kapak	: 316L Paslanmaz Çelik
Difüzör	: 4+4mm Şeffaf temperli cam
Vida	: 316L Paslanmaz Çelik
IP Koruma Sınıfı	: IP67
Işık Kaynağı	: Power Led

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 3.4 W
Armatür Lümeni	: 165.2 lm
Armatür Verimliliği	: 47.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

* Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

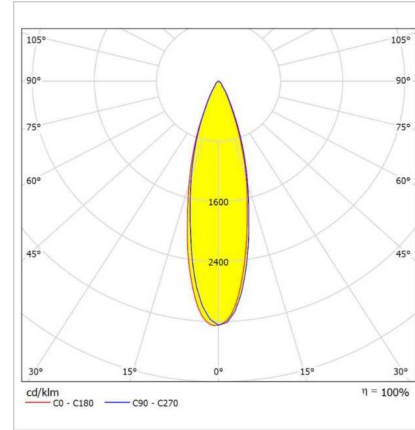

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -5°C / +45°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 50.000 saat @Ta= 45°C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K / 6500K
----------------	-----------------


ELECTRA V.2

3 W Gmme LED Aydınlatma Armatr

3249624 ELC 003Y 40CM00 25 LLL 67 V.2 FLP

Uzunluk lleri (mm)

	Ø	h	Ø1	a
Standart	95	101	66	75

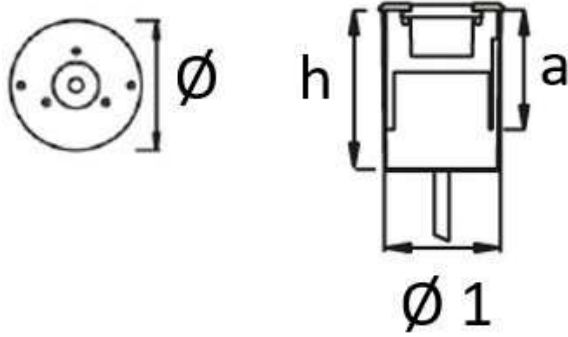

Aluminyum gmme
montaj yuvası

- EAE, gerekli grdğ uygun deęiřiklikleri nceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ıřık mhendislięi

EAE Aydınlatma A.ř.
İkitelli Organize Sanayi Blgesi Eski Turgut zal Caddesi No:20 Bařakřehir / İSTANBUL-TRKİYE
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 08.10.2020

DRENAJ UYGULAMA REHBERİ

Yere gömme tip armatürlerin kullanılacağı alanlarda, armatürlerin uzun süreli olarak su ile temasına engel olmak gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla kullanılacak olan zeminden suyun tahliye edilmesi, drenaj yapılması önem taşımaktadır. Uygun drenaj sisteminin belirlenebilmesi için armatürlerin montajının yapılacağı zeminin yapısı oldukça önemlidir. Zemin yapısına göre farklı yöntemler kullanılarak armatürlerin uygun şekilde montajı sağlanmalıdır.




Toprak ile oluşturulmuş yumuşak zeminler için öncelikle drenaj işleminin yapılabilmesi için toprağın su tutma özelliği ölçülmelidir. Yumuşak zemine montaj için öncelikle uygun drenaj malzemesi kullanılmalıdır. Daha sonra armatür montajının yapılacağı boşluğa su doldurulmalıdır. Şayet su 30 dakikadan fazla sürede tahliye oluyorsa ilave bir drenaj sistemi (borusu) eklenmesi gerekmektedir. Beton gibi sert zeminlerde ise drenaj işlemi için mutlaka drenaj borusu kullanılmalıdır.

YUMUŞAK ZEMİN UYGULAMASI




SERT ZEMİN UYGULAMASI

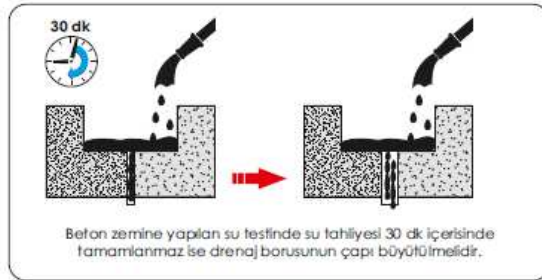


MEKANİK DAYANIM

Ayrıca yumuşak zeminlerde armatürlerin kullanma talimatlarında yer alan mekanik dayanım değerlerinin (örneğin 500kg, 1000 kg) sağlanabilmesi açısından gerekli destek sistemlerinin yapılması önerilir. Bu amaçla armatürlerin kenarlarına beton dökülerek mekanik mukavemetin artırılması gerekmektedir.

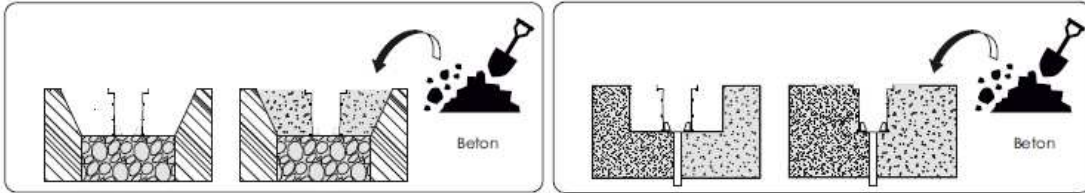

MONTAJ DETAYI

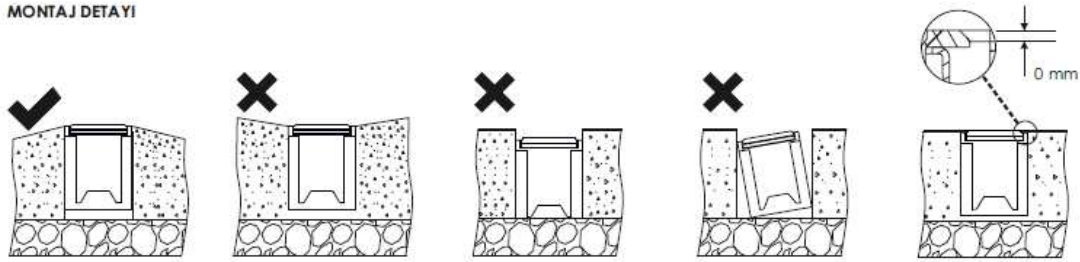

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 08.10.2020