



GLORY V.2 PC

Sıva Altı 8 W Spot Led Armatürü

Sipariş Kodu : 3182704
Ürün Kodu : DWL 008A 40PC00 865 04 20 GLO V.2



Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9003 Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Gömme opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 7.9 W
Armatür Lümeni	: 865.1 lm
Armatür Verimliliği	: 109.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

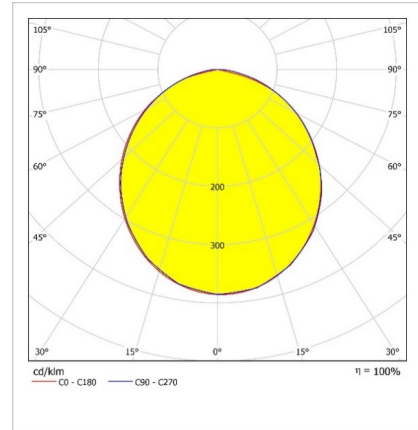

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+55 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 55 °C


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
IP Koruma Sınıfı	: IP40 - IP65
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010, 9016

GLORY V.2 PC


Sıva Altı 8 W Spot Led Armatürü

3182704 DWL 008A 40PC00 865 04 20 GLO V.2

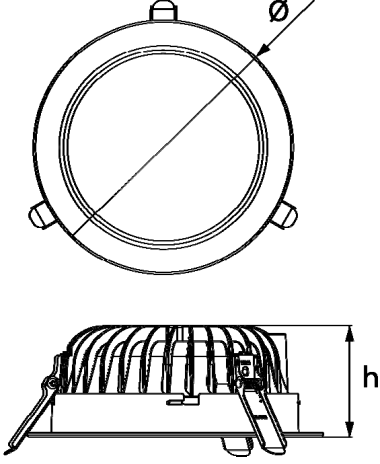

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h	Ø D
Sıva altı	115	66.4	100



Ağırlık (gr)

Standart	0,40
1 saat ACK *	1
3 saat ACK*	1,05

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 15.10.2020