



BLOOM V3

Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür



Sipariş Kodu : 3181433
Ürün Kodu : BLM 036T 400D00 4K7606020 V.3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,40mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal difüzör
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On/Off

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 35.9 W
Armatür Lümeni	: 4833.3 lm
Armatür Verimliliği	: 134.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 1050 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG0

* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @ Ta=40 °C

Fotometrik Eğri

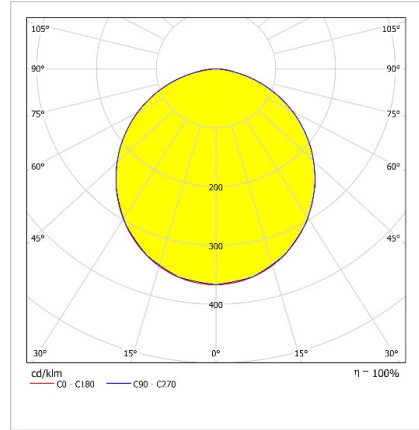


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan, clip-in, lay-in, sıva üstü, akustik
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
IP Koruma Sınıfı	: IP65 - IP40
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010

BLOOM v3


Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür

3181433 BLM 036T 400D00 4K7606020 V.3

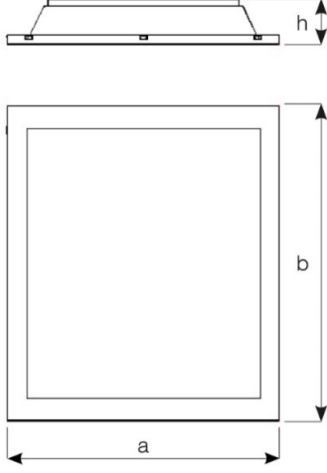

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Standart	595	595	75	-
Alçıpan	595	595	75	580x580
Clip-in	600	600	75	-
Lay-in	600	600	75	-
Akustik	585	585	75	-
Sıva üstü	611	611	83	-

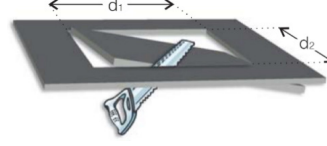

Ağırlık (kg)

Standart	3,7
1 saat ACK *	4,6
3 saat ACK *	5,1

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 12.03.2021