# GARLED HE

56 W Sıva Üstü LED Aydınlatma Armatürü

| | |
|---|---|
| Sipariş Kodu | : 3076373 |
| Ürün Kodu | : GAR 056U 65KS00 6K1 126 |

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

| | |
|---|---|
| Gövde | : Alüminyum mat eloksal gövde |
| Difüzör | : Temperli kumlu cam |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Sıva üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

### Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---|---|
| Tüketim Gücü | : 56.4 W |
| Armatür Lümeni | : 6155.6 lm |
| Armatür Verimliliği | : 109.2 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 1 kV |
| Sürüş Akımı | : 1400 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 6500K |
| Renksel Geriverim İndexi (CRI) | : >80 |

### Diğer Özellikler

| | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+40 °C |
| Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK06 |
| Led Ömrü - L70 | : > 60.000 saat @Ta= 40 °C |

## Fotometrik Eğri

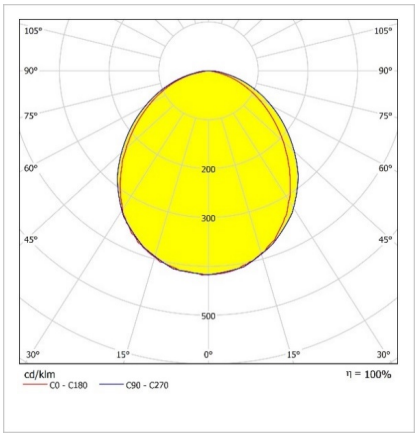


### Opsiyonel Özellikler

| | |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı | : 4000K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| Dali Uyumluluğu | : Var |
| 1-10V | : Var |
| KAM Uyumluluğu | : Var |
| Güvenlik Filmi | : Var |

# GARLED HE

## 56 W Sıva Üstü LED Aydınlatma Armatürü

**3076373** GAR 056U 65KS00 6K1 126

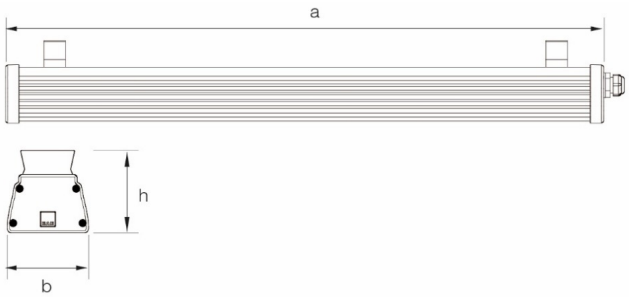


Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h |
|---|---|---|---|
| Standart | 1265 | 73 | 61 |
| 1-3 saat ACK | 1265 | 73 | 61 |

Ağırlık (Kg)

| | |
|---|---|
| Standart | 5,7 |
| 1 saat ACK* | 6,2 |
| 3 saat ACK* | 6,4 |

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.


**EAE Aydınlatma A.Ş.**
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
**www.eaeaydinlatma.com.tr**



Revizyon tarihi: 14.08.2018