STL mini

31 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3097799
Ürün Kodu	: STL 037U 40OD00 3K2 150TK3I LN4XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 31.5 W
Armatür Lümeni	: 3069.9 lm
Armatür Verimliliği	: 97.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 925 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

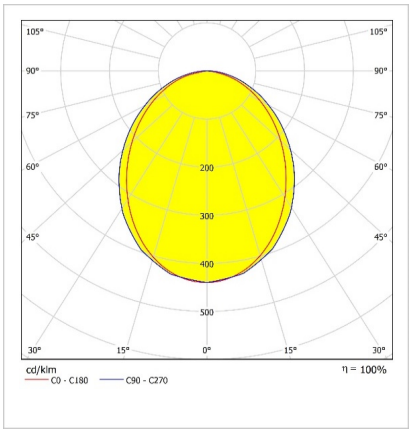

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL mini

31 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3097799 STL 037U 40OD00 3K2 150TK3I LN4XMN

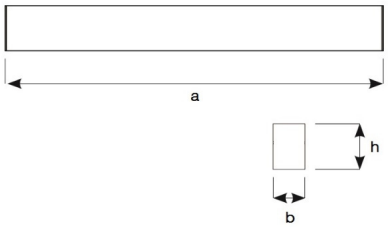

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1520,5	53	87
Başlangıç Modülü	1508.5	53	87
Sonlandırma Modülü	1508.5	53	87
Ara boy Modülü	1500	53	87

Ağırlık (kg)

Standart	4,7
1 saat ACK *	5,1
3 saat ACK *	5,1

* ACK: Acil Durum Kiti

Uygulama Düzeni

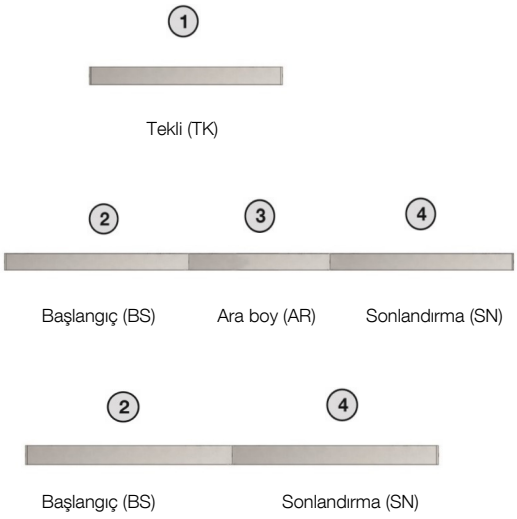

1

Sipariş Kodu : 3097799
Ürün Kodu : STL 037U 40OD00 3K2 150TK3I LN4XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3097797
Ürün Kodu : STL 037U 40OD00 3K2 150BS3I LN4XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3097796
Ürün Kodu : STL 037U 40OD00 3K2 150AR3I LN4XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3097798
Ürün Kodu : STL 037U 40OD00 3K2 150SN3I LN4XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.02.2020