



FLEXBAR

8W/2m 5 Modül Gizli Aydınlatma
LED Armatürü



Sipariş Kodu : 3074960
Ürün Kodu : FLX 004G 40SD43 0K8 02M5

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC
Difüzör	: Şeffaf Difüzör
Tavan Tipi	: Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı	: IP 20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 8.4W/m
Armatür Lümeni	: 985 lm/m
Armatür Verimliliği	: 117 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 200 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 02
Led Ömrü - L70	: 50.000 saat @ Ta=25 °C

Fotometrik Eğri

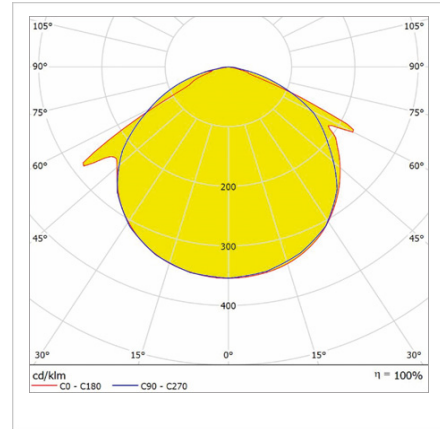


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 1591, 860, 580

FLEXBAR

8W/2m 5 Modül Gizli Aydınlatma LED Armatürü

3074960 FLX 004G 40SD43 0K8 02M5

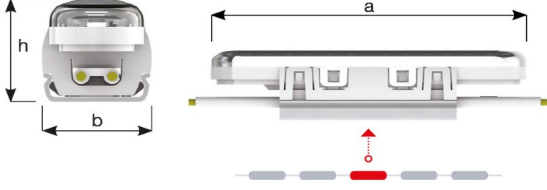

Modül Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	92	23	22

Ağırlık (gr)

Standart	248	
1-3 saat ACK *	948, 1473	* ACK: Acil Durum Kiti





Difüzör Opsiyonu (Opal)




Driver Ölçüleri (mm)

Uzunluk Ölçüleri (mm)	Driver Ölçüleri (mm)			Ağırlık Ölçüleri (gr)
	a	b	h	
75W DALI	220	47	44	250
25W	141	38	22	100
45W	162,5	43	32	150
80W	188	63,5	38	500
100W	188	63,5	38	500
180W	214	65,5	37,7	1200



Flexbar Kullanım Avantajları

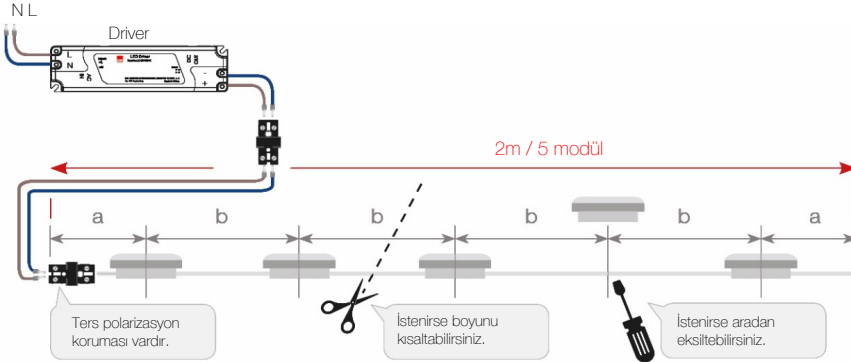

2m / 5 modül

a: 100 mm

* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

b: 200 mm

*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirilebilir.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 02.02.2016