



FLEXBAR

10 W/2m 6 Modül LED Armatür
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm



Sipariş Kodu : 3075059
Ürün Kodu : FLX 005G 40SD43 0K8 02M6

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC gövde
Difüzör	: Şeffaf Difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Siva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 10.1 W/m
Armatür Lümeni	: 1182 lm/m
Armatür Verimliliği	: 117 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 240 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @ Ta=40 °C

Fotometrik Eğri

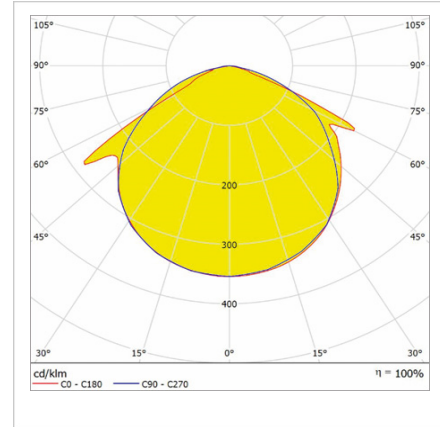


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 1910, 1032, 696

FLEXBAR

10 W/2m 6 Modül LED Armatür / Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm
3075059 FLX 005G 40SD43 0K8 02M6

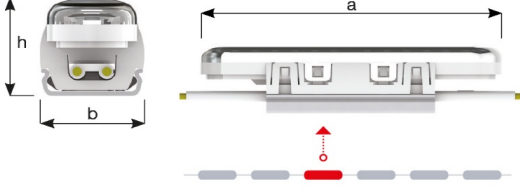


Difüzör Opsiyonu (Opal)



*Armatürde halogen-free kablolama vardır.

Flexbar Kullanım Avantajları

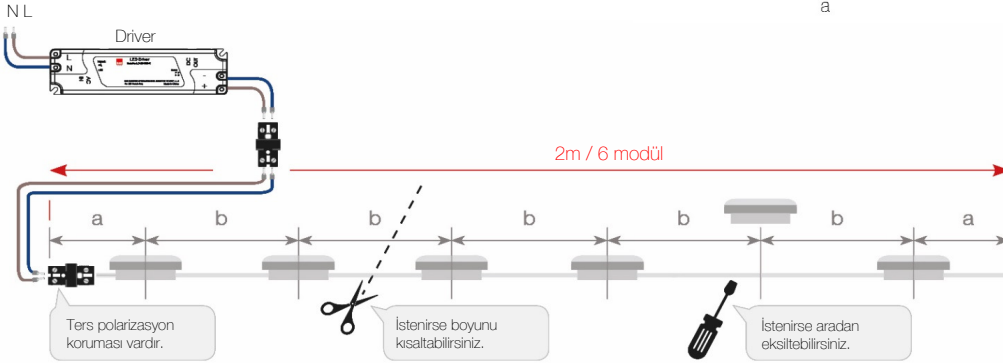

2m / 6 modül

a: 83 mm

b: 166 mm

* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirilebilir.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.01.2018

ışık mühendisliği