



## FLEXBAR

12 W/2m 4 Modül LED Armatür  
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm



Sipariş Kodu : 3075161  
Ürün Kodu : FLX 006G 40SD43 1K4 02M4

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC gövde
Difüzör	: Şeffaf Difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Siva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 12.1 W/m
Armatür Lümeni	: 1273.1 lm/m
Armatür Verimliliği	: 104.8 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 260 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @ Ta=40 °C

### Fotometrik Eğri

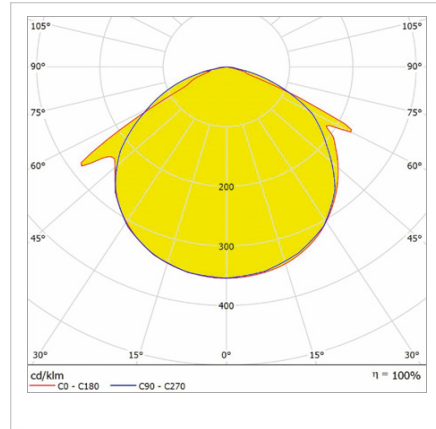


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 788, 688, 464

# FLEXBAR

12 W/2m 4 Modül LED Armatür / Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm  
3075161 FLX 006G 40SD43 1K4 02M4

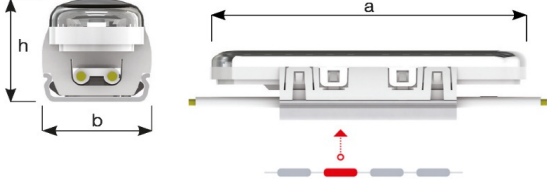


## Difüzör Opsiyonu (Opal)



\*Armatürde halogen-free kablolu yapıdır.

## Flexbar Kullanım Avantajları

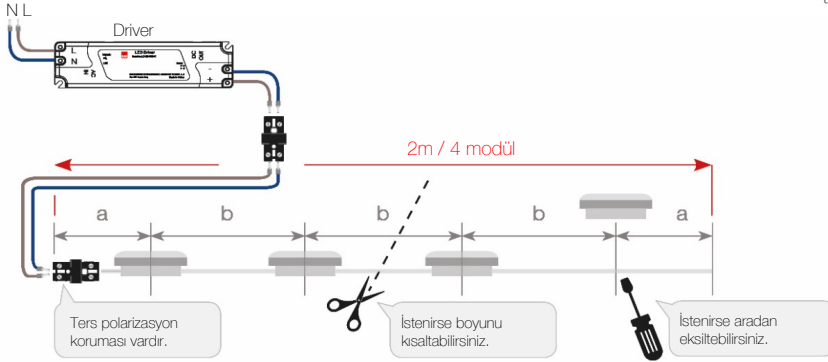

### 2m / 4 modül

a: 125 mm

b: 250 mm

\* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

\*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirilebilir.

### Modül Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	92	23	22

### Ağırlık (gr)

Standart	226	
1, 3 saat ACK *	926, 1451	* ACK: Acil Durum Kiti

### Driver Ölçüleri (mm)

	Uzunluk Ölçüleri (mm)			Ağırlık Ölçüleri
	a	b	h	gr
35 W TRIDONIC	220	40	21	230
30 W OSRAM	213	40	22	330
60 W TRIDONIC	250	40	21	280
75 W DALI OSRAM	220	46	43	350
80 W OSRAM	250	50	34	850
96 W TRIDONIC	300	40	21	340
100 W DALI TRIDONIC	295	43	30	254
120 W OSRAM	250	60	39	1100
150 W TRIDONIC DALI	325	43	30	300
180 W TRIDONIC	250	64	31	850

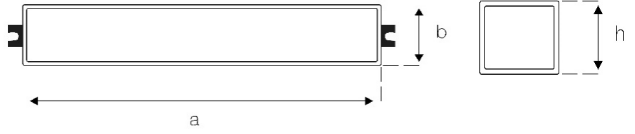

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.01.2018