



FLEXBAR

38 W/5m 5 Modül LED Armatür
Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm



Sipariş Kodu : 3075860
Ürün Kodu : FLX 038G 40OD28 1K4 05M5

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: PC gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Gizli aydınlatma ve Siva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 38 W/m
Armatür Lümeni	: 3907.8 lm/m
Armatür Verimliliği	: 102.7 lm/W
Driver Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Driver Çıkış Gerilimi	: 24V DC
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 812.5 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -10 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 52.000 saat @ Ta=40 °C

Fotometrik Eğri

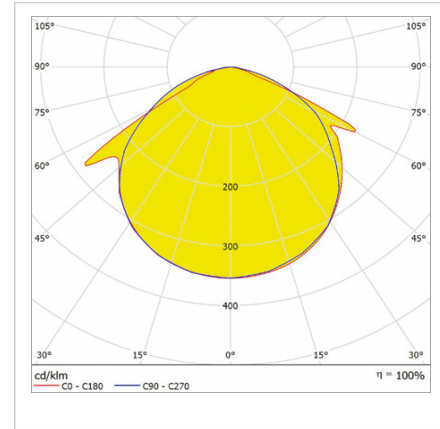


Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Lümen Paketi (lm)	: 2299, 2020, 1340

FLEXBAR

38 W/5m 5 Modül LED Armatür / Lineer Aydınlatmada Flexible Çözüm
3075860 FLX 038G 40OD28 1K4 05M5

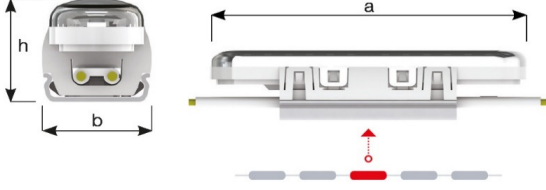


Difüzör Opsiyonu (Şeffaf)



*Armatürde halogen-free kablolama vardır.

Flexbar Kullanım Avantajları

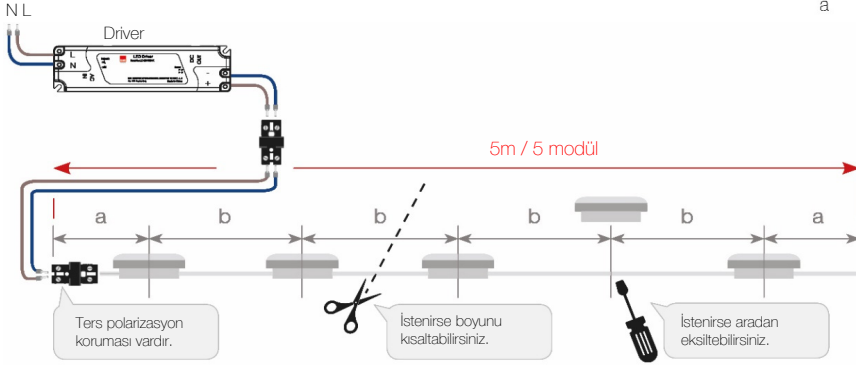

5m / 5 modül

a: 100 mm

b: 200 mm

* Modül aralarındaki mesafe birimi milimetredir. (mm)

*1 m kablo üzerine 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet modül yerleştirilebilir.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 11.01.2018