



APLIKLED

7 W Çift Yönlü Aplik LED Armatür

Sipariş Kodu : 3057141
Ürün Kodu : APL 008U 57CM00 44 CIFT

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9005 boyalı, alüminyum gövde
Diffüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: 44° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
Işık Kaynağı	: Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 7.4 W
Armatür Lümeni	: 660.9 lm
Armatür Verimliliği	: 89.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.500 saat @Ta= 30 °C



Fotometrik Eğri

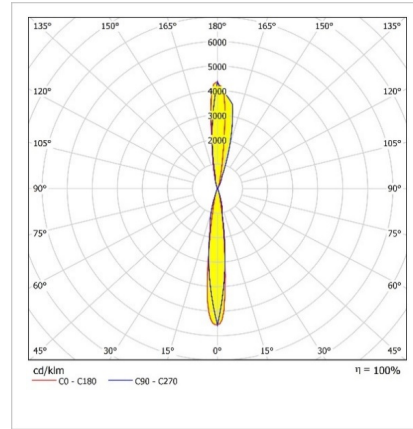


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 4000K
Renk Seçeneği	: RAL 9006, RAL 9007

APLIKLED

7 W Çift Yönlü Aplik LED Armatür

3057141 APL 008U 57CM00 44 CIFT

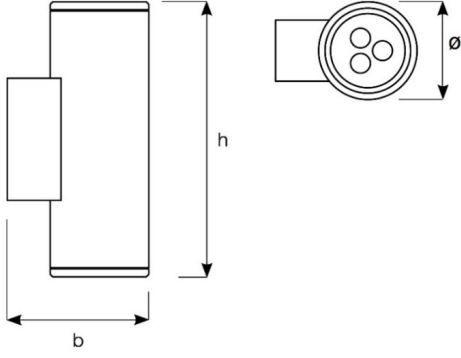

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	Ø	b	h
Standart	80	115	225

Ağırlık (kg)


Standart	1,3
----------	-----




11 Derece Fotometrik Eğrisi

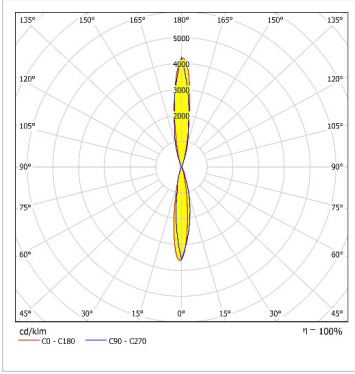

18 Derece Fotometrik Eğrisi

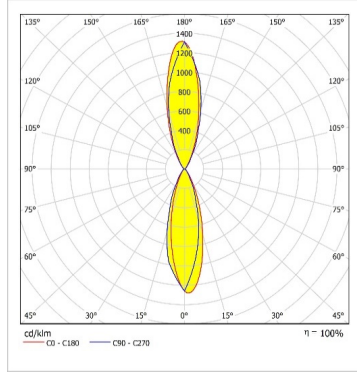

31 Derece Fotometrik Eğrisi

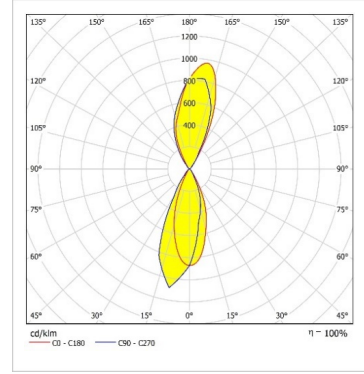

- EAE Aydınlatma, önceden bildirmeden gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.



Revizyon tarihi: 02.06.2018