

## STL

19 W Siva Üstü Tekli Modül Linear LED Armatür

Sipariş Kodu : 3100508  
Ürün Kodu : STL 020U 40OD00 1K7 150TK3I LN4XST



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Siva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 19 W
Armatür Lümeni	: 2067.9
Armatür Verimliliği	: 108.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ 10 tolerans vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

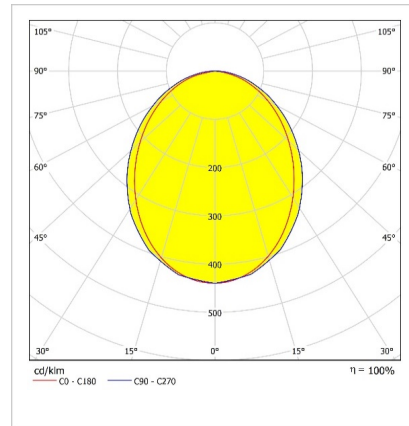


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

# STL

## 19 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3100508 STL 020U 40OD00 1K7 150TK3I LN4XST

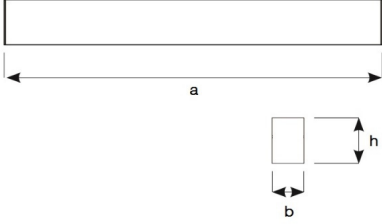

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1516.5	70	86
Başlangıç Modülü	1508.5	70	86
Sonlandırma Modülü	1508.5	70	86
Ara boy Modülü	1500	70	86




### Ağırlık (kg)

Standart	4,7
1 saat ACK *	5,1
3 saat ACK *	5,1

\* ACK: Acil Durum Kiti

## Uygulama Düzeni

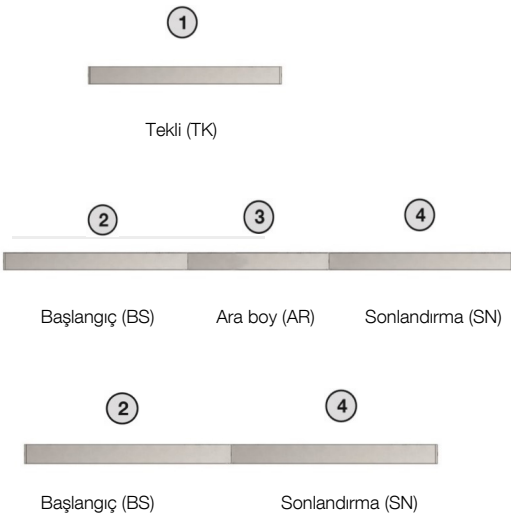

1	Sipariş Kodu : 3100508
	Ürün Kodu : STL 020U 40OD00 1K7 150TK3I LN4XST
	Modül Modeli : Tekli (TK)

2	Sipariş Kodu : 3100506
	Ürün Kodu : STL 020U 40OD00 1K7 150BS3I LN4XST
	Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3	Sipariş Kodu : 3100505
	Ürün Kodu : STL 020U 40OD00 1K7 150AR3I LN4XST
	Modül Modeli : Ara boy (AR)

4	Sipariş Kodu : 3100507
	Ürün Kodu : STL 020U 40OD00 1K7 150SN3I LN4XST
	Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

