



## STL

13 W Sıva Üstü Tekli Modül Linear LED Armatür

Sipariş Kodu : 3100650  
Ürün Kodu : STL 014U 40OD00 1K2 60TK3I LN2XST



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 12.9 W
Armatür Lümeni	: 1295.1 lm
Armatür Verimliliği	: 99.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ 10 tolerans vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

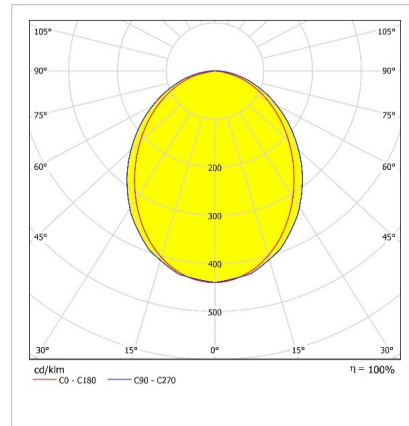


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

# STL

13 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3100650 STL 014U 400D00 1K2 60TK3I LN2XST

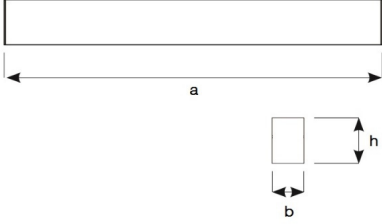

## Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Tekli Modül	618	70	86
Başlangıç Modülü	610	70	86
Sonlandırma Modülü	609	70	86
Ara boy Modülü	602	70	86



## Ağırlık (kg)

Standart	2,3
----------	-----

## Uygulama Düzeni

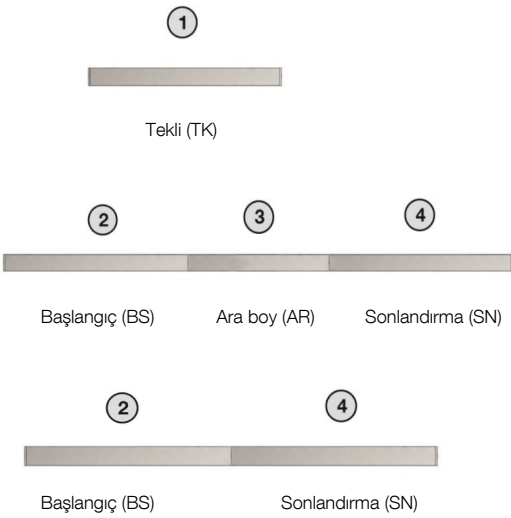

1	Sipariş Kodu : 3100650
	Ürün Kodu : STL 014U 400D00 1K2 60TK3I LN2XST
	Modül Modeli : Tekli (TK)

2	Sipariş Kodu : 3100651
	Ürün Kodu : STL 014U 400D00 1K2 60BS3I LN2XST
	Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3	Sipariş Kodu : 3100649
	Ürün Kodu : STL 014U 400D00 1K2 60AR3I LN2XST
	Modül Modeli : Ara boy (AR)

4	Sipariş Kodu : 3100652
	Ürün Kodu : STL 014U 400D00 1K2 60SN3I LN2XST
	Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

