

## STL

48 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu : 3100820  
Ürün Kodu : STL 048U 40OD00 4K2 180TK3I LN6XST



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

|                  |   |
|------------------|---|
| Gövde            | : RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,<br>alüminyum enjeksiyon kapak |
| Difüzör          | : Kamaşma kontrollü opal difüzör  |
| IP Koruma Sınıfı | : IP40  |
| Kullanım Şekli   | : Sıva üstü / Sarkıt  |
| Işık Kaynağı     | : Mid Power LED   |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü                    | : 47.5 W       |
| Armatür Lümeni                  | : 4648.1 lm    |
| Armatür Verimliliği             | : 97.8 lm/W    |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans                  | : 50-60 Hz     |
| Güç Faktörü                     | : > 0,9        |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge)   | : 1 kV         |
| Sürüş Akımı                     | : 1200 mA      |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K        |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80          |

\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

#### Diğer Özellikler

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı       | : -25 °C/+40 °C            |
| Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C             |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)      | : IK02                     |
| Led Ömrü - L70                 | : > 72.000 saat @Ta= 40 °C |

### Fotometrik Eğri

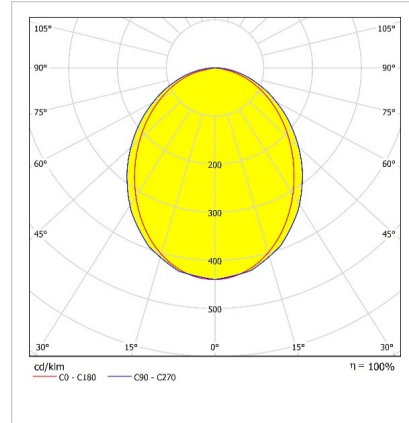


#### Opsiyonel Özellikler

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Renk Sıcaklığı  | : 2700K, 3000K |
| ACK Uyumluluğu  | : 1, 3 saat    |
| DALI Uyumluluğu | : Var          |
| Renk Seçeneği   | : RAL 9005     |

# STL

48 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3100820 STL 048U 400D00 4K2 180TK3I LN6XST

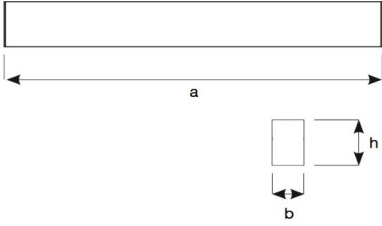

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

|                    | a    | b  | h  |
|--------------------|------|----|----|
| Tekli Modül        | 1816 | 70 | 86 |
| Başlangıç Modülü   | 1808 | 70 | 86 |
| Sonlandırma Modülü | 1808 | 70 | 86 |
| Ara boy Modülü     | 1800 | 70 | 86 |




## Ağırlık (kg)

|              |     |
|--------------|-----|
| Standart     | 5,5 |
| 1 saat ACK * | 5,8 |
| 3 saat ACK * | 5,8 |

\* ACK: Acil Durum Kiti

## Uygulama Düzeni

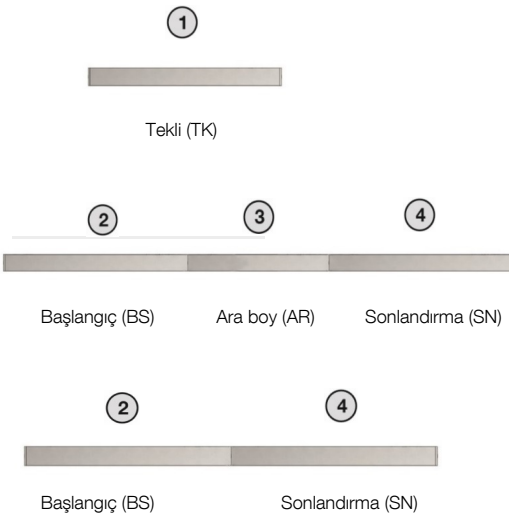

|   |   |
|---|---|
| 1 | Sipariş Kodu : 3100820                            |
|   | Ürün Kodu : STL 048U 400D00 4K2<br>180TK3I LN6XST |
|   | Modül Modeli : Tekli (TK)                         |

|   |   |
|---|---|
| 2 | Sipariş Kodu : 3101142                            |
|   | Ürün Kodu : STL 048U 400D00 4K2<br>180BS5I LN6XST |
|   | Modül Modeli : Başlangıç (BS)                     |

|   |   |
|---|---|
| 3 | Sipariş Kodu : 3101141                            |
|   | Ürün Kodu : STL 048U 400D00 4K2<br>180AR5I LN6XST |
|   | Modül Modeli : Ara boy (AR)                       |

|   |   |
|---|---|
| 4 | Sipariş Kodu : 3101143                            |
|   | Ürün Kodu : STL 048U 400D00 4K2<br>180SN5I LN6XST |
|   | Modül Modeli : Sonlandırma (SN)                   |

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

