

STL

24 W Siva Üstü Tekli Modül Linear LED Armatür

Sipariş Kodu : 3193962
Ürün Kodu : STL 024U 40OD00 2K1 90TK3I LN3XST 54



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP54
Kullanım Şekli	: Siva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 23.9 W
Armatür Lümeni	: 2381 lm
Armatür Verimliliği	: 99.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm 10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

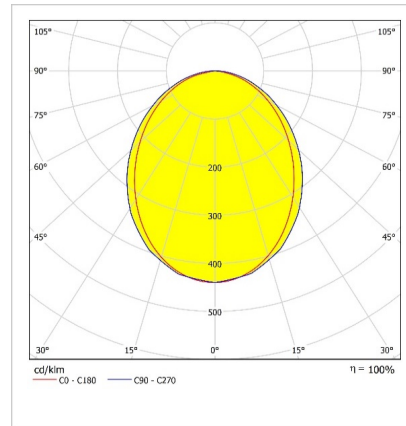


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL

24 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3193962 STL 024U 40OD00 2K1 90TK3I LN3XST 54

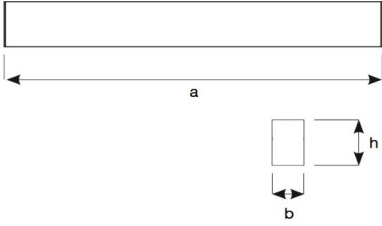

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	917.5	70	86
Başlangıç Modülü	909	70	86
Sonlandırma Modülü	909	70	86
Ara boy Modülü	901.5	70	86

Ağırlık (kg)


Standart	3,1
----------	-----



Aski Takımı

3193169	STL IP54 TIJ ASKI TK
---------	----------------------

Uygulama Düzeni

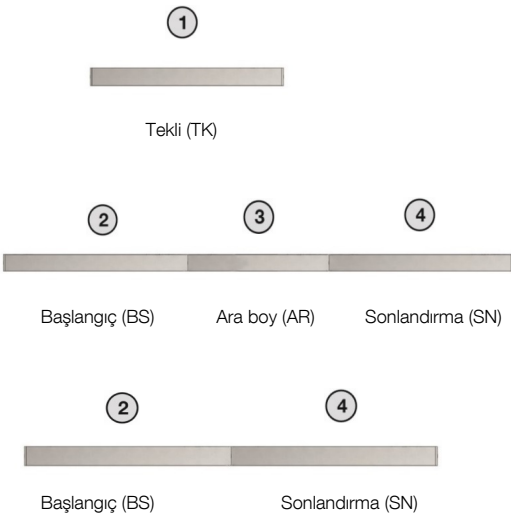

1	Sipariş Kodu : 3100664
	Ürün Kodu : STL 024U 40OD00 2K1 90TK3I LN3XST
	Modül Modeli : Tekli (TK)

2	Sipariş Kodu : 3100662
	Ürün Kodu : STL 024U 40OD00 2K1 90BS3I LN3XST
	Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3	Sipariş Kodu : 3100661
	Ürün Kodu : STL 024U 40OD00 2K1 90AR3I LN3XST
	Modül Modeli : Ara boy (AR)

4	Sipariş Kodu : 3100663
	Ürün Kodu : STL 024U 40OD00 2K1 90SN3I LN3XST
	Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

