



NETALED

120 W Sıva Altı LED Armatür

Sipariş Kodu : 3086381
Ürün Kodu : NTA 120A 40OD00 15K1 1200 V.2



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9010 elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 120 W
Armatür Lümeni	: 15106.4 lm
Armatür Verimliliği	: 125.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: $\cos \phi > 0,9$
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 2600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: 0 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @ Ta=40 °C

Fotometrik Eğri

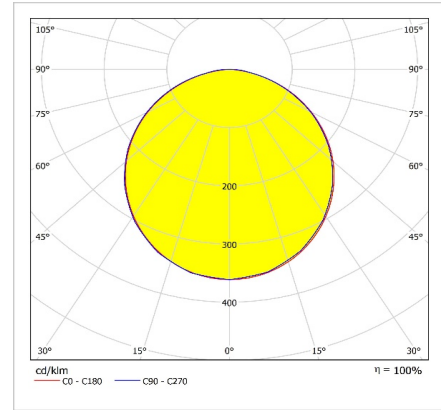


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Sıva üstü, Sarkıt
Renk Sıcaklığı	: 3000K - 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
Renk Seçeneği	: RAL 9004

NETALED


120 W Sıva Altı LED Armatür

3086381 NTA 120A 40OD00 15K1 1200 V.2

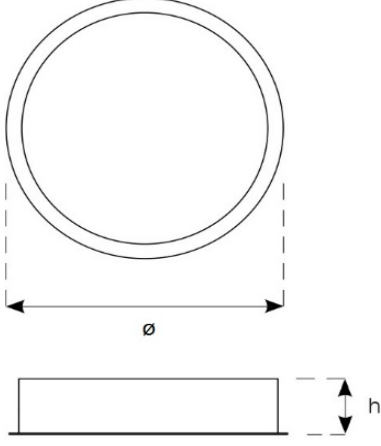

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h	Ø D
Sıva Altı	1230	100	1208
Sıva Üstü	1203	100	-
Sarkıt	1203	100	-



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 27.12.2017