



## FRAME

76 W Sarkıt LED Armatür

Sipariş Kodu : 3107036  
Ürün Kodu : STL 076U 40OD00 8K0 121231 FR12XMN



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 76.4 W
Armatür Lümeni	: 8001 lm
Armatür Verimliliği	: 104.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 1050 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

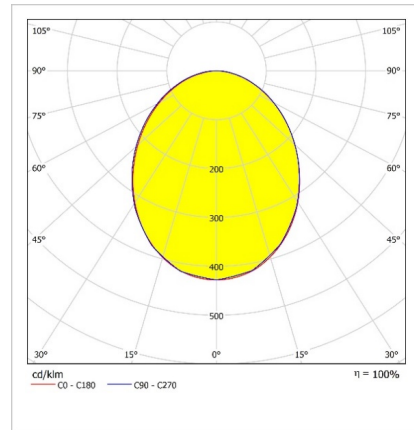


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

# FRAME

76 W Sarkit LED Armatür

3107036 STL 076U 40OD00 8K0 121231 FR12XMN

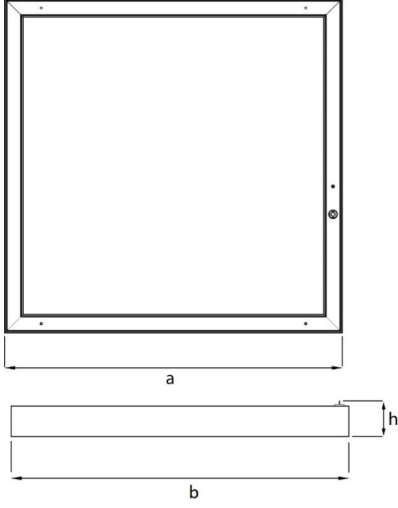

## Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	1258	1258	105

## Ağırlık (kg)

Standart	12,5
1 saat ACK *	12,7
3 saat ACK *	12,7



## Aski Takımı Özellikleri

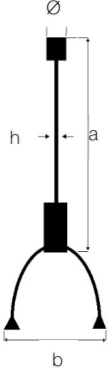

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Aski Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 31.01.2018