



PUFİN

Sıva Altı 35 W LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3104441
Ürün Kodu : PFN 035T 40PR00 3K7606020



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,60mm kalınlığında RAL 9003 boyalı DKP sac gövde
Difüzör	: Mikroprizmatik ve opal difüzör
Tavan Tipi	: Taşyünü
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 35.9 W
Armatür Lümeni	: 3744.5 lm
Armatür Verimliliği	: 104.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

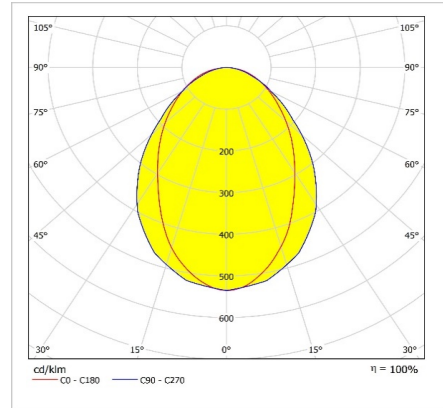


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Alçıpan ve Clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

PUFİN


Sıva Altı 35 W LED Aydınlatma Armatürü

3104441 PFN 035T 40PR00 3K7606020

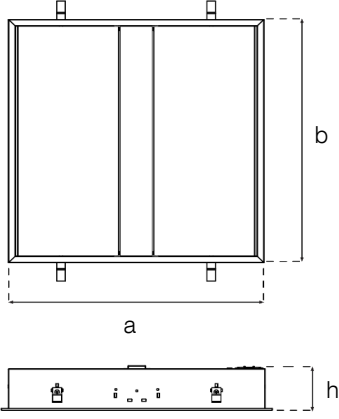

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Taşıyünü	594	594	102	-
Alçıpan	594	594	102	570x570
Clip-in	594	594	102	-

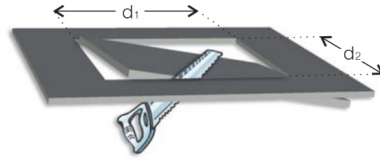

Ağırlık (kg)

Standart	6,1
1 saat ACK *	6,5
3 saat ACK *	6,7

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 22.12.2017