GPRONA

290 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3179650
Ürün Kodu	: GPR 290Z 40CM00 AS 46K1 V2

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: Asimetrik reflektör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin, duvar, direk montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 288.9 W
Armatür Lümeni	: 46120.1 lm
Armatür Verimliliği	: 159.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

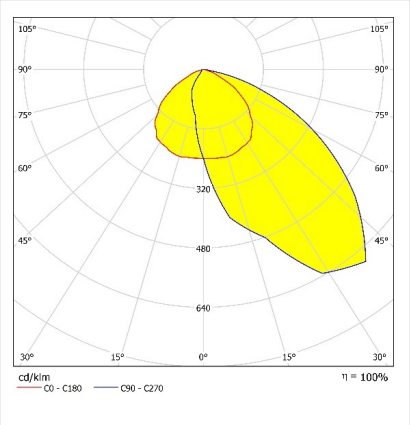

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 50 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Seçeneği	: 5000K, 5700K
Elektronik Kontrol	: Dali , 1-10 V DİMKO

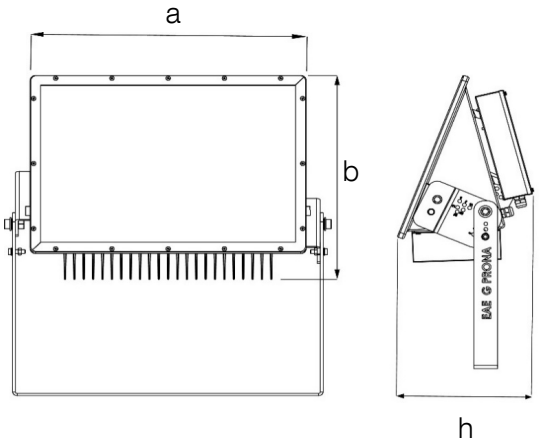

GPRONA

290 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3179650 GPR 290Z 40CM00 AS 46K1 V2

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	589	410	296

Ağırlık (kg)

Standart	26.5

Askı Takımı

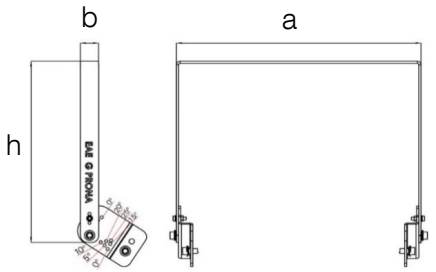

Uzun Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3116720

a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	506mm	3.68

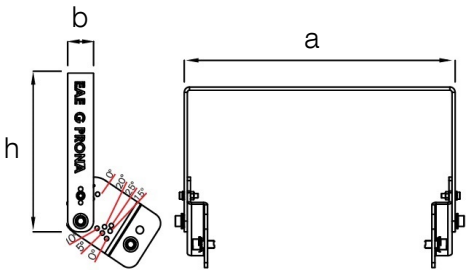

Kısa Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3117816

a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	306mm	2.81

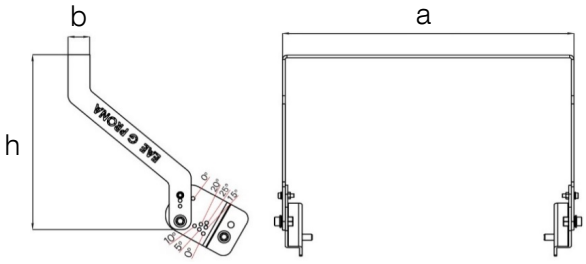

Açılı Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3114842

a	b	h	Ağırlık(kg)
662mm	50mm	406mm	3.76

Askı Takımı Delik Çap Ölçüleri

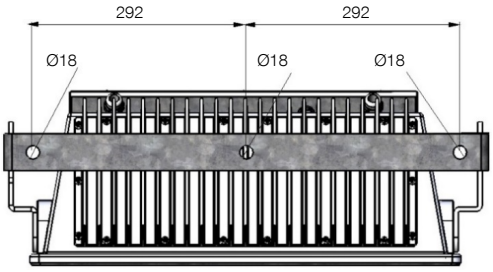

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 14.08.2020