

STL MİKRO

12 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu : 3103243
Ürün Kodu : STL 012U 40OD28 0K7 059TK3I LN2XMC



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 11.9 W
Armatür Lümeni	: 791.8 lm
Armatür Verimliliği	: 66.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 24V DC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm 10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

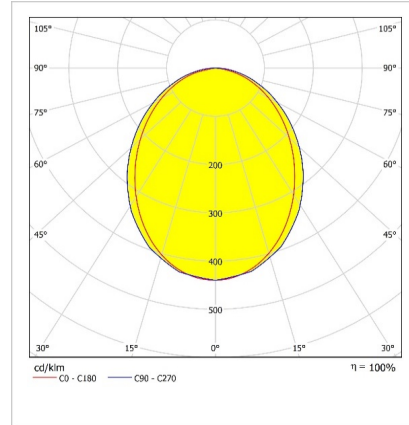

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
Renk Seçeneği	: RAL 9005


STL MİKRO

12 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3103243 STL 012U 40OD28 0K7 059TK3I LN2XMC

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	591	40	40
Başlangıç Modülü	588	40	40
Sonlandırma Modülü	588	40	40
Ara boy Modülü	585	40	40



Ağırlık (kg)

Standart	2,3
----------	-----

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 10.02.2020