STL MİKRO

19 W Sıva Altı Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3103333
Ürün Kodu	: STL 019A 40OD28 1K3 059TK3I LN2XMC

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 19 W
Armatür Lümeni	: 1390.6 lm
Armatür Verimliliği	: 72.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 24V DC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

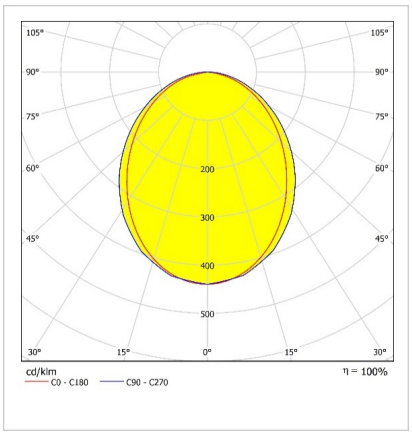

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL MİKRO

19 W Sıva Altı Tekli Modül Lineer LED Armatür

3103333 STL 019A 40OD28 1K3 059TK3I LN2XMC

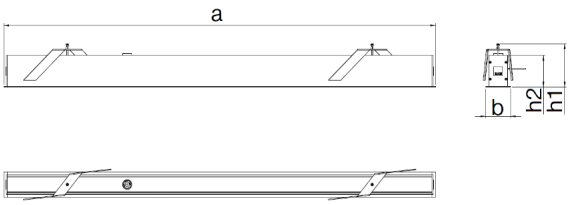

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h1	h2	d^1, d^2
Tekli Modül	605	54	60	40	596x45
Başlangıç Modülü	595	54	60	40	588x45
Sonlandırma Modülü	595	54	60	40	588x45
Ara boy Modülü	585	54	60	40	585x45



Ağırlık (kg)

Standart	0,7

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2019