LİNA ETANJ V.3

Sıva Üstü 23 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3107092
Ürün Kodu	: LNE 023U 40OD00 2K8 085 ST V.3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 22.3 W
Armatür Lümeni	: 2860.1 lm
Armatür Verimliliği	: 127.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

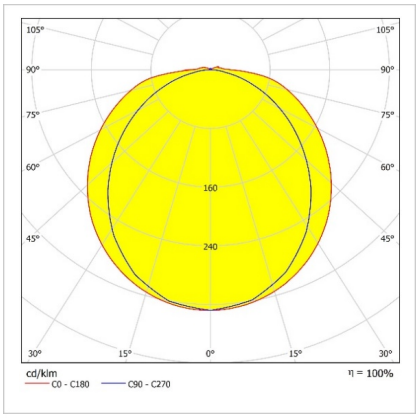

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör	: Var
KAM	: Var

* KAM: Koridor Aydınlatma Modülü

LİNA ETANJ V.3

Sıva Üstü 23 W Etanj LED Armatür

3107092 LNE 023U 40OD00 2K8 085 ST V.3

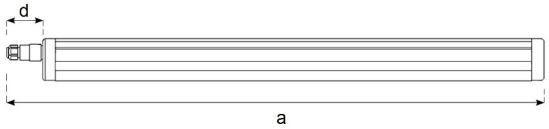



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	920	65	83	70
1 saat ACK*	920	65	83	70
3 saat ACK*	920	65	83	70
Sensörlü	1025	65	83	70

Ağırlık (Kg)

Standart	1,6
1 saat ACK*	2
3 saat ACK*	2,5
Sensörlü	1,9

* ACK: Acil Durum Kiti





Askı Takımları

Paslanmaz çelik askı takımı





Üstten Görünüş

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 28.06.2018