REVOLED-S SC
V.3

Sıva Üstü 70 W Yüksek Tavan LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3158968
Ürün Kodu	: RVL 070U 40TF00 90 10K3 V3 PC

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde, PC yan kapaklar
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Optik	: Yüksek reflektanslı PC reflektör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 70.1 W
Armatür Lümeni	: 10345.5 lm
Armatür Verimliliği	: 147.5 lm/w
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+45 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

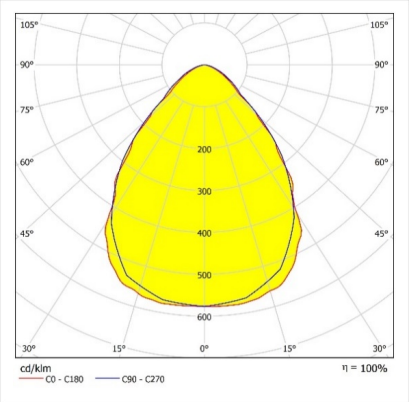

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED-S SC V.3

Sıva Üstü 70 W Yüksek Tavan LED Armatür

3158968 RVL 070U 40TF00 90 10K3 V3 PC

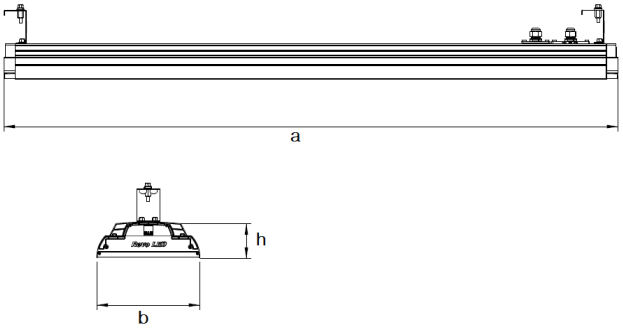

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	688	220	74
1, 3 saat ACK *	688	220	74
DALI	688	220	74

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	6.4
1, 3 saat ACK *	7.1. 7.4

Askı Takımları Özellikleri







Revoled PC Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3163889

a	b	c	Ağırlık (gr)
50mm	48mm	162mm	312

Revoled PC Tava Askı Tk. Sip Kod: 3163476

a	b	c	Ağırlık (gr)
50mm	48mm	70mm	191

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3080656

a	b	c	Ağırlık (gr)
110mm	89mm	290mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 02.04.2019