LİNA ETANJ E

Sıva Üstü 41 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3112865
Ürün Kodu	: LNE 040U 40OD00 4K4 085 PG V.E

Product Data

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde, pg rakor
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 40.7 W
Armatür Lümeni	: 4439.2 lm
Armatür Verimliliği	: 109 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 900 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

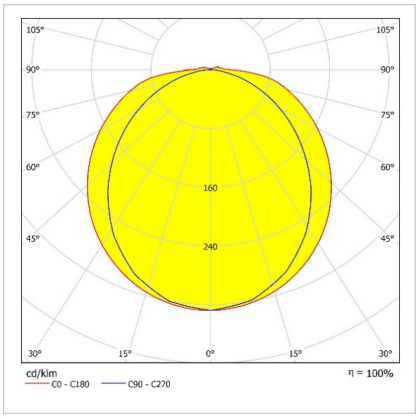

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör	: Var

LİNA ETANJ E

Sıva Üstü 41 W Etanj LED Armatür

3112865 LNE 040U 40OD00 4K4 085 PG V.E

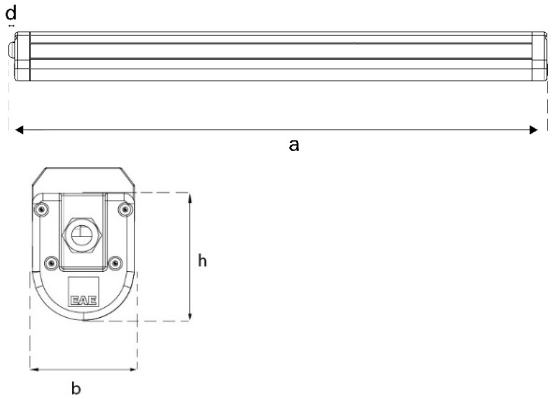

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	865	65	83	15
1 saat ACK*	865	65	83	15
3 saat ACK*	865	65	83	15
Sensörlü	972	65	83	15

Ağırlık (Kg)

Standart	1,6
1 saat ACK*	2
3 saat ACK*	2,5
Sensörlü	1,9

* ACK: Acil Durum Kiti

Askı Takımları

PG11 30mm

Standart Kablo Boyu 50cm

Paslanmaz çelik askı takımı



Üstten Görünüş

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği
EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 28.06.2019