



# BLOOM-S

Sıva Üstü 60x60cm 24 W LED Armatür



Sipariş Kodu : 3114977  
Ürün Kodu : BLM 024U 400D00 3K1606020 S

## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,40mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal polistren difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 23.9 W
Armatür Lümeni	: 3135.7 lm
Armatür Verimliliği	: 131 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @ Ta=40 °C

## Fotometrik Eğri

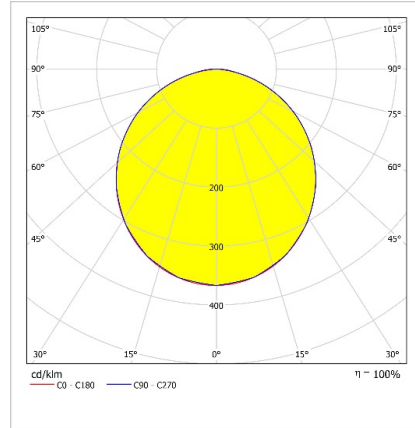



### Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Taşyünü, Alçıpan ve Clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat

# BLOOM-S


Sıva Üstü 60x60cm 24 W LED Armatür

3114977 BLM 024U 40OD00 3K1606020 S



## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d <sup>1</sup> , d <sup>2</sup>
Taşıyünü	595	595	77	-
Alçıpan	595	595	77	565x565
Clip-in	600	600	77	-
Sıva üstü	595	595	77	-



## Ağırlık (kg)

Standart	4,5
1 saat ACK *	5
3 saat ACK *	5,5

\* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelili Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başaşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90

[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 13.02.2019