



Sipariş Kodu : 3108114
Ürün Kodu : STL 024S 40OS00 2K1 180TK3I LN6XMN

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 23.1 W
Armatür Lümeni	: 2302.9 lm
Armatür Verimliliği	: 99.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

STL SARKIT DİFÜZÖR

23 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür



Fotometrik Eğri

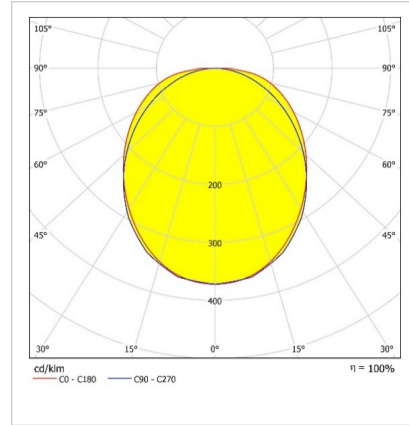


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

STL SARKIT DİFÜZÖR

23 W Sarkit Tekli Modül Lineer LED Armatür

3108114 STL 024S 40OS00 2K1 180TK3I LN6XMN

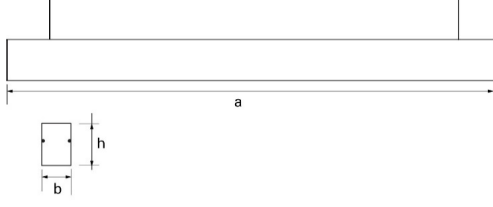

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1820	53	114
Başlangıç Modülü	1808	53	114
Sonlandırma Modülü	1808	53	114
Ara boy Modülü	1800	53	114


Ağırlık (kg)

Standart	5,1
1 saat ACK*	5,3
3 saat ACK*	5,3

* ACK: Acil Durum Kiti




Askı Takımı Özellikleri




Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15


Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

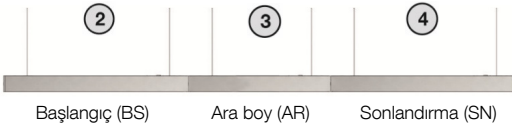

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

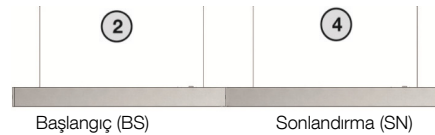

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3108114
Ürün Kodu : STL 024S 40OS00 2K1
180TK3I LN6XMN
Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3108112
Ürün Kodu : STL 024S 40OS00 2K1
180BS3I LN6XMN
Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3108111
Ürün Kodu : STL 024S 40OS00 2K1
180AR3I LN6XMN
Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3108113
Ürün Kodu : STL 024S 40OS00 2K1
180SN3I LN6XMN
Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi : 09.02.2020