



PB2 PB v.2

64 W Park ve Bahçe LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3179699
Ürün Kodu : PB2 064U 40FS00 3A 7K10PB V2



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Direğe montaj
Işık Kaynağı	: Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 63.8 W
Armatür Lümeni	: 7145.3 lm
Armatür Verimliliği	: 111.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 54.000 saat @Ta= 45 °C

Fotometrik Eğri

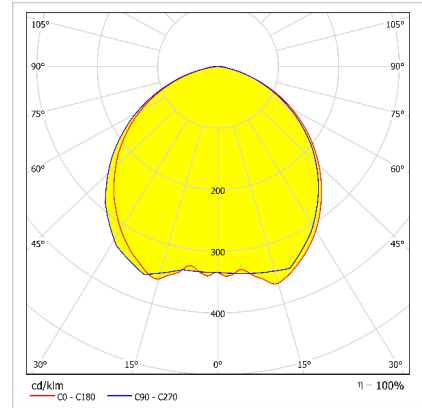


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5700K
Elektronik Kontrol	: Dali

PB2 PB V.2

64 W Park ve Bahçe LED Aydınlatma Armatürü

3179699 PB2 064U 40FS00 3A 7K10PB V2

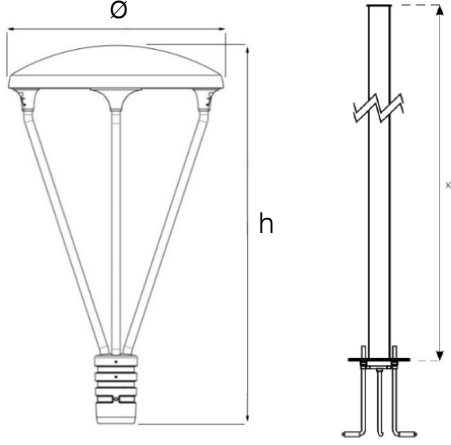

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h	x
Standart	500	893	3000x4000

Ağırlık (kg)

Standart	10,8
----------	------

Direk Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Açıklamalar	Ürün Kodları
1019004	PB2 PB CAP76 3 MT	CMN PB CAP76 3M DIREK
1019006	PB2 PB CAP76 4 MT	CMN PB CAP76 4M DIREK



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 27.07.2020