PB2 PB V.2

60 W Park ve Bahçe LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3248723
Ürün Kodu	: PB2 060U 40FS00 3A 6K2 PB V2 FLP

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Farkli Ral ve doku secenekleri ile elektrostatik polyester toz boyama
Difüzör	: Temperli cam difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Direğe montaj
Işık Kaynağı	: Power LED

Fotometrik Eğri

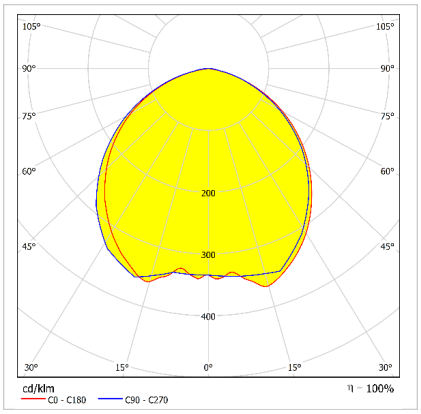

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 60 W
Armatür Lümeni	: 6255 lm
Armatür Verimliliği	: 104.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 2-6 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+55 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 55.000 saat @Ta= 55 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
Elektronik Kontrol	: 1-10 V Dimko , Dali

PB2 PB V.2

60 W Park ve Bahçe LED Aydınlatma Armatürü

3248723 PB2 060U 40FS00 3A 6K2 PB V2 FLP

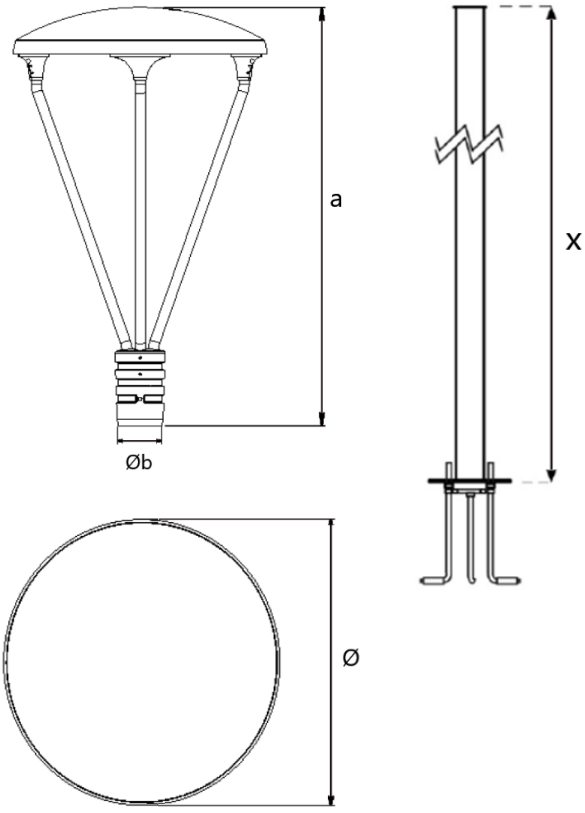

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	a	øb	x
Standart	470	757	Ø76	3000x4000

Ağırlık (kg)

Standart	10,8

Direk Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Açıklamalar	Ürün Kodları
1019004	PB2 PB CAP76 3 MT	CMN PB CAP76 3M DIREK
1019006	PB2 PB CAP76 4 MT	CMN PB CAP76 4M DIREK

CE

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 22.12.2021