



## RA

52 W LED Sokak ve Cadde LED  
Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3154049  
Ürün Kodu : RA 052D 40SC00 100 6K58 V.2

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Diffüzör	: Temperli şeffaf cam
Optik	: 100° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Direk montaj
Işık Kaynağı	: Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 52.5 W
Armatür Lümeni	: 6585.4 lm
Armatür Verimliliği	: 125.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 3.5 kV
Sürüş Akımı	: 1050 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >70

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 90.700 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

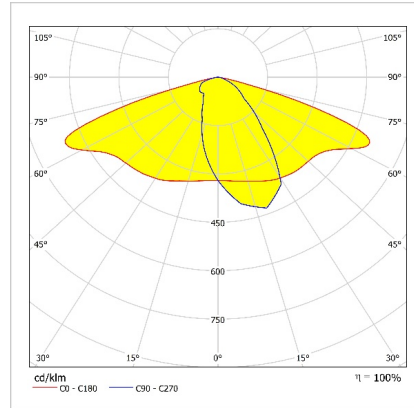


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5000K, 6500K
DALI	: Var

## RA

52 W LED Sokak ve Cadde LED Aydınlatma Armatürü

3154049 RA 052D 40SC00 100 6K58 V.2

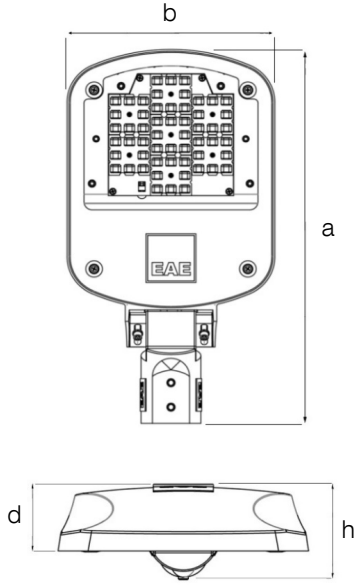

### Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	d
Standart	460	250	98	68

### Ağırlık (kg)


Standart	3,5
----------	-----





### Dikey Montaj

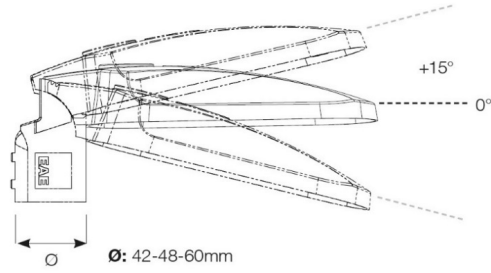

### Yatay Montaj

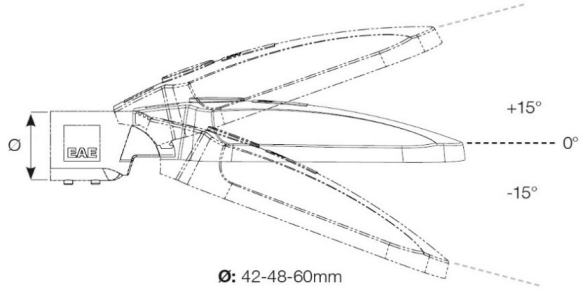

### Tek Montaj Takımı ile Dikey veya Yatay Uygulama

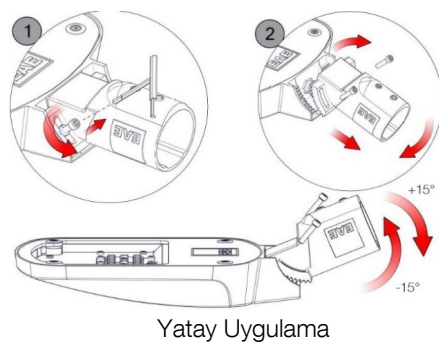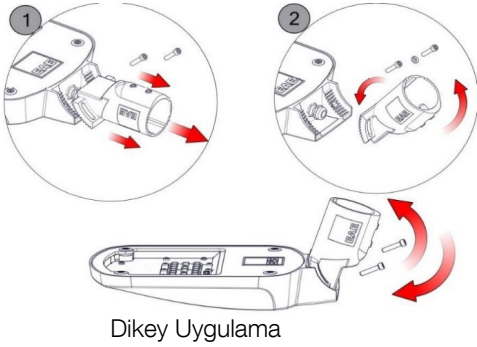

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 12.11.2018