DOWNLED PC V.2

Sıva Altı 8 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3122721
Ürün Kodu	: DWL 007A 40PC00 693 04 40 V.2

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9016 Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Gömme opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 8.2 W
Armatür Lümeni	: 693.7 lm
Armatür Verimliliği	: 84.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 0.5 kV
Sürüş Akımı	: 200 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

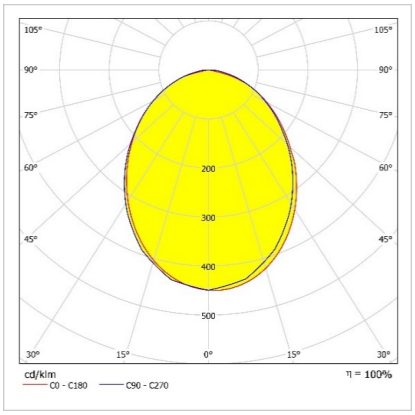

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
IP Koruma Sınıfı	: IP65
KAM Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010

DOWNLED PC V.2

Sıva Altı 8 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

3122721 DWL 007A 40PC00 693 04 40 V.2





Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h	Ø D
Sıva altı	118	90	105



Ağırlık (Kg)

Standart	0,4
1 saat ACK *	0,9
3 saat ACK*	1,1

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 14.08.2018