



## DOWNLED CH V.2

Siva Altı 20 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3182238  
Ürün Kodu : DWL.020A.40CH00.2K2.08.20.V.2



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 9016 Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Hemyüz opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Siva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 19.4 W
Armatür Lümeni	: 2240.4 lm
Armatür Verimliliği	: 114.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 600 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

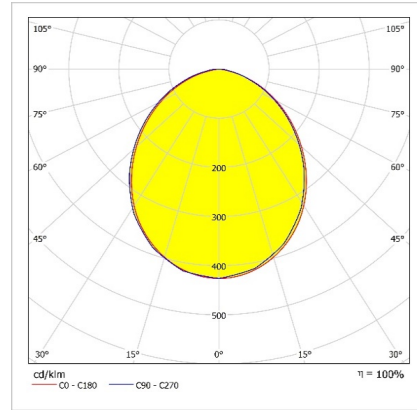


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Renk Seçeneği	: RAL 9005, 9010

## DOWNLED CH V.2


Sıva Altı 20 W Spot Led Aydınlatma Armatürü

3182238 DWL 020A 40CH00 2K2 08 20 V.2



### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	Ø	h	Ø D
Sıva altı	225	80	205

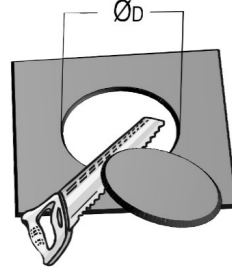

### Ağırlık (Kg)

Standart	1
1 saat ACK *	1,5
3 saat ACK*	2

\* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 19.02.2020