GALİS

Sıva Üstü 28 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3133953
Ürün Kodu	: GLS 028U 40KC00 3K1 085 PG V.B

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde, pg rakor
Difüzör	: Kumlu cam
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 28.2 W
Armatür Lümeni	: 3186.1 lm
Armatür Verimliliği	: 112.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

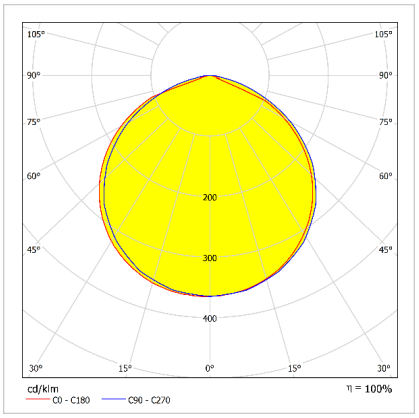

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

GALİS

Sıva Üstü 28 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

3133953 GLS 028U 40KC00 3K1 085 PG V.B

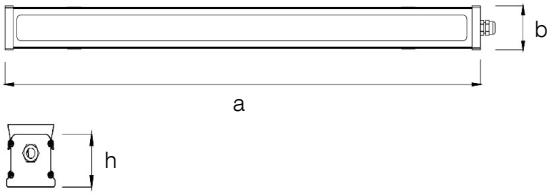

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	845	76	70.5	15
1 saat ACK*	845	76	70.5	15
3 saat ACK*	845	76	70.5	15

Ağırlık (Kg)

Standart	2,6
1 saat ACK*	3
3 saat ACK*	3,5

* ACK: Acil Durum Kiti

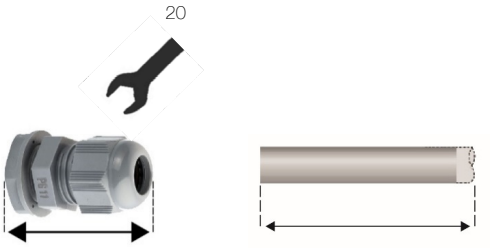

PG11 30mm

Standart Kablo Boyu 50cm

Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



Üstten Görünüş

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 25.07.2018