EAE AYDINLATMA

REVOLED-S V.3
INDUSTRY ARENA

Ağır Şartlara Dayanımlı 137 W Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3110712
Ürün Kodu	: RVL 137U 40TF06 AR 19K0 V3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Opitk	: Miro silver reflektör, dar açılı
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 136.8 W
Armatür Lümeni	: 19084.9 lm
Armatür Verimliliği	: 139.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 580 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -40 °C/+60 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 60 °C

Fotometrik Eğri

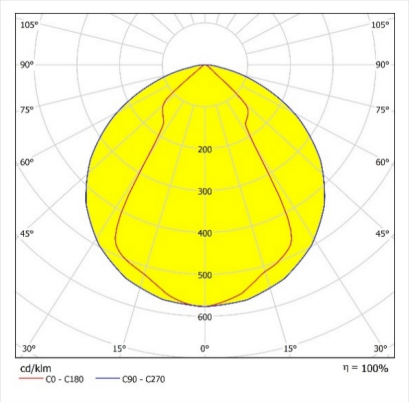

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED-S V.3 INDUSTRY ARENA

Ağır Şartlara Dayanımlı 137 W Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü

3110712 RVL 137U 40TF06 AR 19K0 V3

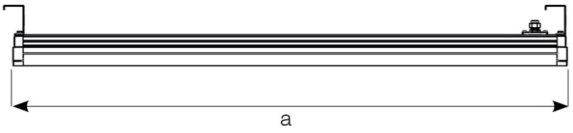



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1310	223	75

Ağırlık (kg)

Standart	11.9

Askı Takımları Özellikleri



Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3080654

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	162mm	312



Tava Askı Tk. Sip Kod: 3080655

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	70mm	191



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3080656

a	b	c	Ağırlık (gr)
110mm	89mm	290mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 04.04.2019