REVOLED-S EVOLUTİON V.3 LOWBAY

Sıva Üstü 96 W Yüksek Tavan LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3134880
Ürün Kodu	: RVL 096U 40TF00 LB 14K3 V.3.E

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Opitk	: Miro silver reflektör, geniş açılı
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 96.5 W
Armatür Lümeni	: 14354.9 lm
Armatür Verimliliği	: 148.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 400 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

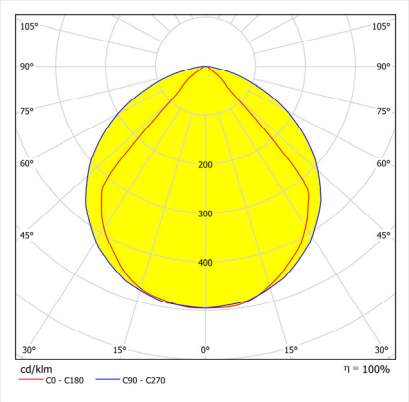

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED-S EVOLUTİON V.3 LOWBAY

Sıva Üstü 96 W Yüksek Tavan LED Armatür

3134880 RVL 096U 40TF00 LB 14K3 V.3.E

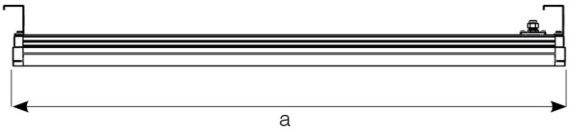



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	688	223	75
1, 3 saat ACK *	688	223	75
DALI	688	223	75

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	6,2
1, 3 saat ACK *	6,9 - 7,1

Askı Takımları Özellikleri



Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3080654

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	162mm	312



Tava Askı Tk. Sip Kod: 3080655

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	70mm	191



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3080656

a	b	c	Ağırlık (gr)
110mm	89mm	290mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 30.06.2018