LOJO LOWBAY

89 W Yüksek Tavan Lojistik LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu	: 3133115
Ürün Kodu	: LOJ 090U 40OA00 LB 11K1 90 306020

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0.80 mm DKP sac gövde
Optik	: 90° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 88.9 W
Armatür Lümeni	: 11138.3 lm
Armatür Verimliliği	: 125.2 lm/w
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 325 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+30 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 60.000 saat @Ta= 35 °C

Fotometrik Eğri

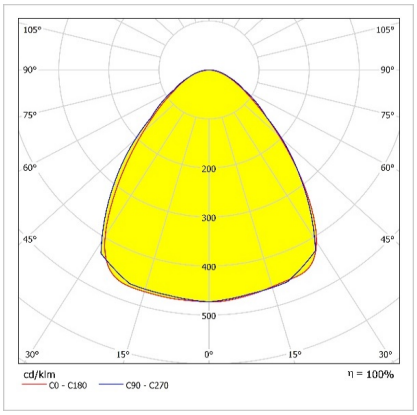

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

LOJO LOWBAY

89 W Yüksek Tavan Lojistik LED Aydınlatma Armatürü

3133115 LOJ 090U 40OA00 LB 11K1 90 306020

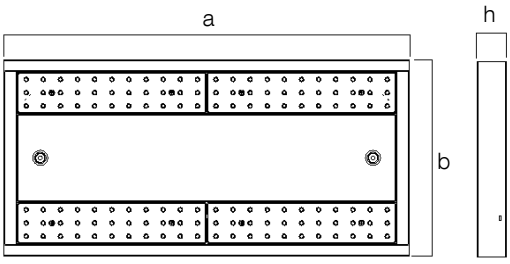

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	615	295	45
1, 3 saat ACK *	615	295	45
DALI	615	295	45

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	4
1, 3 saat ACK *	4.2 , 4.5

CE

Askı Takımları Özellikleri





Busbar Askı Tk.

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	162mm	312

Tava Askı Tk.

a	b	c	Ağırlık (gr)
62mm	48mm	70mm	191

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 26.07.2018